

PROFI KATALOG

SABO

MÄHT IN GERMANY.



**JEDER AUFGABE
GEWACHSEN.**

SABO PROFI RASENMÄHER

EINFACH FLEXIBEL ARBEITEN

Ausgereifte Technik. Höchste Performance und maximale Haltbarkeit. Dazu Ergonomie, die sich durch die Holmhöheneinstellung anpasst. Zusätzlich ist der Mäher durch den klappbaren Oberholm leicht transportierbar. So definieren wir bei SABO Professionalität.



ALLZEIT GUTER FANG

Über einen separaten Lüfter saugt das SABO TurboStar™-System zusätzlich Luft an, damit das Schnittgut – selbst beim Mähen von feuchtem Gras – vollständig in den Fangsack befördert wird. So wird der Fangkorb stets optimal gefüllt.



PRÄZISE BODEN GUT MACHEN

Alle SABO Profi-Mäher haben eine variable Schnitthöheneinstellung, die sich einfach anpassen lässt und so für einen präzisen Schnitt in der von Ihnen gewünschten Höhe sorgt.



GUT BEI STEIGENDEN ANFORDERUNGEN

Mit einem SABO Profi-Modell mit YAMAHA-Motor meistern Sie Hanglagen bis zu 48 % Steigung. Bitte achten Sie hierbei zu Ihrem Schutz immer auf einen sicheren Stand.



EFFIZIENZ IM GRÜNEN

Mit dem extra großen 6-Liter-Tank der SABO Plus-Modelle mähen Sie bis zu acht Stunden am Stück. So definieren wir Effizienz.

SABO WALZENMÄHER: SAUBER IN FORM.

Der neue 54-R VARIO B bringt Präzision und Leistung in Einklang. Ausgestattet mit VARIO-Antrieb und dem SABO TurboStar™-System sorgt er für ein sauberes Schnittbild. Die 500 mm breite Metallwalze lässt sich in 11 Stufen zwischen 15–90 mm in der Höhe verstellen und passt sich jeder Rasenfläche flexibel an. Praktisch: Die zweigeteilte Walzenkonstruktion sorgt für eine erhöhte Wendigkeit in Kurven.



NEU
IN 2025



UNIVERSAL RASENBÜRSTE

Die Universal Rasenbürste für unsere neuen Walzenmäher vereint zwei Funktionen in einem durchdachten Design: Die vorne angebrachten Zinken lockern Rasenfilz, Moos und organisches Material, während die Kunststoff-Bürstenleiste Halme aufrichtet und leichte Verschmutzungen entfernt – ideal auch für den Einsatz auf Hybridrasen, etwa auf Sportplätzen.



SOLIDE INNERE WERTE

Das Profi-Getriebe steht für Top-Leistung bei langer Haltbarkeit. Dafür gibt es gute Gründe: Das übertragbare Drehmoment ist von der Schaltkraft unabhängig und das Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss ist robust und sorgt für gute Kühlung.



IMMER BESTENS UNTERSTÜTZT

Unser deutschlandweites Fachhändlernetz garantiert Ihnen zuverlässige Unterstützung und reibungslosen Service bei der Wartung Ihrer SABO-Profi Geräte. Denn bei SABO erhalten Sie auch noch nach vielen Jahren Original-Ersatzteile.



GUTE OPTIONEN

SABO Profi-Geräte lassen sich mit optional erhältlichen Mulchkits unkompliziert vom Heck- oder Seitenauswurf-Modell zum Mulchmäher umrüsten – ganz nach Einsatzbedarf.



ARBEITSFREUNDLICHE ERGONOMIE

Mit den SABO Geräten für Profis arbeiten Sie komfortabel. Die auf Ihre Körpergröße anpassbare Holmhöhe unterstützt Sie dabei, ermüdungsfrei zu arbeiten. Bei Modellen mit VARIO-Antrieb ist die Geschwindigkeit präzise und bequem einstellbar.



DAUEREINSATZ? GERNE

Die Dauer Ihres Arbeitseinsatzes bestimmen Sie: Denn nahezu alle SABO-Profi Modelle sind serienmäßig mit dem AntiVibration-System AVS™ ausgerüstet für spürbar weniger Vibration am Handgelenk und ein ermüdungsfreies Arbeiten über den gesamten Tag.



STETS GUT GESCHÜTZT

Der Frontschutz schützt das Gehäuse zuverlässig vor frontalen Stößen, der praktische Tragegriff erleichtert das Anheben und den Transport des Mähers.



LÄUFT ROBUST RUND

Bei wichtigen Eigenschaften wie Traktion und Haltbarkeit überzeugen die robusten Stahlräder mit hochwertigen Gummilaufflächen. Für solide Belastbarkeit beim Mähen an Kanten sind die seitlichen Radflächen zusätzlich verstärkt.



EXTREM SOLIDE

Zum Schutz und für eine lange Lebensdauer ist das hochwertige Aluminium-Chassis innen wie außen mit zusätzlichen Stahlblechen verstärkt.

WEIL DER ANTRIEB ENTSCHEIDET

Die Profi Akku-Geräte von SABO sind Ihre zuverlässigen Begleiter für anspruchsvolle Arbeitseinsätze in der Garten- und Landschaftspflege. Mit dem modernen 56-V-Akku-Antrieb von EGO bieten sie die richtige Kombination aus Leistung, Flexibilität und Robustheit.

GERINGE VIBRATION

Die Profi Akku-Geräte von SABO überzeugen durch besonders geringe Vibrationen. Das schont die Gelenke und macht ganztägige Einsätze spürbar angenehmer und weniger belastend – für maximalen Komfort bei jeder Aufgabe.

LEISETRETER

Unsere Profi-Akku-Geräte arbeiten so leise, dass sie auch in lärmsensiblen Bereichen problemlos eingesetzt werden können – ohne Kompromisse bei der Leistung.

53-PRO E M VARIO

Leistungsstark, präzise und ergonomisch: Unser Profi-Mulcher ist ideal für große Rasenflächen und anspruchsvollste Bedingungen. Mit Schnitthöhenverstellung pro Achse, VARIO-Antrieb für flexible Geschwindigkeit und robustem Getriebe bietet er höchste Effizienz und Langlebigkeit.

WETTER? IST IHM EGAL!

Die vollständig abgedichteten Lithium-Ionen-Akkuzellen widerstehen Regen und extremer Witterung, während sie konstant zuverlässige Leistung liefern. Ob heiße Sommertage oder kalte Herbsttage: Die SABO Profi Akku-Geräte bleiben dank IPX4-Zertifizierung unbeeindruckt.



DOPPELT POWER

Zwei leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus liefern konstant hohe Energie für eine lange Laufzeit. Mit dem Hauptschalter können Sie das Gerät sicher und komplett ausschalten.



IHR VORTRIEB

Passen Sie die Geschwindigkeit flexibel an: Der Fahrtrieb aller VARIO-Mäher lässt sich bequem direkt am Handgriff regeln, sodass Sie auch in steilem Gelände effizient arbeiten können.

SICHER STARTEN

Bei den Profi Akku-Mähermodellen ist das Starten so einfach wie sicher: Erst wenn der Sicherungshebel und der Startknopf parallel betätigt werden, startet das Messer.

ECO TURBO

POWER NACH BEDARF

Unsere Profi Akku-Rasenmäher bieten zwei Leistungsstufen: Im ECO-Modus wird die Laufzeit maximiert, während im POWER-Modus die volle Leistung abgerufen wird.

45-PRO E V

Profi-Vertikutierer mit 45 cm Arbeitsbreite, kugelgelagerten Messerwelle mit 19 Messern und stufenloser Arbeitstiefenverstellung. Das robuste Alugehäuse und der vertikale 56 V Powerhead mit 3,2 kW Leistung machen ihn zur perfekten Wahl für professionelle Anwender.

PRÄZISION AUF GANZER LINIE.

Der 54-E R VARIO: Unser leistungsstarker Akku-Walzenmäher mit 54 cm Schnittbreite. Für alle, die emissionsfrei arbeiten und keine Kompromisse beim Schnittbild eingehen möchten.



NEU
IN 2025



HOCHGRASMÄHER

Ob dichtes Gestrüpp, hohes Gras oder schwer zugängliches Gelände: Die SABO Hochgrasmäher sind gemacht für anspruchsvolle Pflegeeinsätze. Ausgestattet mit leistungsstarken HONDA-Motoren, robuster Technik und praxisnahen Features bieten sie zuverlässige Lösungen für Garten- und Landschaftspflegeprofis.



50-PRO C DRIVE

Der 50-PRO C DRIVE ist ein wendiger Aufwuchsmäher für schwer zugängliche und stark verwilderte Flächen.

Der HONDA GXV 160 Motor und das offene Mähdeck mit Pendelflügel- / Kreuzmesser Kombination ermöglichen die effiziente Bearbeitung von Auf- und Wildwuchs.

Durch die luftbereiften Räder mit Ackerstollenprofil ist der kompakte Aufwuchsmäher besonders für unebenes Gelände geeignet.

Der zuschaltbare Radantrieb ermöglicht kraftsparendes Arbeiten auch an Hanglagen.



60-PRO T PUSH

Mit Nylon-Trimmerfaden

60 cm Schnittbreite

Leicht, wendig, präzise – für exaktes Trimmen auf befestigten Flächen mit 40 cm großen Rädern und seitlich versetztem Trimmkopf.



60-PRO T DRIVE

Mit Nylon-Trimmerfaden

60 cm Schnittbreite

Mit zuschaltbarem Fahrtrieb, großen luftbereiften Antriebsrädern mit Ackerstollenprofil – ideal für unebenes und hügeliges Gelände.



60-PRO F VARIO

Mit 32 Y-Schlegel-Messern

60 cm Schnittbreite

Effizienter Schlegelmulcher mit kompakter Schnittbreite, Y-Schlegelwelle, stufenloser Höhenverstellung und variablem Radantrieb.



70-PRO C VARIO

Pendelflügelmesser

70 cm Schnittbreite

Breit, stark, geländegängig – mit 13 PS HONDA-Motor und variablem Fahrtrieb für robuste Flächenpflege.



75-PRO F VARIO

Mit seiner 75 cm breiten Schlegelwelle und den 40 Y-Messern präsentiert sich der 75-PRO F VARIO als leistungsstarker Hochgrasmäher für die Beseitigung von Gras und Gestrüpp auf Brachflächen.

Der 8,2 kW starke HONDA 4-Takt-Motor mit 340 cm³ Hubraum sorgt für zuverlässige Leistung und die variable Fahrgeschwindigkeit von bis zu 4,2 km/h ermöglicht eine exakte Anpassung an die Vegetationsverhältnisse. Praktisch: Die Fahrtrichtung lässt sich mit einem Handgriff am Holm umkehren.

Für optimalen Bedienkomfort sorgen die seitlich und in der Höhe verstellbaren, schwingungsgedämpften Holme und die separate Zapfwellenkupplung für das Mähwerk garantiert sicheres Arbeiten auch beim Rangieren.

Die Schnitthöhe ist flexibel zwischen 30 und 160 mm einstellbar und die großdimensionierten Räder sorgen für beste Traktion und Stabilität im Einsatz.

MOTORSSENSEN

NEU
HEIT

Die SABO Profi-Motorsensen vereinen kraftvolle Leistung mit ausgereifter Technik – für maximale Effizienz im täglichen Einsatz. Ob bei der Flächenpflege oder im Randbereich: Die Benzin-Motorsensen überzeugen durch Robustheit und Durchzugskraft.

PROFI-KOMPONENTEN

MOTORGEHÄUSE

Robustes und dennoch leichtes Gehäuse aus Magnesiumlegierung



ZYLINDER

Aluminium-Zylinder mit STRATO-CHARGED-Technologie



SCHWUNGRAD

Mit 115 mm Durchmesser für optimale Kühlung



KURBELWELLE

Einsatzgehärtete Stahl-Kurbelwelle für optimierter Balance



KUPPLUNGSGLOCKE

Mit innen geschliffener Oberfläche und 78 mm Durchmesser.



BC-510 PRO



EMISSIONSOPTIMISierter BENZIN-MOTOR

Durchzugsstark, kraftstoffsparend und emissionsarm

ANTI-VIBRATIONS SYSTEM

Reduziert wirksam die übertragenen Vibrationen

ERGONOMISCHER ZWEIHANDGRIFF

Leicht einstellbar auf jede Körpergröße

FLEXIBLER SCHNEIDKOPF

Trimmen mit 2,7 mm Nylonfaden oder Schneiden mit dem 300 mm Dreiklingenmesser



STRATO CHARGED TECHNOLOGIE

Das Zweikanal-Ansaugsystem leitet Frischluft direkt in die Überstromkanäle und optimiert so den Motorspülvorgang. Damit werden unverbrannte Kohlenwasserstoff-Emissionen um bis zu 80 % reduziert.



Bei den Modellen BC-310 PRO & BC-510 PRO:

Der ergonomische Schultergurt mit Scheuerschutz lässt sich individuell auf die Körpergröße anpassen.



GARTENHÄCKSLER

Mit dem COMSTAR 210 Häcksler werden Äste, Laub und Grünabfälle mühelos in feines Häckselgut verwandelt – effizient, vibrationsarm und leise. Die patentierte Häckseltechnik sorgt nicht nur für beeindruckende Ergebnisse, sondern erleichtert auch den nachhaltigen Umgang mit Grünabfällen.


PATENTIERTE HÄCKSEL-TECHNOLOGIE

Mit dem innovativen ELIET AXTPRINZIP™ zerkleinert der COMSTAR Holz effizient entlang der Fasern. Speziell entwickelte Messer arbeiten wie kleine Äxte und sorgen so für müheloses Häckseln.



PERFEKTE HACKSCHNITZEL

Das Häckselgut ist stark verdichtet, optimal zerfasert und bietet die perfekte Struktur für eine schnelle Kompostierung mit idealem Feuchtigkeitsgehalt.



Für bis zu 50 mm Aststärke



GROBE EINFÜLLÖFFNUNG

300 x 250 mm Öffnung mit zwei Schutzklappen

3,1 L TANK

Gewappnet für lange Einsätze

VANGUARD 200 4-TAKT MOTOR

6,5 PS | 203cc

STAHLGESTELL

Robust und Langlebig

87 L AUFFANG-BEHÄLTER

Entspricht dem Vol. einer Schubkarre

SABO PROFI-RÄDER

210 x 50 mm Stahlräder mit Vollgummierung



LEISTUNGSSTARKE EFFIZIENZ

Mit 58.000 Schnittbewegungen pro Minute füllt der COMSTAR innerhalb von 5 Minuten eine handelsübliche Schubkarre.



Praktisch:

Für die einfache Lagerung oder den Transport lässt sich der Einfülltrichter vollständig abmontieren.



AUFSITZMULCHER

Die GLADIATOR Familie bietet leistungsstarke und zuverlässige Aufsitzmulcher für anspruchsvollste Mäharbeiten in dichtem Gestrüpp, hohem Gras und schwierigem Gelände. Dank kraftvoller Motoren und hydrostatischem Fahrtrieb, wahlweise mit Hinterrad- oder Allradantrieb, meistern diese Maschinen sowohl extreme Hanglagen als auch unebene Flächen mühelos.

MAXIMALE TRAKTION

Die Differenzialsperre der Hinterachse unserer Allradmodelle lässt sich bequem per Fußpedal aktivieren.



ROBUSTES SCHLEGELMÄHWERK

Das Mähwerk ist mit kugellagerter Rotorwelle und widerstandsfähigen Y-Messern ausgestattet.



KOMFORTABEL ARBEITEN

Der ergonomische Fahrersitz mit verstärkten Seitenwangen lässt sich individuell anpassen

SICHER IM EINSATZ

Der Sicherheitsbügel schützt den Fahrer zuverlässig.

KRAFTVOLL ABGESTIMMT

Vorder- und Hinterachse sind mit einem Tuff Torq Hydrostatgetriebe ausgestattet

EFFIZIENTE KRAFTÜBERTRAGUNG

Das robuste Winkelgetriebe überträgt die Kraft zuverlässig über zwei Keilriemen auf das Mähwerk – mit integrierter Rotorbremse.

WEIL IHR JOB SCHON HART GENUG IST

Die GLADIATOR Familie von SABO vereint leistungsstarke Motortechnologie, robuste Mähetechnik und präzise Steuerung für die kommunale Landschaftspflege. Ob dichter Bewuchs, unwegsames Gelände oder extreme Hanglagen – die GLADIATOR Modelle sind für höchste Anforderungen konzipiert. Angetrieben von starken Profimotoren mit bis zu 24 PS bieten die Aufsitz-Schlegelmulcher kraftvolle Durchzugskraft bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort.

NEU
IN 2025



GLADIATOR 95 F 2WD

Hinterradantrieb

95 cm Schnittbreite

Wendig und kraftvoll – ideal für dichten Bewuchs auf ebenem bis leicht unebenem Gelände mit Hinterradantrieb.



GLADIATOR 95 F AWD

Allradantrieb

95 cm Schnittbreite

Mit Allradantrieb und Hammerschlegeln für sicheres Arbeiten in Hanglagen. Gebaut für extreme Einsätze in anspruchsvollem Gelände.



FLEXIBILITÄT IM SCHNITT

Mit der in vier starren und sechs schwimmenden Positionen einstellbaren Schnitthöhe, passen Sie sich stets optimal an die Anforderungen vor Ort an.

GLADIATOR 110 F AWD

NEU
IN 2025

DIREKTES LENKGEFÜHL

Die robuste, mechanische Lenkung sorgt für unmittelbares Feedback vom Untergrund

VOLLE SICHT

Die LED-Scheinwerfer sorgen für eine klare Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

BEREIT FÜR MEHR

Mit integrierten Verzurrösen vorn und hinten für zusätzliche Geräte oder Transportaufgaben.

SICHERER GRIP

Die großdimensionierte Ackerstollenbereifung bietet hervorragende Traktion – selbst auf weichem oder unebenem Untergrund.



INTUITIVE STEUERUNG

Die Steuerung des Vor- und Rücktriebs erfolgt mittels zwei getrennter Pedale. Zuverlässig und direkt dank wartungsarmem Bowdenzugsystem.

Eine pendelnd gelagerte Mähdeckeinheit sorgt zusätzlich für optimale Schnittergebnisse auch auf unebenem Boden. Weitere Highlights wie LED-Scheinwerfer, ergonomisch verstellbare Sitze, intuitive Zweipedalsteuerung sowie der serienmäßige Überrollschutz machen einen GLADIATOR zum verlässlichen Partner für lange, sichere Arbeitstage.



THUNDER 85 C

HONDA iGxV 700 EFI

85 cm Schnittbreite

Der THUNDER 85 C punktet mit seiner kompakten Bauweise und geringen Breite von nur 130 cm – damit passt er in fast jeden Transporter.

NEU
IN 2025



THUNDER 100 C

HONDA iGxV 800

100 cm Schnittbreite

Der THUNDER 100 C bietet ein größeres Mähdeck und einen 18,6 kW starken Motor – Die Schnitthöhe kann auf bis zu 120 mm eingestellt werden.

MÄHRAUPEN

Die ferngesteuerten Mähraupen der THUNDER Familie sind auf maximale Leistung und Sicherheit im kommunalen Einsatz ausgelegt. Ob Steilhang, dichtes Gestrüpp oder unzugängliche Flächen – diese Maschinen meistern Gelände, das für herkömmliche Technik unpassierbar wäre.



INNOVATIVES RAUPENSYSTEM

Patentiertes Raupenfahwerk für sicheres Befahren von Steilhängen ohne Kettenverlust.



SICHER IN STEILEM GELÄNDE

Mit bis zu 50° Steigfähigkeit bleibt der THUNDER stets souverän in der Spur.




AUSFAHRBARE FRONTKLAPPE

Hohes Gras und Baumstämme können durch die ausfahrbare Frontklappenkonstruktion vom Mähwerk durchdrungen werden.



MODERNE FERNBEDIENUNG

Die Steuerung erfolgt ganz intuitiv über zwei Joysticks mit wählbaren Leistungsstufen.

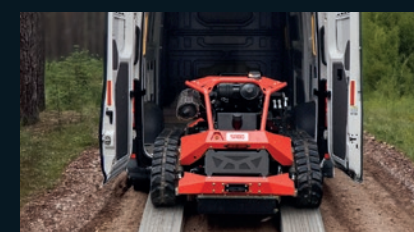

KOMPAKTE MAßE

Dank seiner geringen Breite von nur 130 cm, passt der THUNDER 85 C in fast jeden Transporter.

OPTIONALE TARGEX KETTEN

200mm All-Terrain für noch mehr Halt.




THUNDER 100 F FLEX

NEU
HEIT

Kraftvoll. Flexibel. Sicher – Der SABO THUNDER 100 F FLEX ist die innovative, ferngesteuerte Mähraupe für effizientes und sicheres Arbeiten in anspruchsvollem, steilem Gelände. Dank der variabel justierbaren Spurbreite ist er flexibel an jede Bodengegebenheit anpassbar. Höchste Stabilität, kompromisslose Sicherheit und leistungsstarkes Mähen setzen neue Maßstäbe im anspruchsvollen Profieinsatz.

ER WÄCHST AN SEINEN AUFGABEN

Der patentierte, hydraulisch ausfahrbare Raupenantrieb ermöglicht eine dynamische Anpassung der Spurbreite zwischen 110 und 150 cm – komfortabel per Fernbedienung steuerbar. So arbeiten Sie stets stabil, sicher und effizient, auch unter schwierigsten Bedingungen.

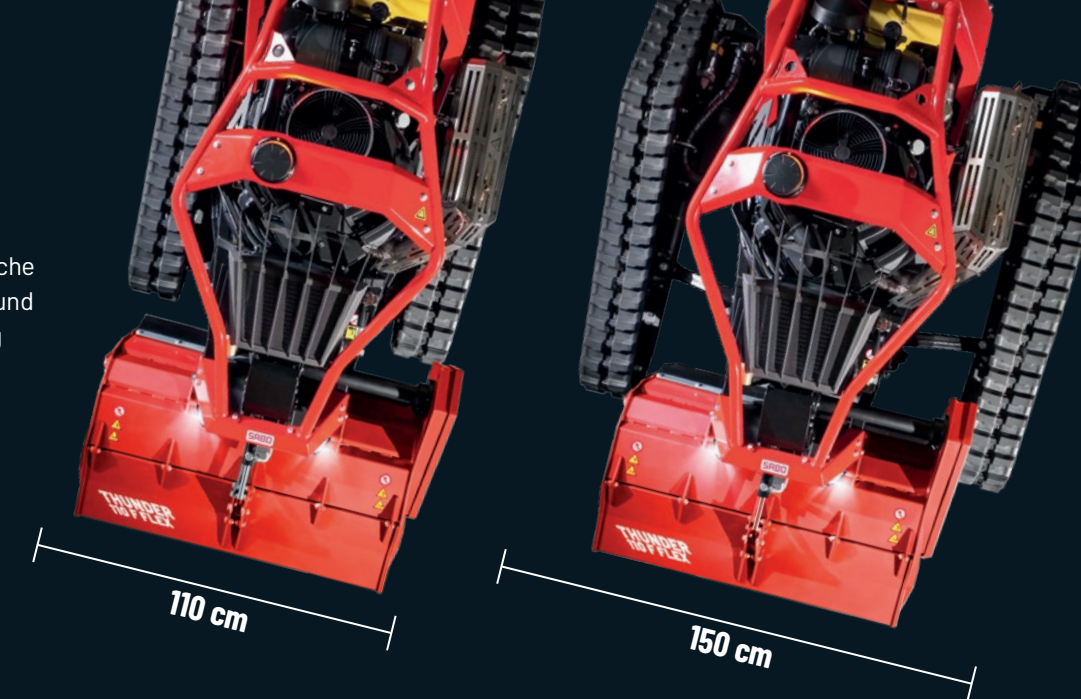

EXTREM STABILER RAHMEN

Stabile Rahmenkonstruktion mit schneller Demontage für Servicearbeiten

BEQUEM TANKEN

18-Liter-Benzintank mit klar ablesbarer Füllstandsanzeige

SICHERER BETRIEB

Zuverlässige hydraulische Knott-Trommelbremse für höchste Sicherheit

ROBUSTES RAUPENSYSTEM

Sechs Stahl-Stützrollen sorgen für ruhigen Lauf und hohe Systemstabilität

OPTIMALE KETTENSPIGUNG

Der mechanische Kettenspanner sorgt für dauerhaft zuverlässige Leistung

HYDRAULISCHE SCHNITT-HÖHENVERSTELLUNG

Komfortable Einstellung der Schnitthöhe von 20 mm bis 120 mm

LEISTUNGSSTARKES FRONTSCHLEGEL-MÄHWERK

Kugelgelagerte Rotorwelle mit Y-Klingen für maximale Schnittkraft

HYDRAULISCHE FRONTKlappe

Per Hydraulik verstellbar und ausfahrbar ermöglicht die Frontklappe effizientes Arbeiten selbst in dichtem Gestrüpp und bei Astmaterial.

MAXIMALE STABILITÄT

Antriebsrad mit inneren und äußeren Stützrollern für mehr Standfestigkeit.

DER NEUE MAßSTAB IM PROFI-GELÄNDEEINSATZ

Mit dem SABO THUNDER 100 F FLEX meistern Sie anspruchsvollste Gelände- und Vegetationsbedingungen. Die ferngesteuerte Mähraupe überzeugt durch maximale Sicherheit, höchste Flexibilität und außerordentliche Leistung. Herzstück der Maschine ist ein robustes, 100 cm breites Schlegelmähwerk, das mit 48 Heavy-Duty-Schlegeln und einer hydraulisch gesteuerten Frontklappe ausgestattet ist. Damit bewältigt der THUNDER 100 F FLEX auch dichtes Gestrüpp und stark verwachsenes Gelände problemlos.

Die verstellbare Spurbreite macht die Mähraupe extrem Anpassungsfähig an alle Geländebedingungen. Angetrieben von einem Honda iGXV 800 Zweizylinder-Motor mit 25 PS und elektronischer Einspritzung, bietet diese Maschine kompromisslose Kraft und Zuverlässigkeit. Die intuitive Bedienung erfolgt sicher und komfortabel über eine moderne Autec-Funkfernsteuerung mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern.

Weitere Merkmale wie der hydrostatische Fährantrieb mit einer Geschwindigkeit bis 7 km/h, die hydraulische Schnitthöhenverstellung von 20 bis 200 mm sowie das zuverlässige Bremssystem mit automatischer Ölkühlung machen den THUNDER 100 F FLEX zum perfekten Partner im professionellen Gelände-Einsatz.

Die moderne Funkfernsteuerung ermöglicht die intuitive Bedienung über zwei Joysticks.



STARK IN JEDER DISZIPLIN.

SABO PROFI-TECHNIK

Ob Pflege von Rasenflächen, Grünanlagen oder anspruchsvollem Gelände: SABO bietet ein vielseitiges Produktspektrum für den professionellen Einsatz. Von handgeführten Rasenmähern bis zur ferngesteuerten Mähraupe – leistungsstark, robust und praxisgerecht für jede Herausforderung im kommunalen und gewerblichen Umfeld.

Benzin-Rasenmäher

auf Seite 20



Akku-Rasenmäher

auf Seite 22



Vertikutierer auf Seite 24



Alle Informationen zum
SABO Profi-Programm
finden Sie auf
SABO-online.com



Motorsensen

auf Seite 29



Häcksler auf Seite 28



Hochgrastrimmer

auf Seite 26



Hochgrasmäher

auf Seite 26



Mähraupen

auf Seite 30



Aufsitzmulcher

auf Seite 32



Benzin-Rasenmäher

	43- PRO	47-PRO VARIO	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO	53-PRO M VARIO PLUS	54-R VARIO B	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Schnittbreite	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	53 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Empfehlung für Flächen bis	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²	3.500 m²	4.000 m²
Motor	4-Takt-OHV	4-Takt-OHC	4-Takt-OHC	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	4-Takt-OHC	4-Takt-OHC	4-Takt-OHC
Geräteleistung	2,6 kW	3,2 kW	3,2 kW	3,7 kW	3,7 kW	3,2 kW	3,2 kW	3,2 kW
Hubraum	163 cm³	190 cm³	190 cm³	201 cm³	201 cm³	189 cm³	189 cm³	190 cm³
Drehzahl	2800 U/min	2800 U/min	2800 U/min	2800 U/min	2800 U/min	2800 U/min	2800 U/min	2800 U/min
Start & Bedienung	Seilzug	Seilzug Soft-Grip	Seilzug Soft-Grip	Seilzug Soft-Grip	Seilzug Soft-Grip	Seilzug Messerbremse Soft-Grip	Seilzug Soft-Grip	Seilzug Messerbremse Soft-Grip
Anti-Vibrations- System	-	•	•	•	•	•	•	•
Antrieb	-	Variabel 2,7-4,5 km/h	Variabel 2,2-3,7 km/h	Variabel 2,0-3,5 km/h	Variabel 2,0-3,5 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h
Schnitthöhen- einstellung	Zentral 8-fach <i>Vorne / Hinten</i>	Einzelrad 7-fach 2,5-8,0 cm	Einzelrad 7-fach 2,5-8,0 cm	Achse 7-fach 3,0-9,5 cm	Achse 7-fach 3,0-9,5 cm	7-fach Einzelrad 11-fach Achse 1,5-11,0 cm	Einzelrad 8-fach 2,5-10,5 cm	Einzelrad 8-fach 2,5-10,5 cm
Gehäuse	Aluminium mit Stahleinlage	Aluminium mit Stahleinlage	Aluminium mit Stahleinlage	Stahl	Stahl	Aluminium	Aluminium mit Stahleinlage	Aluminium mit Stahleinlage
Fangsack-Volumen	65 l	65 l	-	-	-	75 l	75 l	75 l
SABO Turbostar™-System	-	•	-	-	-	-	•	•
Mulchen	○ BSA645	○ BSA631	○ BSA641	•	•	-	○ SA612	○ SA610
Höhenverstellbarer Führungsholm	3-stufig	3-stufig	2-stufig	3-stufig	3-stufig	2-stufig	2-stufig	2-stufig
Transport & Verstauen	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm & Tragegriff
Räder	Profi Stahlräder <i>Vorne / Hinten</i> 180 mm	Profi Stahlräder 210 mm	Profi Stahlräder 210 mm	Profi Stahlräder 210 mm	Profi Stahlräder 210 mm	Kunststoff 210 mm / Walze 100 mm	Profi Stahlräder 210 mm	Profi Stahlräder 210 mm
Radlagerung	Kugellager <i>Vorne / Hinten</i>	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager
Tankvolumen	1,0 l	1,2 l	6,0 l	0,9 l	6,0 l	1,0 l	1,0 l	6,0 l
Gewicht	33 kg	49 kg	51 kg	51,5 kg	54,5 kg	63,5 kg	58 kg	63 kg
Artikelnummer	SA301020	SA321520	SA312120	SA327324	SA322625	SA242424	SA327424	SA322720

• Standard ○ Zubehör



43-PRO



47-PRO
VARIO



52-PRO S
K A PLUS



53-PRO M
VARIO



53-PRO M
VARIO PLUS



54-R
VARIO B



54-PRO
VARIO



54-PRO K
VARIO B PLUS

Bei unseren Profis ist das hochwertige Alu-Chassis innen wie außen, mit Stahlblechen verstärkt.



Alle Infos zu unseren Profi-Rasenmähern finden Sie auf sabo-online.com



Zubehör	Artikel-Nr.
Mulchkit 43-PRO	BSA645
Mulchkit 47-PRO	BSA631
Mulchkit 52-PRO S A	BSA641
Mulchkit 54-PRO	SA612
Mulchkit 54-PRO BBC	SA610
Universal Rasenbürste Walzenmäher	SAB10725
Prallschutz / Deflektor 54 cm	SA592

Akku-Rasenmäher

	43-PRO E PUSH	47-PRO E VARIO	50-PRO E S VARIO	53-PRO E M VARIO	54-PRO E VARIO	54- E R VARIO
Schnittbreite	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm
Empfehlung für Flächen bis	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²	3.500 m²
Motor Nennleistung ECO / TURBO Drehzahl ECO / TURBO	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 U/min / 2800 U/min					
Empfohlene Konfiguration	Lithium-Ionen 2x 12 Ah 56V & PRO E Schnellladegerät					
Akku / Ladegerät Modellbezeichnung	Akku PRO E BA6720T / Schnellladegerät PRO E CH7000E					
Ladezeit ¹⁾ 73% / 100%	45 min / 75 min					
Laufzeit ¹⁾ ECO / TURBO	120 min / 90 min	85 min / 70 min	100 min / 80 min	85 min / 65 min	80 min / 60 min	80 min / 60 min
Start & Bedienung	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip
Antrieb ²⁾	Schieben	Variabel 2,3-4,5 km/h	Variabel 2,5-4,8 km/h	Variabel 2,2-4,1 km/h	Variabel 2,3-4,8 km/h	Variabel Hinterradrolle 3,3-5,6 km/h
Schnitthöhen- einstellung Vorne / Hinten	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm	Einzelrad 7-fach 2,5-8,0 cm	Einzelrad 7-fach 2,5-8,0 cm	Achse 7-fach 3,0-9,5 cm	Einzelrad 8-fach 2,5-10,5 cm	7-fach Einzelrad 11-fach Achse 1,5-11,0 cm
Gehäuse	Aluminium mit Stahleinlage	Aluminium mit Stahleinlage	Aluminium mit Stahleinlage	Stahl	Aluminium mit Stahleinlage	Aluminium mit Stahleinlage
Fangsack-Volumen	45 l	65 l	-	-	75 l	75 l
SABO Turbostar™-System	•	•	-	-	•	•
Mulchen	◦ SAB10624	◦ SAB10124	◦ SAB10224	•	◦ SAB10324	-
Höhenverstellbarer Führungsholm	3-stufig	3-stufig	2-stufig	3-stufig	2-stufig	2-stufig
Transport & Verstauen	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm & Tragegriff
Räder Vorne / Hinten	Profi Stahlräder 180 mm	Profi Stahlräder 210 mm	Profi Stahlräder 210 mm	Profi Stahlräder 210 mm	Profi Stahlräder 210 mm	Kunststoff 210 mm / Walze 100 mm
Radlagerung Vorne / Hinten	Kugellager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager
Gewicht ohne Akku	37 kg	45,5 kg	46 kg	46 kg	50 kg	54,5 kg
Artikelnummer	SA601324	SA621724	SA622224	SA622324	SA622424	SA542425

• Standard ◦ Zubehör ¹⁾ Je nach Mähgewohnheit, Grasbeschaffenheit, Geländebedingungen und Schnitthöhe, mit empfohlener Akkukonfiguration

²⁾ Abhängig von gewählten Betriebsmodus



Alle Infos zu unseren Profi Akku-Rasenmähern finden Sie auf sabo-online.com

54-E R VARIO

Unser leistungsstarker Akku-Walzenmäher: Für alle, die emissionsfrei arbeiten wollen und keine Kompromisse beim Schnittbild eingehen.

Die EGO Power Unit PU2700 bietet Leistung auf Verbrennerniveau und wurde speziell entwickelt, um anspruchsvollstes Terrain mühelos zu meistern.



Zubehör	Artikel-Nr.
Mulchkit 43-PRO E PUSH	SAB10624
Mulchkit 47-PRO E VARIO	SAB10124
Mulchkit 54-PRO E VARIO	SAB10324
Mulchkit 50-PRO E S VARIO	SAB10224
Universal Rasenbürste Walzenmäher	SAB10725
Profi-Schnellladegerät	SAB10524
Profi-Akku 56 V 12 Ah	SAB10424

	45-PRO V	45-PRO E V
Arbeitsbreite	45 cm	45 cm
Empfehlung für Flächen bis	4.000 m²	4.000 m²
Energieversorgung Tank / Laufzeit	Benzin 3,6 l	56 V Li-Ion 70 min **
Motor	4-Takt-OHV	EGO PU2710E
Geräteleistung Hubraum Drehzahl	4,0 kW 196 cm³ 3300 U/min	3,2 kW - 3300 U/min
Empfohlene Konfiguration	-	2x PRO E BA6720T Li-Ion Akku & PRO E CH7000E Schnellladegerät
Start & Bedienung	Seilzug Schnellaushebe- vorrichtung	Click & Go Schnellaushebe- vorrichtung
Anzahl der Vertikutiermesser	19	19
Arbeitstiefen-einstellung	Stufenlos	Stufenlos
Gehäuse	Aluminium	Aluminium
Höhenverstellbarer Führungsholm	2-stufig	2-stufig
Transport & Verstauen	Klappbarer Holm	Klappbarer Holm
Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager
Gewicht ohne Akku	45 kg	41 kg
Artikelnummer	SA331522	SA631524

** Bei empfohlener Akkukonfiguration, variiert je nach Mähgewohnheit, Grasbeschaffenheit und Schnitthöhe

Vertikutierer



45-PRO V



45-PRO E V

Alle Infos zu unseren Vertikutierern finden Sie auf sabo-online.com



Zubehör
Profi-Schnellladegerät
Profi-Akku 56 V 12 Ah

Artikel-Nr.
SAB10524
SAB10424

EINFACH GUTER RASEN

Gebinde	1 kg Karton
Veredelungsmethode	Mantelsaat® Klassik
Saatstärke	15 - 20 g/m²
Reichweite	~ 50m²
Saatzeit	März - Oktober
Bodentemperatur	Mind. 10 °C
Aussaattiefe	Leicht einharken, nicht tiefer als 5 mm
Anwendungsbereich	Zur Neuanlage und Nachsaat für alle Flächen geeignet
Schnitthöhe	Tiefschnittverträglich 30 - 50 mm
Grasart	Deutsches Weidelgras <i>Lolium perenne</i>
Sortenzusammensetzung	35% LP Corsica 35% LP Firebird 30% LP Double
Artikelnummer	SAE10428

Direkt im Anschluss.
Für dichten, gesunden Rasen

Rasensaat



Optimale Nachsaat Mantelsaat®
Die innovative Mantelsaat® umhüllt jedes Samenkorn mit lebenswichtigen Nährstoffen und fördert so eine bessere Keimung, schnellere Etablierung und optimale Entwicklung – auch auf schwierigen Standorten wie Böschungen. Dank ihrer glatten Oberfläche und verbesserten Fließfähigkeit sorgt sie für eine einfache Aussaat, präzise Ablage und hohe Auflaufraten. Zusätzlich schützt der Mantel vor Fraßschäden und Verwehung, während er Wasser und Nährstoffe gezielt an den Keimling abgibt.



Alle Infos und praktische Rasenpflegetipps finden Sie auf sabo-online.com

Selbstregenerierend und vielseitig Corsica
Diese ausläufertreibende Sorte sorgt für eine dichte, dunkelgrüne Rasenfläche. Mit ihrer Fähigkeit, entstandene Schadstellen selbstständig zu reparieren, und ihrer herausragenden Feinblattstruktur ist sie ideal für strapazierte Rasenflächen und sorgt für langfristige Regeneration.



Feine Struktur und sehr widerstandsfähig Firebird
Bringt extreme Strapazierfähigkeit und eine beeindruckende Narbendichte in die Mischung. Sie unterdrückt Unkraut effektiv und sorgt durch ihr feines Blatt für eine edle Optik – perfekt für intensiv genutzte und strapazierte Flächen.

Robustheit und schnelle Etablierung Double
Die tetraploide Sorte zeichnet sich durch dickere Blätter, hohe Stressresistenz und eine schnelle Keimung aus. Besonders bei Trockenheit oder widrigen Bedingungen überzeugt sie als verlässlicher Bestandteil und sorgt für eine langlebige, robuste Rasenfläche.

	50-PRO C DRIVE	60-PRO T PUSH	60-PRO T DRIVE	60-PRO F VARIO	70-PRO C VARIO	75-PRO F VARIO
Arbeitsbreite	50 cm	60 cm	60 cm	60 cm	70 cm	75 cm
Motor	Honda GXV 160 4-Takt-OHV	Honda GCV 200 4-Takt-OHV	Honda GCV 200 4-Takt-OHV	Honda GX 200 4-Takt-OHV	Honda GXV 390 4-Takt-OHV	Honda GXV 340 4-Takt-OHV
Geräteleistung	3,0 kW	3,7 kW	3,7 kW	4,1 kW	7,6 kW	8,2 kW
Hubraum	163 cm³	200 cm³	200 cm³	196 cm³	389 cm³	340 cm³
Drehzahl	3100 U/min	2800 U/min	2800 U/min	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min
Start & Bedienung	Seilzug & Soft-Grip	Seilzug & Soft-Grip	Seilzug & Soft-Grip	Seilzug	Seilzug	Seilzug
Anti-Vibrations-System	-	-	-	•	•	•
Getriebe	Mechanisches Einganggetriebe	-	Mechanisches Einganggetriebe	Mechanisches Getriebe mit Reversiersystem	Schaltgetriebe mit Reversiersystem	Mechanisches Getriebe mit Reversiersystem
Geschwindigkeit	1,6 km/h	-	1,6 km/h	2,0 - 3,4 km/h Rückwärts: 1,2 km/h	2,0 - 3,5 km/h Rückwärts: 1,2 km/h	2,5 - 4,2 km/h Rückwärts: 1,5 km/h
Schneidwerk	Pendelflügel- / Kreuzmesser Kombination	Nylonfaden	Nylonfaden	32 Y-Messer Optional erhältliche Hammer-Schlegelmesser	Pendelflügelmesser	40 Y-Messer Optional erhältliche Hammer-Schlegelmesser
Schnitthöhen-einstellung	Stufenlose Kufenverstellung 20 - 100 mm	Zentral 30, 45, 60 mm	Zentral 30, 45, 60 mm	Stufenlose Schwenkräder 20 - 160 mm	3-fach gerastetes Frontrad 55 - 115 mm	Stufenlose Schwenkräder 30 - 160 mm
Führungsholm	Klappbar 2-stufig höhen-verstellbar	Klappbar fixiert	Klappbar fixiert	Klappbar 3-stufig seiten- / höhenverstellbar	Klappbar 3-stufig seiten- / höhenverstellbar	Klappbar 3-stufig seiten- / höhenverstellbar
Mähwerksmaterial /-ausführung	Stahl Fest	Stahl Fest	Stahl Fest	Stahl Fest	Stahl Fest	Stahl Fest
Sicherheit	Mähgehäuse	Seitenbleche	Seitenbleche	Kunststoffklappen vorne / hinten Gummi am Auswurf	Kunststoffklappen vorne / hinten	Kunststoffklappen vorne / hinten Gummi am Auswurf
Tankvolumen	1,4 l	0,9 l	0,9 l	3,1 l	2,1 l	6,1 l
Messerbremse	Bandbremse	Bandbremse	Bandbremse	Bandbremse	Bandbremse	Bandbremse
Räder	Stahlfelge mit AS Bereifung	Gummilaufrad	Stahlfelge mit AS Bereifung	Schwenk- & feststellbare Vorderräder	Stahlfelge mit AS Bereifung	Schwenk- & feststellbare Vorderräder
Radlagerung	Passfedernut	Kugellager	Passfedernut	Bandbuchse	Passfedernut	Bandbuchse
Gewicht	66 kg	40,5 kg	49,5 kg	120 kg	159 kg	160 kg
Artikelnummer	SA711024	SA700024	SA701024	SA712024	SA712124	SA712224

• Standard


Hochgras

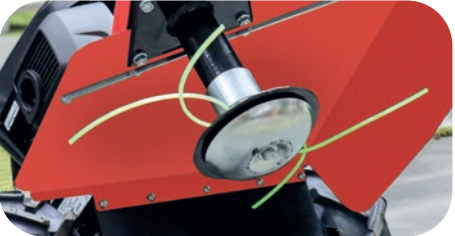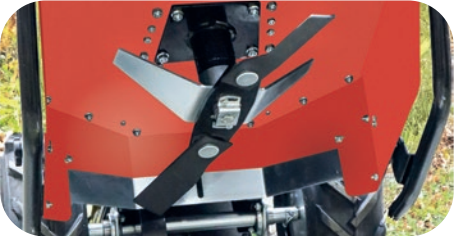

Alle Informationen zum SABO Profi Hochgras-Portfolio finden Sie auf sabo-online.com

Zubehör	Artikel-Nr.
60-PRO T PUSH / DRIVE - 10er Kit Trimmerfäden	SAA20400

COMSTAR 210	
Motor	Vanguard 200
Zylinderanzahl	4-Takt-OHV 1-Zylinder
Geräteleistung	4,8 kW
Hubraum	203 cm³
Drehzahl	3200 U/min
Tankinhalt	3,1 L
Luftfilter	Zyklon + Kartusche
Aststärke	50 mm
Schnitte	58.000 / min
Arbeitsleistung	14 Schubkarren / Std.
Schneidetechnik	ELIET Axtprinzip™
Messer	18 HS-Stahl (umkehrbar)
Einfüllöffnung	300 x 250 mm
Zuführhöhe	1200 mm
Gestell	Stahl
Räder Ø x Breite	SABO Profi 205 x 55 mm
Schneidbreite	210 mm
Übertragung	Direkt
Auffangbehälter Volumen	87 L
Abmessungen Länge x Breite x Höhe	1360 x 660 x 1320 mm
Lagerung Länge x Breite x Höhe	740 x 660 x 1030 mm
Artikelnummer	SA282124

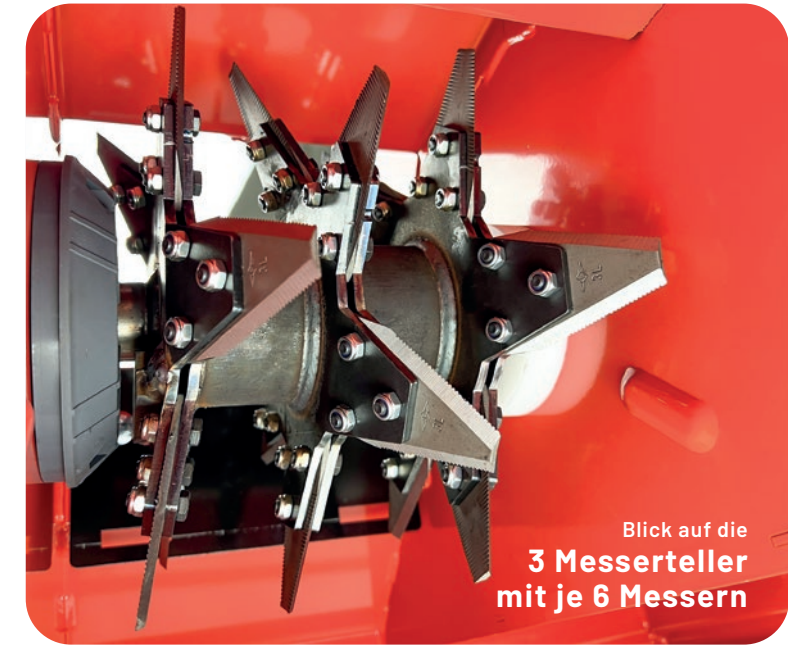

Standardsieb



Feuchtmaterialsieb





Alle Informationen zum COMSTAR finden Sie auf SABO-online.com

Zubehör

COMSTAR Feuchtmaterialsieb

Artikel-Nr.

SAE10426

Gartenhäcksler

	BC-250 PRO	BC-310 PRO	BC-510 PRO
Hubraum	25,4 cm³	30,8 cm³	50,9 cm³
Geräteleistung	1,3 kW	1,6 kW	2,5 kW
Tankvolumen	0,6 l	0,6 l	1,1 l
Gewicht Netto	4,8 kg	6,4 kg	8,7 kg
Griff	Rundumgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff
Schaltung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Vergaser	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT
Gashebel	Sicherheitsvorrichtung mit automatischer Entriegelung	Sicherheitsvorrichtung mit automatischer Entriegelung	Sicherheitsvorrichtung mit automatischer Entriegelung
Schneidwerkzeuge	2,7 mm Nylonfaden & 255 mm Grasmesser	2,7 mm Nylonfaden & 300 mm Dreiklingenmesser	2,7 mm Nylonfaden & 300 mm Dreiklingenmesser
Ergonomie	Standard Schultergurt mit Scheuerschutz	Ergonomischer Schultergurt mit Scheuerschutz	Ergonomischer Schultergurt mit Scheuerschutz
Schwingungsdämpfung	-	•	•
Zündung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Artikelnummer	SA362525	SA363125	SA365125

• Standard

Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.

Motorsensen

NEU AB Q3



BS-250 PRO

NEU AB Q3



BC-310 PRO

NEU AB Q3



BC-510 PRO

Alle Infos zu unseren Profi Motorsensen finden Sie auf sabo-online.com



THUNDER 85 C



Alle Infos zum THUNDER 85 C auf sabo-online.com

THUNDER 100 C



Alle Infos zum THUNDER 100 C auf sabo-online.com

THUNDER 100 F FLEX



Alle Infos zum THUNDER 100 F FLEX auf sabo-online.com

	THUNDER 85 C	THUNDER 100 C	THUNDER 100 F FLEX
Schneidwerk	85 cm Schnittbreite mit 2x Pendelmessern	100 cm Schnittbreite mit 2x Pendelmessern	100 cm Schnittbreite Schlegelwelle mit 24x Messerpaaren
Motormodell Motortyp Zylinder	HONDA iGXV 700 EFI 4-Takt-Benzinmotor 2-Zylinder OHV	HONDA iGXV 800 4-Takt-Benzinmotor 2-Zylinder OHV	HONDA iGXV 800 4-Takt-Benzinmotor 2-Zylinder OHV
Geräteleistung Hubraum Nenndrehzahl	16,5 kW (22 PS) 688 cm³ 3600 U/min	18,6 kW (25 PS) 779 cm³ 3600 U/min	18,6 kW (25 PS) 779 cm³ 3600 U/min
Mähwerk	HardoX 400 Stahl Ausfahrbare Frontklappe	HardoX 400 Stahl Ausfahrbare Frontklappe	HardoX 400 Stahl Ausfahrbare Frontklappe Bewegliches Mähwerk
Schnitthöhen-einstellung	Stufenlos elektrisch 20 - 120 mm	Stufenlos elektrisch 20 - 120 mm	Stufenlos hydraulisch 20 - 200 mm
Getriebe & Fahrantrieb Vor- & Rückwärts	Hydraulisch Axialkolbenpumpen & Gerotormotoren 0 - 7 km/h	Hydraulisch Axialkolbenpumpen & Gerotormotoren 0 - 7 km/h	Hydraulisch Axialkolbenpumpen & Gerotormotoren 0 - 7 km/h
Fahrwerk & Raupen	Patentiertes System mit vollständiger Führung Kettenbreite: 180 mm	Patentiertes System mit vollständiger Führung Kettenbreite: 180 mm	Patentiertes System mit vollständiger Führung Kettenbreite: 180 mm Fahrwerksbreite stufenlos verstellbar 1100 - 1500 mm
Start & Bedienung	Elektrischer Start (12 V, 16 Ah Li-Ion Akku) Ferngesteuert mit Funkfernbedienung	Elektrischer Start (12 V, 16 Ah Li-Ion Akku) Ferngesteuert mit Funkfernbedienung	Elektrischer Start (12 V, 16 Ah Li-Ion Akku) Ferngesteuert mit Funkfernbedienung
Fernsteuerung	Autec Dynamic FJS Funkfernsteuerung inkl. Trage- und Taillengurt Typischer Arbeitsbereich: 100 m (max. 300 m) Betriebsdauer: bis zu 18 ½ Stunden	Autec Dynamic FJS Funkfernsteuerung inkl. Trage- und Taillengurt Typischer Arbeitsbereich: 100 m (max. 300 m) Betriebsdauer: bis zu 18 ½ Stunden	Autec Dynamic FJS Funkfernsteuerung inkl. Trage- und Taillengurt Typischer Arbeitsbereich: 100 m (max. 300 m) Betriebsdauer: bis zu 18 ½ Stunden
Maximale Steig- und Neigungsfähigkeit *	Seitliche Neigung: 65° Abwärtsgefälle: 20° Steigungsfähigkeit: 50°	Seitliche Neigung: 65° Abwärtsgefälle: 20° Steigungsfähigkeit: 50°	Seitliche Neigung: 62° Abwärtsgefälle: 20° Steigungsfähigkeit: 50°
Sicherheit	Vorne: Doppelte Kettensicherung Mähwerk: Einreihige Ketten Hinten: Gummischutz	Vorne: Doppelte Kettensicherung Mähwerk: Einreihige Ketten Hinten: Gummischutz	Vorne: Doppelte Kettensicherung Hinten: Gummischutz
Licht- & Signalsysteme	Akustisches Startsignal Rundumkennleuchte Kraftstoffkontrollleuchte	Akustisches Startsignal Rundumkennleuchte, Kraftstoffkontrollleuchte LED-Frontscheinwerfer, LED-Rückleuchten	Akustisches Startsignal Rundumkennleuchte, Kraftstoffkontrollleuchte
Optionale Ausstattung	TAGEX-Raupen mit höherem Profil	TAGEX-Raupen mit höherem Profil	-
Kraftstofftank	18 l	18 l	18 l
Hydrauliköltank	14 l	14 l	14 l
Abmessungen Länge x Breite x Höhe	1640 x 1300 x 900 mm	1720 x 1430 x 900 mm	2020 x (1100 - 1500) x 1050 mm
Gewicht Leergewicht	580 kg	640 kg	740 kg
Artikelnummer	SA736024	SA736224	SA736425

* Die angegebenen Werte stellen die technisch maximal möglichen Neigungen dar. Die tatsächliche Einsatzfähigkeit kann je nach Untergrund, Witterungsbedingungen und Sicherheitsvorgaben abweichen.

Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.

GLADIATOR 95 F 2WD



Alle Infos zum
GLADIATOR 95 F 2WD
auf sabo-online.com

GLADIATOR 95 F AWD



Alle Infos zum
GLADIATOR 95 F AWD
auf sabo-online.com

GLADIATOR 110 F AWD



Alle Infos zum
GLADIATOR 110 F AWD
auf sabo-online.com



	GLADIATOR 95 F 2WD	GLADIATOR 95 F AWD	GLADIATOR 110 F AWD
Schneidwerk	95 cm Schnittbreite Schlegelwelle mit 52 Messern 26 Y-Paare	95 cm Schnittbreite Schlegelwelle mit 52 Messern 26 Y-Paare	110 cm Schnittbreite Schlegelwelle mit 60 Messern 30 Y-Paare
Motormodell Motortyp Zylinder	LONCIN LC2P77F 4-Takt Benzinmotor 2-Zylinder OHV	Briggs & Stratton Intek 8-44C8 4-Takt Benzinmotor 2-Zylinder OHV	Briggs & Stratton Vanguard 49R9 4-Takt Benzinmotor 2-Zylinder OHV
Geräteleistung Hubraum Nenndrehzahl	15,6 kW (21 PS) 708 cm ³ 3400 U/min	15,9 kW (22 PS) 724 cm ³ 3400 U/min	17,34 kW (24 PS) 810 cm ³ 3400 U/min
Leistung max. Drehzahl max.	17,0 kW (23 PS) 3600 U/min	18,4 kW (25 PS) 3600 U/min	19,1 kW (26 PS) 3600 U/min
Schnitthöhen- einstellung	30 - 92 mm 10-fach gerastet 4x feste & 6x schwimmende Positionen	30 - 92 mm 10-fach gerastet 4x feste & 6x schwimmende Positionen	30 - 92 mm 10-fach gerastet 4x feste & 6x schwimmende Positionen
Getriebe & Fahrantrieb	Stufenloser Hydrostat Hinterradantrieb 0 - 9 km/h (Rückwärts bis 7 km/h)	Stufenloser Hydrostat Permanenter Allradantrieb 0 - 9 km/h (Rückwärts bis 7 km/h)	Stufenloser Hydrostat Permanenter Allradantrieb 0 - 9 km/h (Rückwärts bis 7 km/h)
Reifen Vorne / Hinten	Ackerstollen 16 x 6.50-8" 20 x 10-8"	Ackerstollen 16 x 6.50-8" 20 x 10-8"	Ackerstollen 16 x 6.50-8" 20 x 10-8"
Start & Bedienung	Elektrischer Start (12 V, 28 Ah Li-Ion Akku) Doppelpedalsteuerung Fußbediente Differenzialsperre	Elektrischer Start (12 V, 28 Ah Li-Ion Akku) Doppelpedalsteuerung Fußbediente Differenzialsperre	Elektrischer Start (12 V, 32 Ah Li-Ion Akku) Doppelpedalsteuerung Fußbediente Differenzialsperre
Maximale Steig- und Neigungsfähigkeit *	Maximal zulässiger Neigungswinkel bei Dauerbetrieb in alle Richtungen beträgt 15° (28 %)	Maximal zulässiger Neigungswinkel bei Dauerbetrieb in alle Richtungen beträgt 15° (28 %)	Maximal zulässiger Neigungswinkel bei Dauerbetrieb in alle Richtungen beträgt 15° (28 %)
Licht- & Signalsysteme	LED-Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer
Kraftstofftank	13,2 l	13,2 l	13,2 l
Hydrauliköltank	0,7 l	0,7 l	0,7 l
Abmessungen Länge x Breite x Höhe	2020 x 1120 x 1212 mm	2020 x 1120 x 1212 mm	2020 x 1271 x 1212 mm
Gewicht Betriebsgewicht	371 kg	390 kg	397 kg
Artikelnummer	SA724025	SA725024	SA725224

* Die angegebenen Werte stellen die technisch maximal möglichen Neigungen dar. Die tatsächliche Einsatzfähigkeit kann je nach Untergrund, Witterungsbedingungen und Sicherheitsvorgaben abweichen.

VON PROFIS. FÜR PROFIS.

Unsere Profis sind bundesweit unterwegs – bei Kommunen, Fachhändlern oder im GaLaBau. Dabei geht es um weit mehr als nur Technik: Es geht um Austausch auf Augenhöhe, echtes Erleben und ehrliche Entscheidungen. Anwendungsberater Torsten Witte und Service-Techniker Stefan Hedderich erzählen, worauf es dabei wirklich ankommt.



Warum wir täglich dazu lernen?

Unsere Vorführungen sind aber nicht nur für die Kunden ein Gewinn. **Wir lernen dabei täglich dazu:** Welche Anforderungen stellen Profis im Alltag? Welche Wünsche haben sie an Bedienung, Leistung oder Komfort? Dieses Feedback fließt direkt in unsere Weiterentwicklung ein. Ganz nach dem Prinzip: Was möglich ist, wird umgesetzt.

Denn was zählt, ist nicht nur, was ein Gerät kann, sondern wie es sich im echten Einsatz anfühlt. Und das zeigen wir jeden Tag aufs Neue. So entsteht Nähe zur Marke, Begeisterung für die Technik und oft der Moment, in dem aus Interesse Überzeugung wird.

Was macht eine SABO-Vorführung besonders?

„SABO-Vorführungen sind keine klassischen Produktpräsentationen, sondern echte Erlebnisse. Unsere Maschinen werden dort getestet, wo sie später arbeiten: im Gelände, am Hang, im Gestrüpp. Und wir sind mittendrin, erklären, zeigen, hören zu. So entsteht Vertrauen – von Profi zu Profi.“

Was SABO dabei besonders macht? Dass man die Geräte nicht nur erklärt bekommt, sondern sie hautnah erleben kann. Ob Akku-Rasenmäher, Mähraupe oder Aufsitzmulcher: Jede Maschine zeigt im Einsatz, was sie kann. Und genau das ist es, was unsere Kunden überzeugt.

„Wir zeigen, wie sich unsere Geräte unter realen Bedingungen verhalten – das ist für viele der entscheidende Punkt.“

„Eine Maschine, die auf dem Papier überzeugt, muss auch in der Praxis abliefern. Und das tut SABO.“

Torsten Witte

„Wir sprechen mit Profis auf Augenhöhe, teilen Erfahrungen, tauschen Tipps aus.“

*Und wenn wir am Ende sehen, wie jemand SABO erlebt, begeistert ist und sich für ein Produkt entscheidet, dann wissen wir:
Wir haben alles richtig gemacht.“*

Stefan Hedderich

VORFÜHRUNG GEFÄLLIG?

Sie möchten unsere Maschinen live im Einsatz erleben? Unsere Profis kommen direkt zu Ihnen und zeigen vor Ort, was SABO Technik leistet.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin:
anwendungsberater@sabo-online.com



SERVICE FÜR PROFIS.

Profis verdienen professionellen Service. Steht eine Wartung an, so unterstützt Sie unser bundesweites Fachhändlernetz zuverlässig und reibungslos. Durch die schnelle Ersatzteillieferung haben Sie kaum Ausfallzeiten.



„Das Gefühl, wenn jemand sagt: „Ich will genau diese Maschine – die ist es!“ – das ist einfach genial. Dann weißt du: Du hast den Nerv getroffen.“

Torsten Witte

„Und es zeigt, wie wichtig reale Bedingungen sind. Nur so kann man sich wirklich sicher sein, dass das Gerät zur Anwendung passt.“

Stefan Hedderich





Starke Lösungen für große Aufgaben

Großflächenmäher von SABO
Bald erhältlich

KONTAKTIEREN SIE UNS. WIR BERATEN SIE GERNE!



MÄHT IN GERMANY.

Diese Broschüre ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Maßgeblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Erstellung April 2025. Änderungen bei Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z. B. wegen technischer Weiterentwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0

post@sabo-online.com
www.sabo-online.com