

CATALOGUE PROFESSIONNEL

SABO

SUPERIOR MOWING.



**PRÊT À AFFRONTER
N'IMPORTE
QUELLE TÂCHE.**

SABO PRO MOWERS

TRAVAILLER DE MANIÈRE FLEXIBLE, C'EST FACILE

Technologie mature. Performances et durabilité maximales. De plus, l'ergonomie s'adapte grâce au réglage de la hauteur du guidon. Nos tondeuses sont également faciles à transporter grâce au guidon supérieur pliable. C'est ainsi que nous définissons le professionnalisme chez SABO.



TOUJOURS A CAPTURE PROPRE

Le système SABO TurboStar™ aspire de l'air supplémentaire grâce à un ventilateur dédié, garantissant ainsi que les déchets de coupe, même lors de la tonte d'herbe humide, sont entièrement transportés dans le bac de ramassage. Le sac reste ainsi rempli de manière optimale.



GAGNER DU TERRAIN AVEC PRÉCISION

Toutes les tondeuses SABO Pro sont équipées d'un réglage variable de la hauteur de coupe, qui peut être facilement ajusté pour obtenir des résultats précis à la hauteur souhaitée.



CONÇU POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES LES PLUS STRICTES

Avec un modèle SABO Pro équipé d'un moteur YAMAHA, vous pouvez affronter des pentes allant jusqu'à 48%. Pour votre sécurité, gardez toujours une position stable.



L'EFFICACITÉ DANS LES ESPACES VERTS

Avec le réservoir extra-large de 6 litres des modèles SABO Plus, vous pouvez tondre jusqu'à huit heures sans interruption. C'est ainsi que nous définissons l'efficacité.

TONDEUSES À ROULEAU ARRIÈRE SABO :

La nouvelle 54-R VARIO B offre à la fois précision et puissance. Elle est équipée de l'entraînement VARIO et du système SABO TurboStar™, il garantit une coupe nette. Le rouleau métallique de 500 mm est réglable en 11 positions de 15 à 90 mm de hauteur, s'adaptant ainsi à toutes les pelouses. La conception du rouleau divisé assure également une excellente manœuvrabilité dans les courbes.



NOUVEAU
EN 2025



BROSSE À GAZON UNIVERSELLE

La brosse à gazon universelle pour nos nouvelles tondeuses à rouleaux combine deux fonctions dans un design intelligent : Les dents montées à l'avant détachent le chaume, la mousse et les matières organiques, tandis que la barre de brossage en plastique soulève les brins d'herbe et élimine les débris légers. Cette brosse est également idéale pour les pelouses hybrides, comme les terrains de sport.



DES VALEURS INTÉRIEURES SOLIDES

La boîte de vitesses professionnelle est synonyme de performances optimales et de longue durée de vie. Il y a de bonnes raisons à cela : Le couple transmissible est indépendant de la force de changement de vitesse, et le boîtier en aluminium moulé sous pression est robuste et assure un refroidissement efficace.



TOUJOURS BIEN SOUTENU

Le réseau de revendeurs vous garantit une assistance fiable et un service sans faille lors de l'entretien de votre équipement SABO Pro. Avec SABO, vous recevrez des pièces de rechange d'origine même après de nombreuses années.



TOUJOURS DE BONNES OPTIONS

Les machines professionnelles SABO peuvent être facilement converties en tondeuses mulching grâce à des kits mulching en option – que ce soit à partir de l'éjection arrière ou latérale, en fonction de vos besoins d'application.



UNE ERGONOMIE CONÇUE POUR LES TRAVAUX DIFFICILES

Avec l'équipement SABO pour les professionnels, vous travaillez confortablement. Le guidon réglable en hauteur s'adapte à votre taille et vous aide à travailler sans fatigue. Sur les modèles équipés de l'entraînement VARIO, le réglage de la vitesse est simple et précis.



OPÉRATION NON-STOP ? GLADLY

C'est vous qui décidez de la durée de votre travail : Presque tous les modèles SABO Pro sont équipés de série du système anti-vibration AVS™, qui réduit considérablement les vibrations au niveau de la poignée et permet de travailler sans fatigue tout au long de la journée.



TOUJOURS BIEN PROTÉGÉ

La protection frontale protège efficacement le carter des chocs frontaux. La poignée de transport pratique facilite le levage et le transport de la tondeuse.



FONCTIONNE BIEN ET SANS À-COUPS

En matière de traction et de durabilité, les roues robustes en acier avec bande de roulement en caoutchouc de haute qualité se distinguent. Les surfaces latérales sont renforcées pour une plus grande robustesse lors de la tonte près des bordures.



CONSTRUIT POUR DURER

Pour plus de durabilité et de protection, le châssis en aluminium de haute qualité est renforcé par des plaques d'acier supplémentaires à l'intérieur et à l'extérieur.

PARCE QUE LA MOTORISATION FAIT LA DIFFÉRENCE

L'équipement professionnel à batterie de SABO est votre partenaire fiable pour les travaux de jardinage et d'aménagement paysager exigeants. Grâce à l'entraînement moderne de la batterie EGO 56 V, ils offrent la bonne combinaison de performance, de flexibilité et de robustesse.

FAIBLES VIBRATIONS

Les outils professionnels à batterie de SABO impressionnent par leurs vibrations exceptionnellement faibles. Cela protège les articulations et rend les travaux d'une journée nettement plus confortables et moins fatigants - pour un confort maximal dans tous les travaux.

OPÉRATEUR SILENCIEUX

Nos outils professionnels alimentés par batterie sont si silencieux qu'ils peuvent être utilisés même dans les zones sensibles au bruit - sans compromettre les performances.

53-PRO E M VARIO

Puissant, précis et ergonomique : notre broyeur professionnel est idéal pour les grandes pelouses et les conditions exigeantes. Grâce au réglage de la hauteur par essieu, à l'entraînement VARIO pour une vitesse réglable et à une boîte de vitesses robuste, il offre une efficacité et une longévité optimales.

LA MÉTÉO ? N'A PAS D'IMPORTANCE.

Les batteries lithium-ion entièrement scellées résistent à la pluie et aux conditions météorologiques extrêmes tout en fournissant une alimentation constante et fiable. Qu'il s'agisse des chaudes journées d'été ou des froides matinées d'automne. Les outils professionnels à batterie de SABO restent intacts grâce à la certification IPX4.



PUISSANCE DOUBLÉE

Deux puissantes batteries lithium-ion fournissent une énergie élevée et constante pour de longues durées d'utilisation. L'interrupteur principal vous permet d'éteindre la machine complètement et en toute sécurité.



VOTRE CONTRÔLE D'ENTRAÎNEMENT

Ajustez la vitesse avec souplesse : Tous VARIO les faucheuses permettent un réglage direct de la vitesse sur le guidon, ce qui vous permet de travailler efficacement même sur un terrain escarpé.



FULL-LINE PRECISION

La 54-E R VARIO : notre puissante tondeuse à rouleau arrière alimentée par batterie avec une largeur de coupe de 54 cm. Pour tous ceux qui veulent travailler sans émission, sans faire de compromis sur la qualité de coupe.



DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le démarrage des tondeuses professionnelles à batterie SABO est simple et sûr : La lame ne s'engage que lorsque le levier de sécurité et le bouton de démarrage sont actionnés simultanément.

ECO TURBO

L'ALIMENTATION SELON LES BESOINS

Nos tondeuses professionnelles à batterie offrent deux niveaux de performance : Le mode ECO maximise les performances tandis que le mode POWER libère toutes les performances.

45-PRO E V

Scarificateur professionnel avec une largeur de travail de 45 cm, un arbre porte-lames à roulement à billes avec 19 lames et un réglage progressif de la profondeur. Le boîtier robuste en aluminium et le système de 56 V et sa puissance de 3,2 kW en font le choix idéal pour professionnels.



TONDEUSE HERBE HAUTE

Qu’il s’agisse de broussailles denses, d’herbes hautes ou de terrains difficiles d’accès : Les tondeuses à herbe haute SABO sont conçues pour les travaux d’entretien exigeants. Equipées de Grâce à leurs puissants moteurs HONDA, leur ingénierie robuste et leurs caractéristiques pratiques, elles offrent des solutions fiables aux professionnels du jardinage et de l’aménagement paysager.



50-PRO C DRIVE

La 50-PRO C DRIVE est une tondeuse de croissance maniable pour les zones difficiles d’accès et envahies par la végétation.

Le moteur HONDA GXV 160 et le plateau de coupe ouvert avec combinaison lame pendulaire/lame transversale permettent un débroussaillage efficace.

Grâce à ses roues remplies d’air avec bande de roulement agricole, cette tondeuse compacte est particulièrement adaptée aux terrains accidentés.

L’entraînement commutable des roues rend le travail sur les pentes moins fatigant.



60-PRO T PUSH

Avec fil de coupe en nylon

Largeur de coupe de 60 cm

Léger, agile, précis – pour une coupe précise sur les zones pavées grâce aux grandes roues de 40 cm et à la tête de coupe latérale.



60-PRO T DRIVE

Avec fil de coupe en nylon

Largeur de coupe de 60 cm

Avec entraînement commutable, grand entraînement rempli d’air et bande de roulement agricole – idéal pour les terrains accidentés et vallonnés.



60-PRO F VARIO

Avec 32 lames en Y

Largeur de coupe de 60 cm

Broyeur à fléaux efficace avec largeur compacte, arbre à fléaux en Y, réglage progressif de la hauteur et entraînement variable



70-PRO C VARIO

Système de lame pendulaire

Largeur de coupe de 70 cm

Large, puissant et adapté au terrain – avec un moteur HONDA de 13 ch et un entraînement variable pour un entretien robuste de la zone.



75-PRO F VARIO

Avec son arbre à fléaux de 75 cm de large et ses 40 lames en Y, la 75-PRO F VARIO est une faucheuse puissante pour le débroussaillage des terres en friche.

Le moteur HONDA 4 temps de 8,2 kW et d’une cylindrée de 340 cm³ offre des performances fiables, et la vitesse d’avancement variable jusqu’à 4,2 km/h permet de s’adapter précisément aux conditions de végétation. Pratique : le sens de marche peut être inversé à l’aide d’un simple levier sur le guidon.

Pour un confort optimal de l’utilisateur, le guidon est réglable en hauteur et latéralement, avec amortissement des vibrations. L’embrayage séparé de la prise de force de l’unité de tonte garantit un fonctionnement sûr, même pendant les manœuvres.

La hauteur de coupe est réglable entre 30 et 160 mm, et les grandes roues assurent une excellente traction et stabilité pendant l’utilisation.

BRUSHCUTTERS

NOUVEAU

Les débroussailleuses professionnelles SABO associent des performances puissantes à une technologie sophistiquée – pour une efficacité maximale au quotidien. Que ce soit pour l'entretien des espaces ou la taille des bordures, ces débroussailleuses à essence se distinguent par leur longévité et leur résistance au couple.

COMPOSANTS PRO

CARTER MOTEUR :

Boîtier robuste et léger en alliage de magnésium



CYLINDRE :

Cylindre en aluminium avec STRATO-CHARGED™ technologie



ROUE À AILETTES :

Diamètre de 115 mm pour un refroidissement optimal



ARBRE À MANIVELLE :

Vilebrequin en acier cémenté pour un meilleur équilibre



TAMBOUR À EMBRAYAGE :

Surface intérieure rectifiée, diamètre de 78 mm improved balance



BC-510 PRO



MOTEUR À ESSENCE À FAIBLES ÉMISSIONS :

Couple élevé, efficacité énergétique, faibles émissions

SYSTÈME ANTI-VIBRATION :

Réduit efficacement les vibrations transmises

POIGNÉE ERGONOMIQUE À DEUX MAINS :

Facilement réglable pour s'adapter à toutes les tailles

FLEXIBLE TÊTE DE COUPE :

Coupez avec un fil de nylon de 2,7 mm ou coupez avec un couteau à trois lames de 300 mm



STRATO CHARGED™ TECHNOLOGIE

Le système d'admission à double canal dirige l'air frais vers les orifices de transfert, optimisant ainsi le balayage. Les émissions d'hydrocarbures imbrûlés sont ainsi réduites jusqu'à 80 %.



Modèles BC-310 PRO & BC-510 PRO

Le harnais avec protection contre l'abrasion est réglable individuellement pour s'adapter à votre taille.



BROYEUR DE JARDIN

Le broyeur COMSTAR 210 transforme sans effort les branches, les feuilles et les déchets verts en paillis fin – de manière efficace, silencieuse et avec peu de vibrations. Sa technologie de broyage brevetée garantit non seulement des résultats impressionnants, mais contribue également à une gestion durable des déchets verts.

DÉCHIQUETAGE BREVETÉ TECHNOLOGIE

Avec l'innovant ELIET CHOPPING PRINCIPLE™, la COMSTAR coupe efficacement le bois dans le sens du fil. Les lames spécialement conçues agissent comme des haches miniatures, ce qui permet de déchiqeter sans effort.



COPEAUX DE BOIS PARFAITS

Le paillis est densément compacté et finement déchiqeté – parfait pour un compostage rapide grâce à son équilibre d'humidité idéal.



Manipule les branches jusqu'à 50 mm épais



GRANDE OUVERTURE DE REMPLISSAGE :

300 x 250 mm avec deux rabats de protection

RÉSERVOIR DE 3,1 L :

Conçue pour une longue durée d'utilisation

VANGUARD MOTEUR 200 4 TEMPS :

6,5 ch, 203 cc

CADRE EN ACIER :

Robuste et durable

RÉCIPIENT DE COLLECTE DE 87 LITRES :

Équivaut à une brouette pleine

ROUES SABO PRO :

Pneus en caoutchouc plein à jante en acier de 210 x 50 mm



UNE GRANDE EFFICACITÉ

Avec 58 000 actions de coupe par minute, le COMSTAR remplit une brouette standard en seulement 5 minutes.



Pratique : Pour un stockage ou un transport facile, la trémie d'alimentation est entièrement amovible.



BROYEURS AUTOPORTÉS

La famille GLADIATOR propose des broyeurs autoportés puissants et fiables pour les tâches de tonte les plus exigeantes dans les broussailles denses, les herbes hautes et les terrains difficiles. Avec des moteurs robustes et une transmission hydrostatique - disponible en traction arrière ou intégrale - ces machines s'attaquent aux pentes raides et aux terrains irréguliers avec facilité.

TRACTION MAXIMALE

Le blocage du différentiel de l'essieu arrière sur nos modèles à transmission intégrale peut être activé de manière pratique à l'aide d'une pédale.



UNE PUISSANCE PARFAITEMENT ADAPTÉE

Les essieux avant et arrière sont dotés d'un système hydrostatique Tuff Torq. transmissions

ROBUSTE CARTER DE FAUCHEUSE À FLÉAUX

Le carter de la tondeuse est équipé d'un roulement à billes et des lames en Y robustes.



UN TRAVAIL CONFORTABLE

Le siège ergonomique du conducteur, avec des renforts latéraux renforcés, est réglable individuellement.

UTILISATION SÉCURITAIRE

La barre de sécurité protège l'opérateur en toute fiabilité

TRANSMISSION EFFICACE DE LA PUISSANCE

La robuste boîte de vitesses à renvoi d'angle transmet la puissance au plateau de coupe par l'intermédiaire de deux courroies trapézoïdales - avec frein de rotor intégré.

PARCE QUE VOTRE TRAVAIL EST DÉJÀ ASSEZ DIFFICILE

La famille GLADIATOR de SABO offre une technologie de moteur haute performance, des plateaux de coupe robustes et un contrôle précis pour l'entretien des espaces verts municipaux. Qu'il s'agisse de broussailles, de terrains accidentés ou de pentes extrêmes, les modèles GLADIATOR sont conçus pour les professionnels. Avec des moteurs allant jusqu'à 24 ch, ils offrent une traction puissante combinée à un confort d'utilisation exceptionnel.

NOU-
VEAU
EN 2025



GLADIATOR 95 F 2WD

Traction arrière Largeur

Largeur de coupe de 95 cm

Agile et puissant - idéal pour les entreprises à forte densité de population la végétation sur terrain plat ou légèrement accidenté avec la traction arrière.



GLADIATOR 95 F AWD

Transmission intégrale

Largeur de coupe de 95 cm

Avec sa traction intégrale et ses fléaux à marteaux, ce modèle garantit une utilisation en toute sécurité sur les pentes. Conçu pour des conditions extrêmes sur des terrains exigeants.

GLADIATOR 110 F AWD

NOU-
VEAU
EN 2025

SENSATION DIRECTE DE LA DIRECTION :

La direction mécanique robuste fournit un retour d'information immédiat sur le terrain.

VISIBILITÉ TOTALE :

Les phares à LED assurent un éclairage clair de la zone de travail

PRÊTS À EN REDEMANDER :

Oeillets d'arrimage intégrés à l'avant et à l'arrière pour les outils supplémentaires ou l'équipement de transport

GRIP SÛR :

Les pneus agricoles de grande dimension assurent une excellente traction, même sur des surfaces molles ou irrégulières.

COUPE FLEXIBILITÉ

Avec quatre positions de hauteur de coupe fixes et six positions flottantes, vous pouvez vous adapter parfaitement aux conditions locales.



CONTRÔLE INTUITIF

La marche avant et la marche arrière sont commandées par deux pédales distinctes. Fiable et direct grâce à un système de câbles sans entretien.



NOU-
VEAU
EN 2025



THUNDER 85 C

HONDA iGXV 700 EFI

85 cm de largeur de coupe

Le THUNDER 85 C se distingue par sa conception compacte et sa faible largeur de seulement 130 cm, ce qui lui permet de s'adapter à presque tous les transporteurs.



THUNDER 100 C

HONDA iGXV 800

100 cm cutting width

Le THUNDER 100 C est doté d'un plateau de coupe plus grand et d'un puissant moteur de 18,6 kW. La hauteur de coupe peut être réglée jusqu'à 120 mm.

FAUCHEUSES SUR CHENILLES

Les tondeuses sur chenilles télécommandées de la famille THUNDER sont conçues pour offrir des performances et une sécurité maximales dans les applications municipales. Qu'il s'agisse de pentes abruptes, de broussailles denses ou de terrains inaccessibles, ces machines conquièrent des zones où les équipements conventionnels échoueraient.



SYSTÈME DE VOIES INNOVANT

Entraînement par chenilles breveté pour un fonctionnement sûr sur les pentes raides sans glissement de la chaîne.



SÛR SUR LES TERRAINS ESCARPÉS

Avec une capacité de montée jusqu'à 50°, le THUNDER reste en toute fiabilité sur la voie.



RABAT FRONTAL EXTENSIBLE

L'herbe haute et les troncs d'arbres peuvent être traités grâce à la conception de la trappe avant extensible du carter de la tondeuse.



TÉLÉCOMMANDE MODERNE

Commande intuitive par deux joysticks avec niveaux de puissance sélectionnables.



COMPACT DIMENSIONS

Grâce à sa faible largeur de seulement 130 cm, le THUNDER 85 C s'adapte à presque tous les transporteurs.

PISTES TARGEX EN OPTION

Chenilles tout-terrain de 200 mm pour encore plus d'adhérence.




THUNDER 100 F FLEX

NOUVEAU

Puissant. Flexible. Sûre - la SABO THUNDER 100 F FLEX est la faucheuse sur chenilles télécommandée innovante pour un travail efficace et sûr sur les terrains exigeants et escarpés. Grâce à sa largeur de voie réglable, elle s'adapte avec souplesse à toutes les conditions de terrain. Une stabilité maximale, une sécurité sans compromis et des performances de fauchage élevées définissent de nouvelles normes pour l'utilisation professionnelle.

IL SE DÉVELOPPE AU FUR ET À MESURE DE SES TÂCHE

Le châssis breveté à extension hydraulique permet un réglage dynamique de la largeur de la voie entre 110 et 150 cm, facilement contrôlable par télécommande. Ainsi, vous travaillez toujours de manière sûre, efficace et stable, même dans les conditions les plus difficiles.

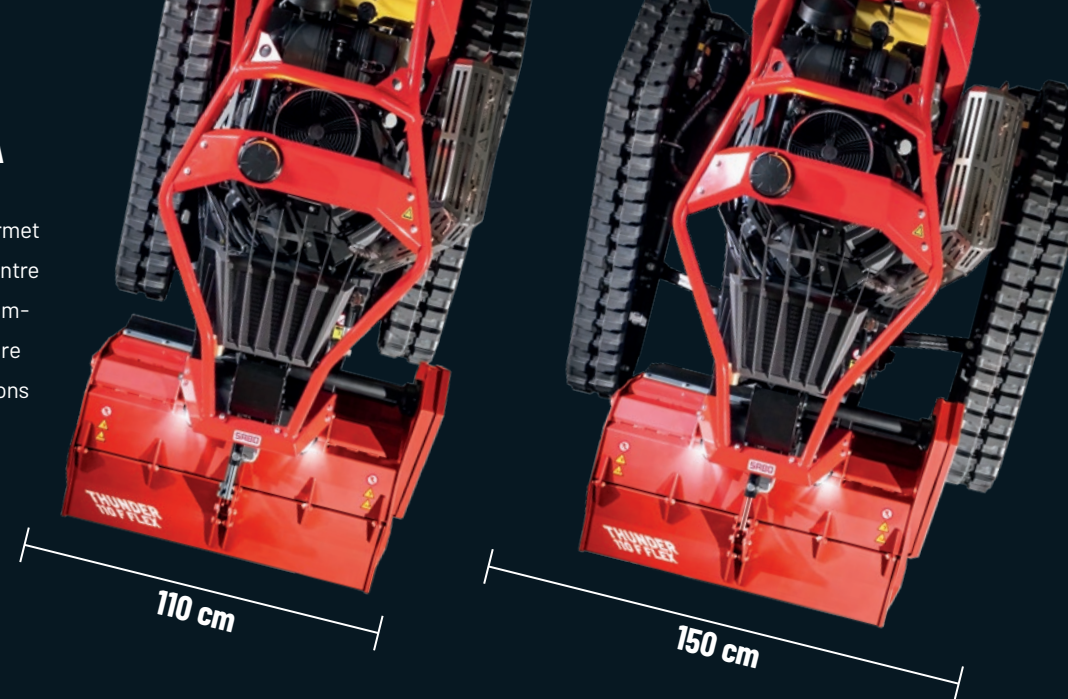

ADRE EXTRÊMEMENT STABLE

Châssis stable avec fonction de déverrouillage rapide pour les travaux d'entretien.

UN RAVITAILLEMENT FACILE :

Réservoir de carburant de 18 litres avec indicateur de niveau clairement lisible

UN FONCTIONNEMENT SÛR :

Frein à tambour hydraulique Knott fiable pour une sécurité maximale

UN SYSTÈME DE VOIES ROBUSTE :

Six rouleaux de support en acier assurent un déplacement en douceur et la stabilité du système

TENSION OPTIMALE DE LA CHAÎNE :

Le tendeur mécanique assure une performance fiable et constante

RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Réglage confortable de la hauteur de coupe de 20 mm à 120 mm.

FAUCHEUSE À FLÉAUX FRONTALE PUissante

Arbre de rotor à roulement à billes avec lames en Y pour une force de coupe maximale.

VOLET AVANT HYDRAULIQUE

La trappe avant réglable et extensible hydrauliquement permet un travail efficace même dans les broussailles denses et la végétation ligneuse

UNE STABILITÉ MAXIMALE :

Roue motrice avec disques d'appui intérieurs et extérieurs pour une meilleure assise

UNE NOUVELLE NORME EN UTILISATION PROFESSIONNELLE HORS ROUTE

Avec la SABO THUNDER 100 F FLEX, vous pouvez vous attaquer aux terrains les plus difficiles et aux défis de la végétation. Cette tondeuse télécommandée offre un maximum de sécurité, de flexibilité et de performances exceptionnelles. Son cœur est une robuste faucheuse à fléaux de 100 cm de large avec 48 fléaux lourds. Il est équipé de lames à usage intensif et d'un volet avant à commande hydraulique. Il s'attaque facilement aux sous-bois denses et aux terrains accidentés.

La largeur de voie réglable lui permet de s'adapter à tous les terrains. Équipée d'un moteur bicylindre Honda iGXV 800 de 25 ch à injection électronique, cette machine offre une robustesse et une fiabilité sans compromis. Ses commandes intuitives sont à la fois sûres et confortables - grâce à la télécommande radio moderne Autec d'une portée de 100 mètres.

D'autres caractéristiques telles que l'entraînement hydrostatique avec une vitesse allant jusqu'à 7 km/h, le réglage hydraulique de la hauteur de coupe de 20 mm à 200 mm, ainsi que le système de freinage fiable avec refroidissement automatique de l'huile, font de la THUNDER 100 F FLEX la machine idéale pour les travaux d'entretien et de réparation pour les applications professionnelles hors route.

La télécommande radio moderne permet une utilisation intuitive par le biais de deux joysticks



PERFORMANT DANS TOUTES LES DISCIPLINES

TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE
Qu'il s'agisse de l'entretien des pelouses, des espaces verts ou des terrains difficiles, SABO propose une gamme de produits polyvalents à usage professionnel. Des tondeuses à conducteur marchant aux tondeuses à chenilles télécommandées : puissantes, robustes et adaptées à la pratique - pour tous les défis dans les environnements municipaux et commerciaux.

Toutes les informations sur la gamme de produits professionnels SABO sont disponibles à l'adresse suivante : SABO-international.com



Débroussailleuses



voir page 25

Essence Pelouse Tondeuses

voir page 20



Déchiqueteur voir page 28



Coupe-herbe haute

voir page 26



Faucheuses à herbe haute

voir page 26



Tondeuses à batterie

voir page 22



Scarificateurs voir page 24



Faucheuses à chenilles

voir page 30



Broyeurs à conducteur porté

voir page 32



	43- PRO	47-PRO VARIO	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO	53-PRO M VARIO PLUS	54-R VARIO B	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Largeur de coupe	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	53 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Zone recommandée	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²	3.500 m²	4.000 m²
Moteur	4 temps OHV	4 temps OHC	4 temps OHC	4 temps OHV	4 temps OHV	4 temps OHC	4 temps OHC	4 temps OHC
Performance Déplacement Vitesse	2.6 kW 163 cm³ 2800 tr/min	3.2 kW 180 cm³ 2800 tr/min	3.2 kW 190 cm³ 2800 tr/min	3.7 kW 201 cm³ 2800 tr/min	3.7 kW 201 cm³ 2800 tr/min	3.2 kW 189 cm³ 2800 tr/min	3.2 kW 189 cm³ 2800 tr/min	3.2 kW 190 cm³ 2800 tr/min
Démarrage et fonctionnement	Le recul commencer	Le recul Poignée souple	Le recul Poignée souple	Le recul Poignée souple	Le recul Poignée souple	Frein de lame de recul Soft-Grip	Poignée souple Recoil	Frein de lame de recul Soft-Grip
Système anti- vibration	-	•	•	•	•	•	•	•
Conduire	-	Variable 2.7-4.5 km/h	Variable 2.2-3.7 km/h	Variable 2.0-3.5 km/h	Variable 2.0-3.5 km/h	Variable 2.7-4.8 km/h	Variable 2.7-4.8 km/h	Variable 2.7-4.8 km/h
Hauteur de coupe ajustement <i>avant/arrière</i>	Centrale 8 positions 2,5-8,0 cm	Roue 7 positions 2,5-8,0 cm	Roue 7 positions 2,5-8,0 cm	Essieu 7 positions 3,0-9,5 cm	Essieu 7 positions 3,0-9,5 cm	Roue à 7 positions Essieu à 11 étages 1,5-11,0 cm	Roue 8 positions 2,5-10,5 cm	Roue 8 positions 2,5-10,5 cm
Châssis	Aluminium avec insert en acier	Aluminium avec insert en acier	Aluminium avec insert en acier	Acier	Acier	Aluminium	Aluminium avec insert en acier	Aluminium avec insert en acier
Capacité du sac collecteur	65 l	65 l	-	-	-	75 l	75 l	75 l
SABO Système Turbostar™	-	•	-	-	-	-	•	•
Paillage	○ BSA645	○ BSA631	○ BSA641	•	•	-	○ SA612	○ SA610
Réglable guidon	3 positions	3 positions	2 positions	3 positions	3 positions	2 positions	2 positions	2 positions
Transport & Stockage	pliable poignée & poignée de trans- port	pliable poignée & poignée de trans- port	Poignée pliable	pliable poignée & poignée de trans- port	pliable poignée & poignée de trans- port	pliable poignée & poignée de trans- port	pliable poignée & poignée de trans- port	pliable poignée & poignée de trans- port
Roues <i>avant / arrière</i>	Acier pro 180 mm	Acier pro 210 mm	Acier pro 210 mm	Acier pro 210 mm	Acier pro 210 mm	Plastique 210 mm Rouleau 100 mm	Acier pro 210 mm	Acier pro 210 mm
Roulement de roue <i>avant / arrière</i>	Roulements à billes	Roulements à billes/ paliers en bronze	Roulements à billes/ paliers en bronze	Roulements à billes/ paliers en bronze	Roulements à billes/ paliers en bronze	Boule roulements	Roulements à billes/ paliers en bronze	Roulements à billes/ paliers en bronze
Carburant volume	1,0 l	1,2 l	6,0 l	0,9 l	6,0 l	1,0 l	1,0 l	6,0 l
Poids	33 kg	49 kg	51 kg	51,5 kg	54,5 kg	63,5 kg	58 kg	63 kg
Article	SA301020	SA321520	SA312120	SA327324	SA322625	SA242424	SA327424	SA322720

• Standard ○ Accessoire

Tondeuses à essence



43-PRO



47-PRO
VARIO



52-PRO S
K A PLUS



53-PRO M
VARIO



53-PRO M
VARIO PLUS



54-R
VARIO B



54-PRO
VARIO



54-PRO K
VARIO B PLUS

Sur nos modèles pro, le châssis en aluminium de haute qualité est renforcé par des plaques d'acier. À l'intérieur et à l'extérieur.



Pour en savoir plus sur nos tondeuses à essence professionnelles, consultez le site suivant sabo-international.com



Accessoire	No. de pièce
Kit de broyage 43-PRO	BSA645
Kit de broyage 47-PRO	BSA631
Kit de broyage 52-PRO S A	BSA641
Kit de broyage 54-PRO	SA612
Kit de broyage 54-PRO BBC	SA610
Brosse à gazon universelle	SAB10725
Contre les chocs / déflecteur 54 cm	SA592

	Tondeuses à batterie					
	43-PRO E PUSH	47-PRO E VARIO	50-PRO E S VARIO	53-PRO E M VARIO	54-PRO E VARIO	54- E R VARIO
Largeur de coupe	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm
Zone recommandée	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²	3.500 m²
Moteur Puissance nominale Vitesse	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 tr/min / 2800 tr/min					
Configuration recommandée de la batterie	Li-ion 2x 12 Ah 56V + PRO E Fast Charger					
Modèle de batterie / chargeur	Battery PRO E BA6720T Charger PRO E CH7000E					
Temps de charge ¹⁾ 75% / 100%	45 min / 75 min					
Durée d'exécution ¹⁾ ECO / TURBO	120 min / 90 min	85 min / 70 min	100 min / 80 min	85 min / 65 min	80 min / 60 min	80 min / 60 min
Démarrage et fonctionnement	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip
Entraînement ²⁾	Pousser	Variable 2,3–4,5 km/h	Variable 2,5–4,8 km/h	Variable 2,2–4,1 km/h	Variable 2,3–4,8 km/h	Rouleau arrière variable 3,3–5,6 km/h
Réglage de la hauteur de coupe avant/arrière	Central 8 positions 2,5–8,0 cm	Par roue 7 positions 2,5–8,0 cm	Par roue 7 positions 2,5–8,0 cm	Essieu 7 positions 3,0–9,5 cm	Par roue 8 positions 2,5–10,5 cm	7 positions par roue 11 positions par essieu 1,5–10,0 cm
Châssis	« Aluminium avec insert en acier »	« Aluminium avec insert en acier »	« Aluminium avec insert en acier »	Acier	« Aluminium avec insert en acier »	« Aluminium avec insert en acier »
Capacité du sac collecteur	45 l	65 l	-	-	75 l	75 l
SABO Système Turbostar™	•	•	-	-	•	•
Paillage	○ SAB10624	○ SAB10124	○ SAB10224	•	○ SAB10324	-
Guidon réglable	3 positions	3 positions	2 positions	3 positions	2 positions	2 positions
Transport et stockage	Poignée pliable & poignée de transport	Poignée pliable & poignée de transport	Poignée pliable & poignée de transport	Poignée pliable & poignée de transport	Poignée pliable & poignée de transport	Poignée pliable & poignée de transport
Roues avant / arrière	Acier pro 180 mm	Acier pro 210 mm	Acier pro 210 mm	Acier pro 210 mm	Acier prol 210 mm	Plastique 210 mm Rouleau 100 mm
Roulements de roue avant / arrière	Roulements à billes	Roulements à billes/ paliers en bronze	Roulements à billes/ paliers en bronze	Roulements à billes/ paliers en bronze	Roulements à billes/ paliers en bronze	Roulements à billes
Poids sans batterie	37 kg	45,5 kg	46 kg	46 kg	50 kg	54,5 kg
Article	SA601324	SA621724	SA622224	SA622324	SA622424	SA542425

**43-PRO E
PUSH**

**47-PRO E
VARIO**

**50-PRO E
S VARIO**

**53-PRO E
M VARIO**

**54-PRO E
VARIO**

**54-E R
VARIO**

**Chargeur certifié
IPX5**

**Batterie certifiée
IPX4**

54-E R VARIO

Notre puissant système d'alimentation par batterie faucheuse à rouleaux arrière : Pour tous ceux qui veulent travailler sans émissions sans faire de compromis sur la qualité de l'air. qualité de coupe.

Vous pouvez trouver toutes les informations sur nos professionnels tondeuses à batterie à sabo-international.com

L'EGO Power Unit PU2700 offre de la performance des moteurs à combustion et a été spécifiquement développé pour maîtriser sans effort les terrains les plus exigeants.

Informations sur les appareils professionnels alimentés par batterie scarificateur sur page 24

Accessoire	No. de pièce
Kit de broyage 43-PRO E PUSH	SAB10624
Kit de broyage 47-PRO E VARIO	SAB10124
Kit de broyage 54-PRO E VARIO	SAB10324
Kit de broyage 50-PRO E S VARIO	SAB10224
Brosse universelle pour tondeuses à rouleau arrière	SAB10725
Professional Rapid Charger	SAB10524
Batterie professionnelle 56 V 12 Ah	SAB10424

• Standard ○ Accessoire ¹⁾ En fonction des habitudes de tonte, de l'état de l'herbe, du terrain et de la hauteur de coupe, avec la configuration recommandée de la batterie
²⁾ Selon le mode de fonctionnement sélectionné

	45-PRO V	45-PRO E V
Largeur de travail	45 cm	45 cm
Zone recommandée	4,000 m²	4,000 m²
Alimentation électrique Carburant / Temps de fonctionnement	Essence 3.6 l	56 V Li-Ion 70 min **
Moteur	4 temps OHV	EGO PU2710E
Puissance du moteur Cylindrée Vitesse	4.0 kW 196 cm³ 3300 tr/min	3.2 kW – 3300 tr/min
Recommandé configuration	–	2x PRO E BA6720T batterie & PRO E CH7000E chargeur rapide
Démarrage et fonctionnement	Démarrage du recul Levier de déverrouillage rapide	Levier d’ouverture rapide Click & Go
Nombre de lames	19	19
Réglage de la profondeur de travail	Réglable en continu	Réglable en continu
Châssis	Aluminium	Aluminium
Guidon réglable	2 positions	2 positions
Transport et stockage	Poignée pliable	Poignée pliable
Palier avant / arrière	Roulements à billes	Roulements à billes
Poids sans batterie	45 kg	41 kg
Article	SA331522	SA631524

** Avec la configuration recommandée de la batterie, qui varie en fonction des habitudes de tonte, de l'état de l'herbe et de la hauteur de coupe.

Scarificateurs

45-PRO V

45-PRO E V

Vous trouverez toutes les informations sur nos scarificateurs sur le site sabo-international.com.

Accessoire

Chargeur rapide professionnel
Batterie professionnelle 56 V 12 Ah

Part No.
SAB10524
SAB10424

● Standard

	BC-250 PRO	BC-310 PRO	BC-510 PRO
Déplacement	25.4 cm³	30.8 cm³	50.9 cm³
Puissance du moteur	1.3 kW	1.6 kW	2.5 kW
Capacité en carburant	0.6 l	0.6 l	1.1 l
Poids net	4.8 kg	6.4 kg	8.7 kg
Poignée type	Poignée à boucle	prise à deux mains	prise à deux mains
Contrôle	Électronique	Électronique	Électronique
Carburateur	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT
Verrouillage de sécurité de l'accélérateur	Dispositif de sécurité à déclenchement automatique	Dispositif de sécurité à déclenchement automatique	Dispositif de sécurité à déclenchement automatique
Outils de coupe	Fil de nylon de 2,7 mm et lame d'herbe de 255 mm	Fil de nylon de 2,7 mm et couteau à trois lames de 300 mm	Fil de nylon de 2,7 mm et couteau à trois lames de 300 mm
Ergonomie	Bandoulière standard avec protection contre les frottements	Bandoulière ergonomique avec protection contre les frottements	Bandoulière ergonomique avec protection contre les frottements
Amortissement des vibrations	–	●	●
Allumage	Électronique	Électronique	Électronique
Article	SA362525	SA363125	SA365125

Toutes les informations sont sujettes à des modifications techniques.

Débroussailleuses

BS-250 PRO

BC-310 PRO

BC-510 PRO

Retrouvez toutes les informations sur nos débroussailleuses professionnelles sur sabo-international.com

	50-PRO C DRIVE	60-PRO T PUSH	60-PRO T DRIVE	60-PRO F VARIO	70-PRO C VARIO	75-PRO F VARIO
Largeur de travail	50 cm	60 cm	60 cm	60 cm	70 cm	75 cm
Moteur	Honda GXV 160 4 temps OHV	Honda GCV 200 4 temps OHV	Honda GCV 200 4 temps OHV	Honda GX 200 4 temps OHV	Honda GXV 390 4 temps OHV	Honda GXV 340 4 temps OHV
Puissance Déplacement Vitesse	3.0 kW 163 cm³ 3100 tr/min	3.7 kW 200 cm³ 2800 tr/min	3.7 kW 200 cm³ 2800 tr/min	4.1 kW 196 cm³ 3600 tr/min	7.6 kW 389 cm³ 3600 tr/min	8.2 kW 340 cm³ 3600 tr/min
Démarrage et fonctionnement	Démarrage à reculons et poignée souple	Démarrage à reculons et poignée souple	Démarrage à reculons et poignée souple	Démarrage par rappel	Démarrage par rappel	Démarrage par rappel
Système anti-vibration	-	-	-	•	•	•
Transmission	Mécanique Boîte de vitesses à 1 vitesse	-	Mécanique Boîte de vitesses à 1 vitesse	Boîte de vitesses mécanique avec marche arrière	Boîte de vitesses avec marche arrière	Boîte de vitesses mécanique avec marche arrière
Vitesse	1.6 km/h	-	1.6 km/h	2.0-3.4 km/h Reverse: 1.2 km/h	2.0-3.5 km/h Reverse: 1.2 km/h	2.5-4.2 km/h Reverse: 1.5 km/h
Système de coupe	Combinaison Swing tip / Cross blade	Fil en nylon	Fil en nylon	32 lames Y en option : fléaux à marteaux	Lame à bout pivotant	40 lames Y en option : fléaux à marteaux
Réglage de la hauteur de coupe	Réglable en continu Patins de glissement 20-100 mm	Central 30, 45, 60 mm	Central 30, 45, 60 mm	Roues pivotantes à réglage continu 20-160 mm	4-engrenage échelonné Essieu avant 55-115 mm	Roues pivotantes à réglage continu 30-160 mm
Guidon	Pliable 2-marche réglable	Pliable fixe	Pliable fixe	Pliable 3-marche réglable en hauteur et en largeur	Pliable 3-marche réglable en hauteur et en largeur	Pliable 3-marche réglable en hauteur et en largeur
Matériau du pont /design	Acier fixe	Acier fixe	Acier fixe	Acier fixe	Acier fixe	Acier fixe
Sécurité	Carter de la tondeuse	Panneaux latéraux	Panneaux latéraux	Volets en plastique avant/arrière Volet de décharge en caoutchouc	Volets en plastique avant/arrière Volet de décharge en caoutchouc	Volets en plastique avant/arrière Volet de décharge en caoutchouc
Volume de carburant	1.4 l	0.9 l	0.9 l	3.1 l	2.1 l	6.1 l
Frein à lame	Frein à tambour	Frein à tambour	Frein à tambour	Frein à tambour	Frein à tambour	Frein à tambour
Roues	Jantes en acier avec pneus AS	Pneus en caoutchouc	Jantes en acier avec pneus AS	Roues avant pivotantes et verrouillables	Jantes en acier avec pneus AS	Roues avant pivotantes et verrouillables
Type de palier	Palier lisse	Roulement à billes	Palier lisse	Douille	Palier lisse	Douille
Poids	66 kg	40.5 kg	49.5 kg	120 kg	159 kg	160 kg
Article	SA711024	SA700024	SA701024	SA712024	SA712124	SA712224

• Standard

Herbe haute

Faucheuses de sous-bois

50-PRO C DRIVE



Coupe-herbe haute


60-PRO T PUSH




Coupe-herbe haute

60-PRO T DRIVE



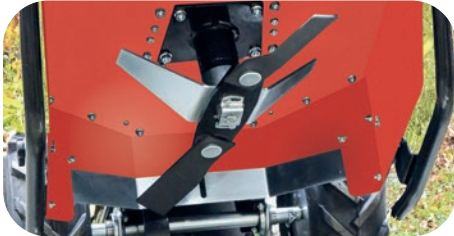



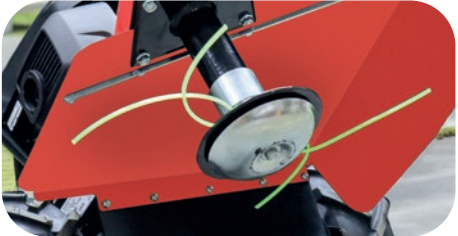

Faucheuses à herbe haute


60-PRO F VARIO



Faucheuses de sous-bois

70-PRO C VARIO



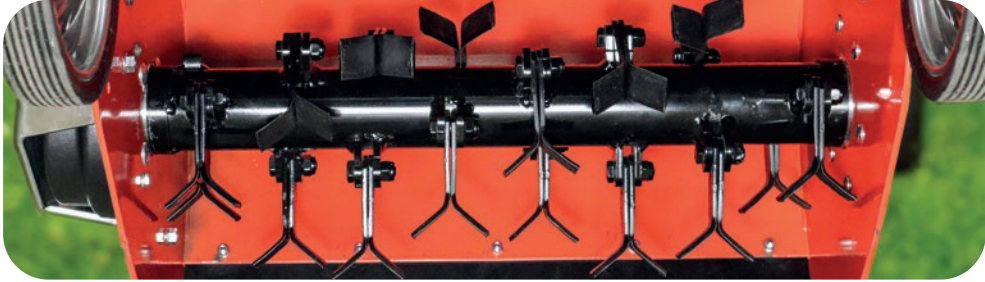



Faucheuses à herbe haute

75-PRO F VARIO





Retrouvez toutes les informations sur la gamme professionnelle pour herbes hautes sur sabo-international.com


Accessoire

60-PRO T PUSH / DRIVE - Lot de 10 lignes de coupe

N° de pièce

SAA20400

COMSTAR 210	
Moteur	Vanguard 200
Nombre de cylindres	4 temps OHV
	1 cylindre
Puissance de sortie	4,8 kW
Déplacement Vitesse	203 cm ³
	3200 tr/min
Capacité de carburant	3.1 L
Filtre à air	Cyclone+ cartouche
Diamètre maximal de la branche	50 mm
Fréquence de coupe	58,000 / min
Performance au travail	14 brouettes / heure
Technologie de coupe	ELIET CHOPPING PRINCIPLE™
Lames	8 réversible lames en acier haute résistance
Ouverture de l'alimentation	300 x 250 mm
Hauteur d'alimentation	1200 mm
Cadre	Acier
Roues	SABO PRO
Ø x Largeur	205 x 55 mm
Largeur de coupe	210 mm
Type d'entraînement	Direct
Récipient de collecte volume	87 L
Dimensions	1360 x 660 x 1320 mm
L x L x H	
Dimensions de stockage	740 x 660 x 1030 mm
L x L x H	
Article	SA282124

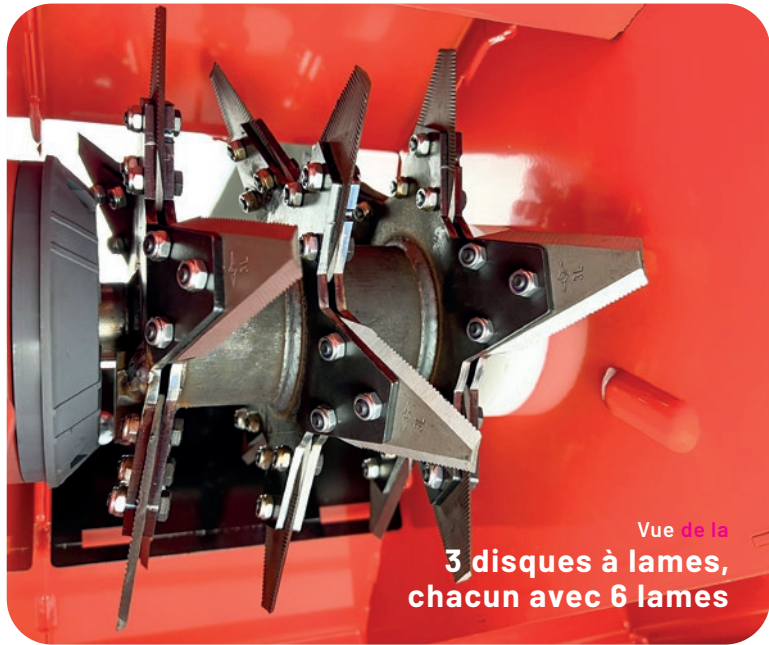




Vous trouverez toutes les informations sur COMSTAR à l'adresse suivante sabo-international.com

Accessoire	N° de pièce
Tamis COMSTAR pour matières humides	SAE10426

Déchiqueteuse de jardin


COMSTAR 210

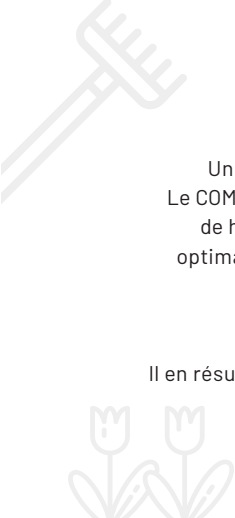

Précieux pour votre pelouse
Compostage

Un compost qui fonctionne bien est au cœur d'un jardin durable. Le COMSTAR permet de transformer les déchets verts en un compost de haute qualité. Le matériau finement broyé assure un équilibre optimal entre les matières vertes et les matières ligneuses, favorise l'oxygénation et l'élimination des déchets, maintient un niveau d'hydratation idéal.

Il en résulte un compost riche en nutriments qui agit comme un conditionneur de sol, désherbant et engrais pour un jardin sain.

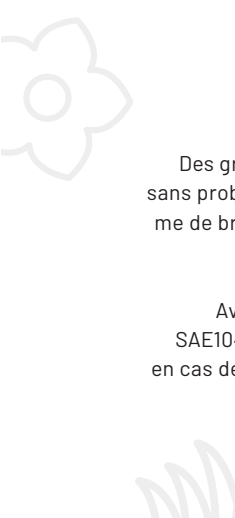

Équipé pour tous les déchets de jardin
Variété

Des grosses tailles de haies aux feuilles humides, le COMSTAR traite sans problème les déchets de jardin les plus divers. Grâce à son système de broyage spécial, il peut traiter aussi bien les branches épaisses que les fines coupes de feuilles.

Avec le „tamis pour matières humides et feuilles“ en option (réf. SAE10426), le débit reste élevé et le broyeur ne s'obstrue pas, même en cas de déchets humides. Le COMSTAR est donc un partenaire fiable pour les opérations de broyage tout au long de l'année. l'entretien du jardin.



Parfait pour le compostage
BioTech™-shreds

Grâce au processus de coupe CHOPPING PRINCIPLE™, les copeaux BioTech™ produits par le COMSTAR sont fortement comprimés et... finement déchiquetés. Cette structure optimale des fibres accélère le processus de décomposition et permet d'obtenir un mélange lâche avec une teneur en eau de 1,5 %.

un taux d'humidité idéal. Le résultat est un processus de compostage efficace et un compost de haute qualité pour votre jardin.



Soins naturels pour le sol et les plantes
Paillis

Les copeaux fins de COMSTAR sont parfaits pour le paillage des fleurs, ou sous les arbustes. Une couche de 5 cm de paillis empêche la croissance des mauvaises herbes, régule l'humidité du sol et protège contre l'érosion en cas de fortes pluies. En même temps, il maintient l'humidité du sol plus longtemps pendant la saison des pluies. les périodes de sécheresse et assure une croissance saine des plantes - sans utilisation d'herbicides.



THUNDER 85 C



Toutes les informations sur le THUNDER 85 C sont disponibles à l'adresse suivante sabo-international.com



THUNDER 100 C



Toutes les informations sur le THUNDER 100 C sont disponibles à l'adresse suivante sabo-international.com



THUNDER 100 F FLEX



Toutes les informations sur le THUNDER 100 F FLEX sont disponibles à l'adresse suivante sabo-international.com



NOU-VEAU
EN 2025

NOU-VEAU
EN 2025

* Les valeurs indiquées représentent les inclinaisons maximales possibles d'un point de vue technique. La capacité opérationnelle réelle peut varier en fonction de l'état du sol, des conditions météorologiques et des exigences de sécurité.

Toutes les informations sont sujettes à des modifications techniques.

	GLADIATOR 95 F 2WD	GLADIATOR 95 F AWD	GLADIATOR 110 F AWD
Système de coupe	Largeur de coupe de 95 cm Arbre à fléaux avec 52 lames (26 paires Y)	Largeur de coupe de 95 cm Arbre à fléaux avec 52 lames (26 paires Y)	Largeur de coupe 110 cm Arbre à fléaux avec 60 lames (30 paires Y)
Modèle de moteur Type de moteur Cylindres	LONCIN LC2P77F Moteur essence 4 temps 2 cylindres à soupapes en tête	Briggs & Stratton Intek 8-44C8 Moteur essence 4 temps 2 cylindres à soupapes en tête	Briggs & Stratton Vanguard 49R9 Moteur essence 4 temps 2 cylindres à soupapes en tête
Puissance du moteur Cylindrée Vitesse	15.6 kW (21 CV) 708 cm ³ 3400 tr/min	15.9 kW (22 CV) 724 cm ³ 3400 tr/min	17.34 kW (24 CV) 810 cm ³ 3400 tr/min
Puissance maximale Vitesse maximale	17,0 kW (23 CV) 3600 tr/min	18,4 kW (25 CV) 3600 tr/min	19,1 kW (26 CV) 3600 tr/min
Réglage de la hauteur de coupe	30–92 mm Réglage à 10 positions 4 positions fixes et 6 positions flottantes	30–92 mm Réglage à 10 positions 4 positions fixes et 6 positions flottantes	30–92 mm Réglage à 10 positions 4 positions fixes et 6 positions flottantes
Transmission et entraînement	Entraînement hydrostatique progressif Traction arrière 0-9 km/h (marche arrière jusqu'à 7 km/h)	Entraînement hydrostatique progressif Transmission intégrale permanente 0-9 km/h (marche arrière jusqu'à 7 km/h)	Entraînement hydrostatique progressif Transmission intégrale permanente 0-9 km/h (marche arrière jusqu'à 7 km/h)
Pneus <i>Avant / arrière</i>	Bande de roulement agricole 16 x 6.50-8" 20 x 10-8"	Bande de roulement agricole 16 x 6.50-8" 20 x 10-8"	Bande de roulement agricole 16 x 6.50-8" 20 x 10-8"
Start & operation	Démarrage électrique (batterie Li-Ion 12V, 28Ah) Commande à double pédale Blocage du différentiel actionné par le pied	Démarrage électrique (batterie Li-Ion 12V, 28Ah) Commande à double pédale Blocage du différentiel actionné par le pied	Démarrage électrique (batterie Li-Ion 12V, 32Ah) Commande à double pédale Blocage du différentiel actionné par le pied
Capacité de pente maximale*	Pente continue maximale 15° (28%)	Pente continue maximale 15° (28%)	Pente continue maximale 15° (28%)
Systèmes d'éclairage et de signalisation	Phares LED	Phares LED	Phares LED
Capacité en carburant	13.2 l	13.2 l	13.2 l
Capacité d'huile hydraulique	0.7 l	0.7 l	0.7 l
Dimensions <i>L x L x H</i>	2020 x 1120 x 1212 mm	2020 x 1120 x 1212 mm	2020 x 1271 x 1212 mm
Poids en ordre de marche	371 kg	390 kg	397 kg
Article	SA736024	SA736224	SA736425

* Les valeurs indiquées représentent les inclinaisons maximales possibles d'un point de vue technique. La capacité opérationnelle réelle peut varier en fonction de l'état du sol, des conditions météorologiques et des exigences de sécurité.



Toutes les informations sur le GLADIATOR 95 F 2WD à l'adresse suivante sabo-international.com

GLADIATOR 95 F AWD



Toutes les informations sur le GLADIATOR 95 F AWD à l'adresse suivante sabo-international.com



Toutes les informations sur le GLADIATOR 110 F AWD à l'adresse suivante sabo-international.com

CATALOGUE SABO HOMEOWNER

DES RÉSULTATS PARFAITS POUR VOTRE PROPRE JARDIN.



Qu'il s'agisse d'une pelouse luxuriante ou d'une taille précise, découvrez la gamme complète d'équipements SABO conçus pour les jardins privés.

Des tondeuses à essence puissantes aux tondeuses à batterie perfectionnées, en passant par les outils de jardinage portatifs polyvalents et les tracteurs de pelouse robustes, notre catalogue destiné aux particuliers offre la solution adéquate à tous les passionnés de jardinage.

Tondeuses à gazon sans fil



Outils portatifs sans fil



Tondeuses à essence



Scarificateurs



Tracteurs de pelouse



Toutes les informations sur la gamme SABO Homeowner sont disponibles à l'adresse suivante : SABO-international.com





Des solutions puissantes pour des tâches importantes

Faucheuses de grande surface SABO
Prochainement

CONTACTEZ-NOUS. NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS AIDER !



Cette brochure est destinée à être distribuée dans le monde entier. Les spécifications de l'équipement peuvent différer des descriptions contenues dans ce catalogue en fonction du pays. Les informations fournies par votre revendeur SABO local font foi. Ce catalogue reflète la situation en avril 2025. Les modifications apportées aux produits, aux noms de produits, aux numéros d'articles, etc., par exemple en raison de développements techniques, de modifications des exigences légales ou de mises à jour générales des modèles, sont susceptibles d'être modifiées.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tél. +49 (0) 22 61 704 - 0

post@sabo-international.com
www.sabo-international.com