

CATÁLOGO PROFESIONAL

SABO

SUPERIOR MOWING.



**LISTO PARA
CUALQUIER TAREA.**

CORTACÉSPEDES PROFESIONALES SABO

TRABAJAR CON FLEXIBILIDAD NUNCA FUE TAN FÁCIL

Tecnología consolidada. Máximo rendimiento y durabilidad. Y además, una ergonomía adaptable gracias a la altura regulable del manillar. Nuestros cortacéspedes también se transportan fácilmente gracias al manillar superior plegable.

Así definimos el profesionalismo en SABO.



SIEMPRE UNA RECOGIDA LIMPIA

El sistema SABO TurboStar™ aspira aire adicional mediante un ventilador dedicado, lo que garantiza que los recortes —incluso al segar césped húmedo— se transporten completamente al recogedor. De este modo, la bolsa se llena de manera óptima.



AVANZANDO CON PRECISIÓN

Todos los cortacéspedes profesionales SABO disponen de un ajuste de altura de corte variable, que se puede configurar fácilmente para obtener resultados precisos a la altura deseada.



DISEÑADO PARA EXIGENCIAS MÁS DURAS

Con un modelo SABO Pro equipado con un motor YAMAHA, podrá trabajar en pendientes de hasta el 48 %. Para su seguridad, mantenga siempre una postura estable.



EFICIENCIA EN ZONAS VERDES

Con el depósito extragrande de 6 litros de los modelos SABO Plus, puede segar hasta ocho horas sin interrupciones. Así es como definimos la eficiencia.

CORTACÉSPEDES SABO CON RODILLO TRASERO

El nuevo 54-R VARIO B ofrece tanto precisión como potencia. Equipado con tracción VARIO y el sistema SABO TurboStar™, garantiza un corte limpio. El rodillo metálico de 500 mm es regulable en 11 posiciones, de 15 a 90 mm de altura, adaptándose con flexibilidad a cualquier césped. El diseño de rodillo dividido también asegura una excelente maniobrabilidad en las curvas.



NEW
IN 2025



CEPILLO UNIVERSAL PARA CÉSPED

El Cepillo Universal para nuestros nuevos cortacéspedes con rodillo combina dos funciones en un diseño inteligente: las púas frontales aflojan el fieltro, el musgo y la materia orgánica, mientras que la barra de cepillo de plástico levanta las briznas de césped y elimina residuos ligeros, siendo también ideal para su uso en césped híbrido, como el de campos deportivos.



VALORES INTERNOS SÓLIDOS

La caja de cambios profesional garantiza el máximo rendimiento y una larga vida útil. Las razones son claras: el par transmisible es independiente de la fuerza de cambio, y la carcasa de aluminio fundido a presión es robusta y asegura una refrigeración eficaz.



SIEMPRE BIEN RESPALDADO

La red de distribuidores le garantiza un soporte fiable y un servicio sin contratiempos para el mantenimiento de su equipo SABO Pro. Con SABO, recibirá repuestos originales incluso después de muchos años.



SIEMPRE BUENAS OPCIONES

Las máquinas profesionales SABO pueden convertirse fácilmente en cortacéspedes con función de mulching mediante kits de mulching opcionales, ya sea con descarga trasera o lateral, según las necesidades de su aplicación.



ERGONOMÍA DISEÑADA PARA TRABAJOS EXIGENTES

Con el equipo SABO para profesionales, trabajará con comodidad. La altura regulable del manillar se adapta a su estatura y le ayuda a trabajar sin fatiga. En los modelos con tracción VARIO, la velocidad se ajusta de forma fácil y precisa.



¿FUNCIONAMIENTO IN-INTERRUMPIDO? ¡POR SUPUESTO!

Usted decide cuánto tiempo trabaja: casi todos los modelos SABO Pro vienen de serie con el sistema AntiVibration System AVS™, que reduce significativamente las vibraciones en el manillar y permite un funcionamiento sin fatiga durante toda la jornada.



SIEMPRE BIEN PROTEGIDO

El parachoques frontal protege de forma fiable la carcasa contra impactos frontales. La práctica asa de transporte facilita el levantamiento y el traslado del cortacésped.



FUNCIONAMIENTO POTENTE Y SUAVE

En cuanto a tracción y durabilidad, destacan las robustas ruedas de acero con banda de rodadura de caucho de alta calidad. Para una resistencia adicional al segar cerca de bordes, las superficies laterales están reforzadas.



CONSTRUIDO PARA DURAR

Para ofrecer durabilidad y protección, el chasis de aluminio de alta calidad está reforzado con placas de acero adicionales tanto en el interior como en el exterior.

PORQUE LA TRANSMISIÓN MARCA LA DIFERENCIA

El equipo profesional a batería de SABO es su socio fiable para las tareas exigentes de jardinería y paisajismo. Con la moderna propulsión por batería EGO de 56 V, ofrecen la combinación perfecta de rendimiento, flexibilidad y robustez.

BAJAS VIBRACIONES

Las herramientas profesionales a batería de SABO impresionan por su nivel de vibración excepcionalmente bajo. Esto protege las articulaciones y hace que las operaciones durante toda la jornada sean notablemente más cómodas y menos fatigantes, para lograr la máxima comodidad en cualquier trabajo.

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Nuestras herramientas profesionales a batería son tan silenciosas que pueden utilizarse incluso en zonas sensibles al ruido, sin comprometer el rendimiento.

53-PRO E M VARIO

Potente, precisa y ergonómica: nuestra segadora profesional de mulching es ideal para grandes superficies de césped y condiciones exigentes. Con ajuste de altura por ejes, tracción VARIO para regular la velocidad y una robusta caja de cambios, ofrece la máxima eficiencia y durabilidad.

¿CLIMA? NO IMPORTA.

Las baterías de iones de litio completamente selladas resisten la lluvia y las condiciones meteorológicas extremas, ofreciendo una potencia constante y fiable. Ya sea en los calurosos días de verano o en las frías mañanas de otoño, las herramientas profesionales a batería de SABO permanecen inalterables gracias a la certificación IPX4.



DOBLE POTENCIA

Dos potentes baterías de iones de litio suministran una energía constantemente alta para tiempos de funcionamiento prolongados. El interruptor principal le permite desconectar la máquina por completo de forma segura.



Su control de tracción

Ajuste la velocidad de forma flexible: todos los cortacéspedes VARIO permiten regular la velocidad directamente en el manillar, para que pueda trabajar de forma eficiente incluso en terrenos inclinados.



PRECISIÓN EN TODA LA LÍNEA

The El 54-E R VARIO: nuestro potente cortacésped trasero con rodillo, alimentado por batería, con un ancho de corte de 54 cm. Para todos los que desean segar sin emisiones y con una calidad de corte sin concesiones.



Arranque seguro

Poner en marcha los cortacéspedes profesionales a batería de SABO es sencillo y seguro: la cuchilla solo se activa cuando se presionan simultáneamente la palanca de seguridad y el botón de arranque.

ECO TURBO

Potencia según necesidad

Nuestros cortacéspedes profesionales a batería ofrecen dos niveles de rendimiento: el modo ECO maximiza la autonomía, mientras que el modo POWER libera toda la potencia.

45-PRO E V

Escarificador profesional con 45 cm de ancho de trabajo, eje portacuchillas con rodamientos y 19 cuchillas, y ajuste de profundidad continuo. La robusta carcasa de aluminio y la unidad motriz vertical de 56 V con 3,2 kW de potencia lo convierten en la elección perfecta para profesionales.



CORTACÉSPEDES PARA HIERBA ALTA

Ya sea matorral denso, hierba alta o terrenos de difícil acceso: los cortacéspedes para hierba alta SABO están diseñados para trabajos de mantenimiento exigentes. Equipados con potentes motores HONDA, una ingeniería robusta y características prácticas, ofrecen soluciones fiables para los profesionales de la jardinería y el paisajismo.



50-PRO C DRIVE

El 50-PRO C DRIVE es una segadora maniobrable para zonas de difícil acceso y áreas cubiertas de maleza. El motor HONDA GXV160 y la plataforma de corte abierta con combinación de cuchilla pendular y cruzada permiten un desbroce eficiente de matorrales y vegetación silvestre.

Gracias a las ruedas neumáticas con dibujo agrícola, esta segadora compacta es especialmente adecuada para terrenos irregulares. La tracción de ruedas desconectable hace que el trabajo en pendientes sea menos fatigoso.



60-PRO T PUSH

Con hilo de nailon para desbrozadora
60 cm de ancho de corte
Ligera, ágil y precisa: para un recorte exacto en superficies pavimentadas gracias a las grandes ruedas de 40 cm y a un cabezal de corte lateral.



60-PRO T DRIVE

Con hilo de nailon para desbrozadora
60 cm de ancho de corte
Con tracción conectable, grandes ruedas motrices neumáticas y dibujo agrícola: ideal para terrenos irregulares y con pendiente.



60-PRO F VARIO

Con 32 cuchillas en Y
60 cm de ancho de corte
Eficiente segadora de martillos con anchura compacta, eje con cuchillas en Y, ajuste de altura continuo y tracción variable.



70-PRO C VARIO

Sistema de cuchilla pendular
70 cm de ancho de corte
Ancha, potente y apta para todo tipo de terrenos: con un motor HONDA de 13 CV y tracción variable para un mantenimiento robusto de superficies.



75-PRO F VARIO

Con su eje de martillos de 75 cm de ancho y 40 cuchillas en Y, el 75-PRO F VARIO es un potente cortacésped para hierba alta, ideal para el desbroce de césped y matorrales en terrenos en barbecho. El motor HONDA de 4 tiempos y 8,2 kW, con una cilindrada de 340 cm³, ofrece un rendimiento fiable, y la velocidad de tracción variable de hasta 4,2 km/h permite un ajuste preciso según las condiciones de la vegetación. Práctico: la dirección de avance puede invertirse con una sola palanca en el manillar. Para un confort óptimo del usuario, el manillar es regulable lateral y verticalmente, con amortiguación de vibraciones. El embrague independiente de la toma de fuerza para la unidad de corte garantiza un funcionamiento seguro incluso durante las maniobras. La altura de corte es ajustable entre 30 y 160 mm, y las grandes ruedas proporcionan una excelente tracción y estabilidad durante el uso.

DESBROZADORAS

NEW

Las desbrozadoras profesionales SABO combinan un rendimiento potente con una tecnología avanzada, para lograr la máxima eficiencia en el uso diario. Ya sea para el mantenimiento de superficies o el recorte de bordes, estas desbrozadoras de gasolina destacan por su durabilidad y su alto par motor.

COMPONENTES PRO

CARCARA DEL MOTOR:

Carcasa de aleación de magnesio, robusta pero ligera.



CILINDRO:

Cilindro de aluminio con tecnología STRATO-CHARGED™.



VOLANTE:

Diámetro de 115 mm para una refrigeración óptima.



CIGÜEÑAL:

Cigüeñal de acero cementado para mejorar el equilibrio.



TAMBOR DE EM-BRAGUE:

Superficie interior rectificada, diámetro de 78 mm.



BC-510 PRO



MOTOR DE GASOLINA DE BAJAS EMISIONES:

Alto par motor, eficiente en consumo de combustible y con bajas emisiones.

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN:

Reduce eficazmente las vibraciones transmitidas.

MANILLAR ERGONÓMICO DE DOS MANOS:

Fácilmente ajustable para adaptarse a cualquier estatura.

CABEZAL DE CORTE FLEXIBLE:

Perfila con hilo de nailon de 2,7 mm o corta con cuchilla de tres hojas de 300 mm.




TECNOLOGÍA STRATO CHARGED™

El sistema de admisión de doble canal dirige aire fresco hacia los conductos de transferencia, optimizando el barrido. Esto reduce las emisiones de hidrocarburos no quemados hasta en un 80 %.



Modelos BC-310 PRO y BC-510 PRO

El arnés ergonómico para hombros con protector contra abrasión es ajustable individualmente para adaptarse a su estatura.



TRITURADORA DE JARDÍN

La trituradora COMSTAR 210 transforma ramas, hojas y restos verdes en mantillo fino de forma sencilla: eficiente, con pocas vibraciones y silenciosa. Su tecnología de triturado patentada no solo garantiza resultados impresionantes, sino que también contribuye a una gestión sostenible de los residuos verdes.


TECNOLOGÍA DE TRITURADO PATENTADA

Con el innovador ELIET CHOPPING PRINCIPLE™, la COMSTAR tritura la madera de forma eficiente siguiendo la veta. Las cuchillas especialmente diseñadas actúan como pequeños ejes, haciendo que el triturado sea sin esfuerzo.



ASTILLAS DE MADERA PERFECTAS

El mantillo queda densamente compactado y finalmente triturado, perfecto para un compostaje rápido gracias a su equilibrio ideal de humedad.



Admite ramas de hasta 50 mm de grosor



GRAN ABERTURA DE ALIMENTACIÓN:

300 x 250 mm con dos solapas de protección.

Depósito de 3,1 L:

Diseñado para largos periodos de funcionamiento.

MOTOR VANGUARD 200 DE 4 TIEMPOS:

6,5 CV, 203 cm³

BASTIDOR DE ACERO:

Robusto y duradero.

Contenedor de recogida de 87 L:

Equivalente a una carretilla llena.

RUEDAS PRO SABO:

210 x 50 mm, con llanta de acero y neumáticos macizos de caucho.



EFICIENCIA POTENTE

Con 58.000 acciones de corte por minuto, la COMSTAR llena una carretilla estándar en solo 5 minutos.



Práctico:

Para almacenamiento o transporte, el conducto de alimentación puede retirarse por completo.



Segadoras de asiento con función mulching

La familia GLADIATOR ofrece potentes y fiables segadoras de asiento con función mulching para las tareas de siega más exigentes en matorrales densos, hierba alta y terrenos difíciles. Con motores robustos y transmisión hidrostática – disponibles con tracción trasera o total – estas máquinas afrontan con facilidad pendientes pronunciadas y suelos irregulares.

MÁXIMA TRACCIÓN

El bloqueo del diferencial del eje trasero en nuestros modelos con tracción total puede activarse cómodamente mediante un pedal.



PLATAFORMA DE CORTE ROBUSTA CON MARTILLOS

La plataforma de corte está equipada con un eje rotor con rodamientos y cuchillas en Y de alta resistencia.



TRABAJO CÓMODO

El asiento ergonómico del conductor con refuerzos laterales está reforzado y es ajustable de forma individual.

SEGURIDAD EN EL USO

La barra de seguridad protege de forma fiable al operador.

POTENCIA PERFECTAMENTE AJUSTADA

Los ejes delantero y trasero incorporan transmisiones hidrostáticas Tuff Torq.

TRANSMISIÓN DE POTENCIA EFICIENTE

La robusta caja de engranajes angular transfiere la potencia de forma fiable a la plataforma de corte mediante dos correas en V, con freno de rotor integrado.

PORQUE SU TRABAJO YA ES BASTANTE DURO

La familia GLADIATOR de SABO ofrece tecnología de motor de alto rendimiento, plataformas de corte robustas y un control preciso para el mantenimiento paisajístico municipal. Ya sea en matorrales, terrenos difíciles o pendientes extremas, los modelos GLADIATOR están diseñados para profesionales. Con motores de hasta 24 CV, ofrecen una tracción potente combinada con un confort excepcional para el operador.

NEW
IN 2025



GLADIATOR 95 F 2WD

Tracción trasera

95 cm de ancho de corte

Ágil y potente: ideal para vegetación densa en terrenos planos o ligeramente irregulares con tracción trasera.



GLADIATOR 95 F AWD

Tracción total

95 cm de ancho de corte

Con tracción total y martillos, este modelo garantiza un funcionamiento seguro en pendientes. Diseñado para condiciones extremas en terrenos exigentes.

GLADIATOR 110 F AWD

NEW
IN 2025

SENSACIÓN DE DIRECCIÓN DIRECTA

La robusta dirección mecánica proporciona una respuesta inmediata del terreno.

VISIBILIDAD TOTAL

Los faros LED garantizan una iluminación clara de la zona de trabajo.

LISTO PARA MÁS

Ojos de amarre integrados en la parte delantera y trasera para herramientas adicionales o equipos de transporte.

AGARRE SEGURO

Los neumáticos de gran tamaño con dibujo agrícola garantizan una tracción excelente, incluso en superficies blandas o irregulares.

FLEXIBILIDAD DE CORTE

Con cuatro posiciones fijas y seis flotantes de altura de corte, puede adaptarse perfectamente a las condiciones locales.



CONTROL INTUITIVO

El avance y la marcha atrás se controlan mediante dos pedales independientes. Fiable y directo gracias a un sistema de cables libre de mantenimiento.

Los modelos con tracción total y bloqueo de diferencial conectable ofrecen la máxima tracción y seguridad, incluso en terrenos inclinados o resbaladizos. La robusta plataforma de corte con martillos trituradora de forma fiable hierba, matorrales y arbustos. La suspensión de la plataforma de corte – flotante o fija – se adapta al terreno.

Una unidad de corte montada en péndulo garantiza resultados óptimos en terrenos irregulares. Otros aspectos destacados incluyen luces LED, asientos ergonómicos ajustables, control intuitivo de doble pedal y protección antivuelco de serie, lo que convierte a cada GLADIATOR en un socio fiable para largas y seguras jornadas de trabajo.



NEW
IN 2025



THUNDER 85 C

HONDA iGxV 700 EFI

85 cm de ancho de corte

El THUNDER 85 C destaca por su diseño compacto y su estrecha anchura de solo 130 cm, lo que le permite caber en casi cualquier vehículo de transporte.



THUNDER 100 C

HONDA iGxV 800

100 cm de ancho de corte

El THUNDER 100 C cuenta con una plataforma de corte más grande y un potente motor de 18,6 kW; la altura de corte puede ajustarse hasta 120 mm.

SEGADORAS DE ORUGAS

Las segadoras de orugas controladas a distancia de la familia THUNDER están diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento y seguridad en aplicaciones municipales. Ya sea en pendientes pronunciadas, matorrales densos o terrenos inaccesibles, estas máquinas conquistan zonas donde el equipo convencional fracasaría.



SISTEMA DE ORUGAS INNOVADOR

Tracción de orugas patentada para un funcionamiento seguro en pendientes pronunciadas sin deslizamiento de la cadena.



SEGURO EN TERRENOS INCLINADOS

Con una capacidad de ascenso de hasta 50°, el THUNDER se mantiene de forma fiable en su trayectoria.



DEFLECTOR FRONTAL EXTENSIBLE

Gracias al diseño extensible del deflector frontal de la plataforma de corte, se pueden procesar hierba alta y troncos de árboles.



MANDO A DISTANCIA MODERNO

Control intuitivo mediante dos joysticks con niveles de potencia seleccionables.



DIMENSIONES COMPACTAS

Gracias a su anchura reducida de solo 130 cm, el THUNDER 85 C cabe en casi cualquier vehículo de transporte.

ORUGAS TARGEX OPCIONALES

Orugas todoterreno de 200 mm para aún más agarre.




THUNDER 100 F FLEX **NEW**

Potente. Flexible. Segura: la SABO THUNDER 100 F FLEX es la innovadora segadora de orugas controlada a distancia para un trabajo eficiente y seguro en terrenos exigentes y con pendiente. Con su ancho de vía ajustable de forma variable, se adapta con flexibilidad a todas las condiciones del terreno. Máxima estabilidad, seguridad sin concesiones y un potente rendimiento de corte establecen nuevos estándares para el uso profesional.

CRECE CON SUS TAREAS

El bastidor de orugas patentado y extensible hidráulicamente permite un ajuste dinámico de la anchura de vía entre 110 y 150 cm, controlado cómodamente mediante el mando a distancia. De este modo, siempre trabajará de forma segura, eficiente y estable, incluso en las condiciones más difíciles.

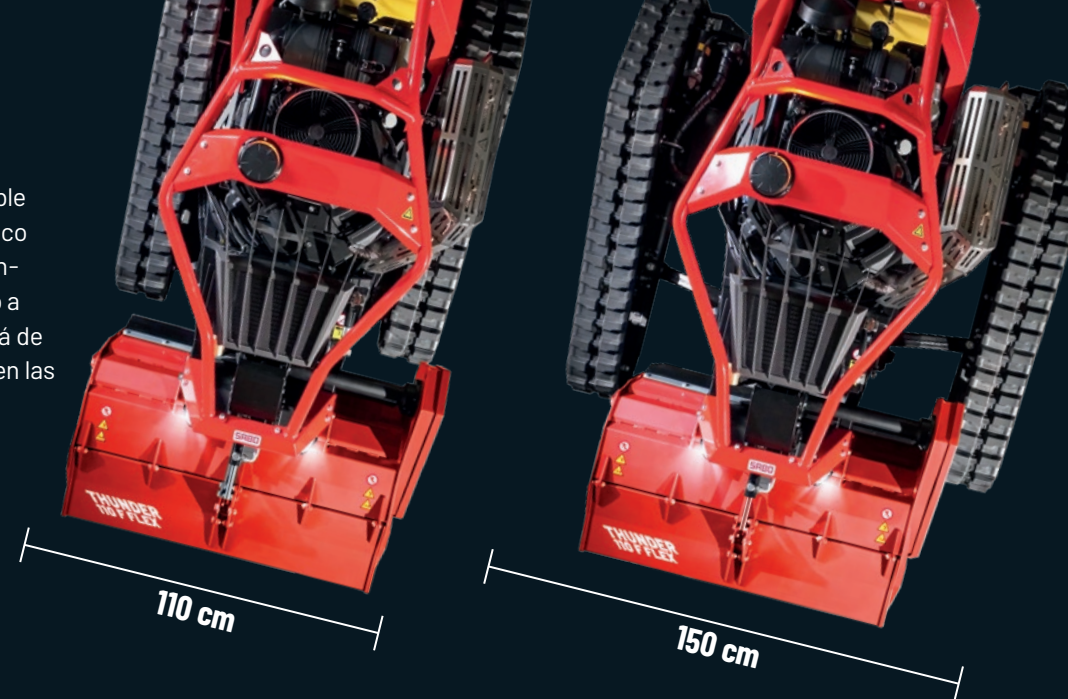

REPOSTAJE SENCILLO

Depósito de combustible de 18 litros con indicador de nivel de fácil lectura.

FUNCIONAMIENTO SEGURO

Freno de tambor hidráulico Knott fiable para la máxima seguridad.

SISTEMA DE ORUGAS ROBUSTO

Seis rodillos de soporte de acero garantizan un desplazamiento suave y la estabilidad del sistema

TENSADO ÓPTIMO DE LA CADENA

El tensor mecánico garantiza un rendimiento fiable y constante.

Bastidor extremadamente estable

Construcción de bastidor estable con función de liberación rápida para trabajos de mantenimiento.

AJUSTE HIDRÁULICO DE LA ALTURA DE CORTE

Ajuste cómodo de la altura de corte de 20 mm a 120 mm.

POTENTE SEGADORA FRONTAL DE MARTILLOS

Eje rotor con rodamientos y cuchillas en Y para una fuerza de corte máxima

DEFLECTOR FRONTAL HIDRÁULICO

El deflector frontal ajustable e extensible hidráulicamente permite un trabajo eficiente incluso en matorrales densos y vegetación leñosa.

MÁXIMA ESTABILIDAD:

Rueda motriz con discos de soporte interior y exterior para una sujeción superior.

UN NUEVO ESTÁNDAR EN EL USO PROFESIONAL TODOTERRENO

Con la SABO THUNDER 100 F FLEX, podrá enfrentarse a los terrenos más difíciles y a los retos más exigentes de la vegetación. Esta segadora controlada a distancia ofrece la máxima seguridad, flexibilidad y un rendimiento excepcional. Su corazón es una robusta segadora de martillos de 100 cm de ancho, con 48 cuchillas de alta resistencia y un deflector frontal controlado hidráulicamente. Maneja con facilidad la maleza densa y el terreno abrupto.

La anchura de vía ajustable la hace muy adaptable a diferentes terrenos. Impulsada por un motor Honda iGXV 800 bicilíndrico de 25 CV con inyección electrónica de combustible, esta máquina ofrece una potencia y fiabilidad sin concesiones. Sus controles intuitivos son seguros y cómodos, gracias al moderno mando a distancia por radio Autec con un alcance de hasta 100 metros.

Otras características, como la transmisión hidrostática con una velocidad de hasta 7 km/h, el ajuste hidráulico de la altura de corte de 20 mm a 200 mm, así como el fiable sistema de frenos con refrigeración automática por aceite, hacen que la THUNDER 100 F FLEX sea el socio perfecto para aplicaciones profesionales todoterreno.

El moderno mando a distancia por radio permite un manejo intuitivo mediante dos joysticks.



FUERTE EN TODAS LAS DISCIPLINAS.

TECNOLOGÍA PROFESIONAL SABO
Ya sea para el cuidado del césped, el mantenimiento de zonas verdes o terrenos exigentes, SABO ofrece una amplia gama de productos para uso profesional. Desde cortacéspedes de empuje hasta segadoras de orugas controladas a distancia: potentes, robustos y adaptados a la práctica, para cualquier desafío en entornos municipales y comerciales.

Cortacéspedes de gasolina

véase página 20



Cortacéspedes a batería

véase página 22



Escarificadores

véase página 24



Toda la información sobre la gama de productos profesionales SABO está disponible en: SABO-international.com



Desbrozadoras

véase página 25



Trituradora

véase página 28



Recortadoras para hierba alta

véase página 26



Cortacéspedes para hierba alta

véase página 26



Segadoras de orugas

véase página 30



Segadoras de asiento con función mulching

véase página 32



Cortacéspedes de gasolina

	43- PRO	47-PRO VARIO	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO	53-PRO M VARIO PLUS	54-R VARIO B	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Ancho de corte	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	53 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Superficie recomendada	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²	3.500 m²	4.000 m²
Motor	4-tiempos OHV	4-tiempos OHC	4-tiempos OHC	4-tiempos OHV	4-tiempos OHV	4-tiempos OHC	4-tiempos OHC	4-tiempos OHC
Rendimiento Cilindrada Velocidad	2,6 kW 163 cm³ 2800 rpm	3,2 kW 180 cm³ 2800 rpm	3,2 kW 190 cm³ 2800 rpm	3,7 kW 201 cm³ 2800 rpm	3,7 kW 201 cm³ 2800 rpm	3,2 kW 189 cm³ 2800 rpm	3,2 kW 189 cm³ 2800 rpm	3,2 kW 190 cm³ 2800 rpm
Arranque y manejo	Arranque por cuerda	Recoil Soft-Grip	Recoil Soft-Grip	Recoil Soft-Grip	Recoil Soft-Grip	Recoil Blade brake Soft-Grip	Recoil Soft-Grip	Recoil Blade brake Soft-Grip
Sistema anti-vibración	-	●	●	●	●	●	●	●
Tracción	-	Variable 2,7-4,5 km/h	Variable 2,2-3,7 km/h	Variable 2,0-3,5 km/h	Variable 2,0-3,5 km/h	Variable 2,7-4,8 km/h	Variable 2,7-4,8 km/h	Variable 2,7-4,8 km/h
Ajuste de altura de corte delantero/trasero	Ajuste central 8 pasos 2,5-8,0 cm	Rueda 7 pasos 2,5-8,0 cm	Rueda 7 pasos 2,5-8,0 cm	Eje 7 pasos 3,0-9,5 cm	Eje 7 pasos 3,0-9,5 cm	Rueda 7 pasos Eje 11 pasos 1,5-11,0 cm	Rueda 8 pasos 2,5-10,5 cm	Rueda 8 pasos 2,5-10,5 cm
Carcasa	Aluminio con inserto de acero	Aluminio con inserto de acero	Aluminio con inserto de acero	Acero	Acero	Aluminio	Aluminio con inserto de acero	Aluminio con inserto de acero
Capacidad de la bolsa recogedora	65 l	65 l	-	-	-	75 l	75 l	75 l
Sistema SABO TurboStar™	-	●	-	-	-	-	●	●
Mulching	○ BSA645	○ BSA631	○ BSA641	●	●	-	○ SA612	○ SA610
Manillar ajustable	3 posiciones	3 posiciones	2 posiciones	3 posiciones	3 posiciones	2 posiciones	2 posiciones	2 posiciones
Transporte y almacenamiento	Manillar plegable y asa de transporte	Manillar plegable y asa de transporte	Manillar plegable	Manillar plegable y asa de transporte	Manillar plegable y asa de transporte	Manillar plegable y asa de transporte	Manillar plegable y asa de transporte	Manillar plegable y asa de transporte
Ruedas delanteras / traseras	Acero Pro 180 mm	Acero Pro 210 mm	Acero Pro 210 mm	Acero Pro 210 mm	Acero Pro 210 mm	Plástico 210 mm / Rodillo 100 mm	Acero Pro 210 mm	Acero Pro 210 mm
Rodamiento de ruedas delantero / trasero	Rodamientos de bolas	Rodamientos de bolas / cojinetes de bronce	Rodamientos de bolas / cojinetes de bronce	Rodamientos de bolas / cojinetes de bronce	Rodamientos de bolas / cojinetes de bronce	Rodamientos de bolas	Rodamientos de bolas / cojinetes de bronce	Rodamientos de bolas / cojinetes de bronce
Capacidad del depósito de combustible	1,0 l	1,2 l	6,0 l	0,9 l	6,0 l	1,0 l	1,0 l	6,0 l
Peso	33 kg	49 kg	51 kg	51,5 kg	54,5 kg	63,5 kg	58 kg	63 kg
Artículo	SA301020	SA321520	SA312120	SA327324	SA322625	SA242424	SA327424	SA322720

● Estándar ○ Accesorio



43-PRO



47-PRO
VARIO



52-PRO S
K A PLUS



53-PRO M
VARIO



53-PRO M
VARIO PLUS



54-R
VARIO B



54-PRO
VARIO



54-PRO K
VARIO B PLUS

En nuestros modelos Pro, el chasis de aluminio de alta calidad está reforzado con placas de acero tanto en el interior como en el exterior.



Puede encontrar más información sobre nuestros cortacéspedes profesionales de gasolina en sabo-international.com



Accesorio	N.º de pieza
Kit de mulching 43-PRO	BSA645
Kit de mulching 47-PRO	BSA631
Kit de mulching 52-PRO S A	BSA641
Kit de mulching 54-PRO	SA612
Kit de mulching 54-PRO BBC	SA610
Cepillo universal para cortacéspedes con rodillo trasero	SAB10725
Protección contra impactos / Deflector 54 cm	SA592

Cortacéspedes a batería

	43-PRO E PUSH	47-PRO E VARIO	50-PRO E S VARIO	53-PRO E M VARIO	54-PRO E VARIO	54- E R VARIO
Ancho de corte	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm
Superficie recomendada	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²	3.500 m²
Motor Potencia nominal ECO / TURBO Velocidad ECO / TURBO	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 rpm / 2800 rpm					
Configuración de batería recomendada	Li-ion 2x 12 Ah 56V + Cargador rápido PRO E					
Modelo de batería / cargador	Batería PRO E BA6720T Cargador PRO E CH7000E					
Tiempo de carga ¹⁾ 73% / 100%	45 min / 75 min					
Tiempo de funcionamiento ¹⁾ ECO / TURBO	120 min / 90 min	85 min / 70 min	100 min / 80 min	85 min / 65 min	80 min / 60 min	80 min / 60 min
Arranque y funcionamiento	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip
Tracción ²⁾	Empuje	Variable 2,3–4,5 km/h	Variable 2,5–4,8 km/h	Variable 2,2–4,1 km/h	Variable 2,3–4,8 km/h	Rodillo trasero variable 3,3–5,6 km/h
Ajuste de altura de corte delantero / trasero	Central 8 posiciones 2,5–8,0 cm	Rueda individual 7 posiciones 2,5–8,0 cm	Rueda individual 7 posiciones 2,5–8,0 cm	Eje 7 posiciones 3,0–9,5 cm	Rueda individual 8 posiciones 2,5–10,5 cm	Rueda individual 7 posiciones Eje 1,5–10,0 cm
Carcasa	Aluminio con inserto de acero	Aluminio con inserto de acero	Aluminio con inserto de acero	Acero	Aluminio con inserto de acero	Aluminio
Capacidad de la bolsa recogedora	45 l	65 l	-	-	75 l	75 l
Sistema SABO TurboStar™	●	●	-	-	●	●
Mulching	○ SAB10624	○ SAB10124	○ SAB10224	●	○ SAB10324	-
Manillar ajustable	3 posiciones	3 posiciones	2 posiciones	3 posiciones	2 posiciones	2 posiciones
Transporte y almacenamiento	Manillar plegable y asa de transporte	Manillar plegable y asa de transporte	Manillar plegable y asa de transporte	Manillar plegable y asa de transporte	Manillar plegable y asa de transporte	Manillar plegable y asa de transporte
Ruedas delanteras / traseras	Acero Pro 180 mm	Acero Pro 210 mm	Acero Pro 210 mm	Acero Pro 210 mm	Acero Pro 210 mm	Plástico 210 mm Rodillo 100 mm
Rodamientos de ruedas delanteros / traseros	Rodamientos de bolas	Rodamientos de bolas / cojinetes de bronce	Rodamientos de bolas / cojinetes de bronce	Rodamientos de bolas / cojinetes de bronce	Rodamientos de bolas / cojinetes de bronce	Rodamientos de bolas
Peso sin batería	37 kg	45,5 kg	46 kg	46 kg	50 kg	54,5 kg
Artículo	SA601324	SA621724	SA622224	SA622324	SA622424	SA542425

● Estándar ○ Accesorio ¹⁾ Dependiendo de los hábitos de siega, las condiciones del césped, las condiciones del terreno y la altura de corte, con la configuración de batería recomendada

²⁾ Dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado



43-PRO E
PUSH



47-PRO E
VARIO



50-PRO E
S VARIO



Cargador
con certifi-
cación IPX5



53-PRO E
M VARIO



54-PRO E
VARIO



Batería con
protección
contra el
agua IPX4



54-E R
VARIO

Nuestro potente cortacésped a batería con rodillo trasero: para todos los que desean trabajar sin emisiones y sin renunciar a la calidad de corte.

Puede encontrar toda la información sobre nuestros cortacéspedes profesiona-les a batería en sabo-international.com



La unidad de potencia EGO PU2700 ofrece un rendimiento equivalente al de un motor de combustión y fue desarrollada específicamente para manejar con facilidad el terreno más difícil.



Información sobre el
escarificador
profesional a
batería en la
página 24

Accessory	Part No.
Kit de mulching 43-PRO E PUSH	SAB10624
Kit de mulching 47-PRO E VARIO	SAB10124
Kit de mulching 54-PRO E VARIO	SAB10324
Kit de mulching 50-PRO E S VARIO	SAB10224
Cepillo universal para cortacéspedes con rodillo trasero	SAB10725
Cargador rápido profesional	SAB10524
Batería profesional 56 V 12 Ah	SAB10424

	45-PRO V	45-PRO E V
Ancho de trabajo	45 cm	45 cm
Superficie recomendada	4,000 m²	4,000 m²
Fuente de energía Combustible / Tiempo de funcionamiento	Gasolina 3.6 l	56 V Li-Ion 70 min **
Motor	4 tiempos OHV	EGO PU2710E
Potencia del motor Cilindrada Velocidad	4.0 kW 196 cm³ 3300 rpm	3.2 kW – 3300 rpm
Configuración recomendada	–	2x batería PRO E BA6720T y cargador rápido PRO E CH7000E
Arranque y funcionamiento	Arranque por cuerda Palanca de liberación rápida	Click & Go palanca de liberación rápida
N.º de cuchillas	19	19
Ajuste de profundidad de trabajo	Ajustable de forma continua	Ajustable de forma continua
Carcasa	Aluminio	Aluminio
Manillar ajustable	2 posiciones	2 posiciones
Transporte y almacenamiento	Manillar plegable	Manillar plegable
Rodamiento delantero / trasero	Rodamientos de bolas	Rodamientos de bolas
Peso sin batería	45 kg	41 kg
Artículo	SA331522	SA631524

** Con la configuración de batería recomendada, varía según los hábitos de siega, las condiciones del césped y la altura de corte

Escarificadores

45-PRO V

45-PRO E V

Puede encontrar toda la información sobre nuestros escarificadores en sabo-international.com

Accesorio

N.º de pieza

Cargador rápido profesional

SAB10524

Batería profesional 56 V 12 Ah

SAB10424

● Estándar

	BC-250 PRO	BC-310 PRO	BC-510 PRO
Cilindrada	25.4 cm³	30.8 cm³	50.9 cm³
Potencia del motor	1.3 kW	1.6 kW	2.5 kW
Capacidad de combustible	0.6 l	0.6 l	1.1 l
Peso neto	4.8 kg	6.4 kg	8.7 kg
Tipo de manillar	Manillar cerrado	Empuñadura de dos manos	Empuñadura de dos manos
Control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Carburetor	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT
Seguro de seguridad del acelerador	Dispositivo de seguridad con liberación automática	Dispositivo de seguridad con liberación automática	Dispositivo de seguridad con liberación automática
Herramientas de corte	Hilo de nailon de 2,7 mm y cuchilla para hierba de 255 mm	Hilo de nailon de 2,7 mm y cuchilla de tres hojas de 300 mm	Hilo de nailon de 2,7 mm y cuchilla de tres hojas de 300 mm
Ergonomía	Correa de hombro estándar con protección contra rozaduras	Correa de hombro ergonómica con protección contra rozaduras	Correa de hombro ergonómica con protección contra rozaduras
Amortiguación de vibraciones	–	●	●
Encendido	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Artículo	SA362525	SA363125	SA365125

Toda la información sujeta a cambios técnicos.

Desbrozadoras

BS-250 PRO

BC-310 PRO

BC-510 PRO

Encuentre toda la información sobre nuestras desbrozadoras profesionales en sabo-international.com

	50-PRO C DRIVE	60-PRO T PUSH	60-PRO T DRIVE	60-PRO F VARIO	70-PRO C VARIO	75-PRO F VARIO
Anchura de trabajo	50 cm	60 cm	60 cm	60 cm	70 cm	75 cm
Motor	Honda GXV 160 4 tiempos OHV	Honda GCV 200 4 tiempos OHV	Honda GCV 200 4 tiempos OHV	Honda GX 200 4 tiempos OHV	Honda GXV 390 4 tiempos OHV	Honda GXV 340 4 tiempos OHV
Potencia Cilindrada Velocidad	3.0 kW 163 cm³ 3100 rpm	3.7 kW 200 cm³ 2800 rpm	3.7 kW 200 cm³ 2800 rpm	4.1 kW 196 cm³ 3600 rpm	7.6 kW 389 cm³ 3600 rpm	8.2 kW 340 cm³ 3600 rpm
Arranque y funcionamiento	Arranque por cuerda y empuñadura suave	Arranque por cuerda y empuñadura suave	Arranque por cuerda y empuñadura suave	Arranque por cuerda	Arranque por cuerda	Arranque por cuerda
Sistema antivibración	-	-	-	•	•	•
Transmisión	Mecánica, caja de cambios de 1 velocidad	-	Mecánica, caja de cambios de una velocidad	Caja de cambios mecánica con marcha atrás	Caja de cambios con marcha atrás	Caja de cambios mecánica con marcha atrás
Velocidad	1.6 km/h	-	1.6 km/h	2.0-3.4 km/h Marcha atrás: 1.2 km/h	2.0-3.5 km/h Marcha atrás: 1.2 km/h	2.5-4.2 km/h Marcha atrás: 1.5 km/h
Sistema de corte	Combinación de cuchilla basculante / cruzada	Hilo de nailon	Hilo de nailon	32 cuchillas en Y opcional: martillos trituradoras	Cuchilla basculante	40 cuchillas en Y opcional: martillos trituradoras
Ajuste de altura de corte	Regulable de forma continua Patines laterales 20-100 mm	Central 30, 45, 60 mm	Central 30, 45, 60 mm	Regulable de forma continua Ruedas giratorias 20-160 mm	Con engranaje de 4 pasos Eje delantero 55-115 mm	Regulable de forma continua Ruedas giratorias 30-160 mm
Manillar	Plegable Ajustable en 2 posiciones	Plegable Fijo	Plegable Fijo	Plegable Ajustable lateralmente y en altura en 3 posiciones	Plegable Ajustable lateralmente y en altura en 3 posiciones	Plegable Ajustable lateralmente y en altura en 3 posiciones
Material/diseño de la carcasa	Acero Fijo	Acero Fijo	Acero Fijo	Acero Fijo	Acero Fijo	Acero Fijo
Seguridad	Carcasa de la segadora	Paneles laterales	Paneles laterales	Aletas de plástico delanteras/traseras Aleta de descarga de goma	Aletas de plástico delanteras/traseras Aleta de descarga de goma	Aletas de plástico delanteras/traseras Aleta de descarga de goma
Capacidad de combustible	1.4 l	0.9 l	0.9 l	3.1 l	2.1 l	6.1 l
Freno de cuchilla	Freno de tambor	Freno de tambor	Freno de tambor	Freno de tambor	Freno de tambor	Freno de tambor
Ruedas	Llantas de acero con neumáticos AS	Neumáticos de goma	Llantas de acero con neumáticos AS	Ruedas delanteras giratorias y bloqueables	Llantas de acero con neumáticos AS	Ruedas delanteras giratorias y bloqueables
Tipo de rodamientos	Cojinete liso	Rodamiento de bolas	Cojinete liso	Buje	Cojinete liso	Buje
Peso	66 kg	40.5 kg	49.5 kg	120 kg	159 kg	160 kg
Artículo	SA711024	SA700024	SA701024	SA712024	SA712124	SA712224

Hierba alta

Desbrozadoras para matorrales

50-PRO C DRIVE



Cortadoras de hierba alta


60-PRO T PUSH




Cortadoras de hierba alta

60-PRO T DRIVE



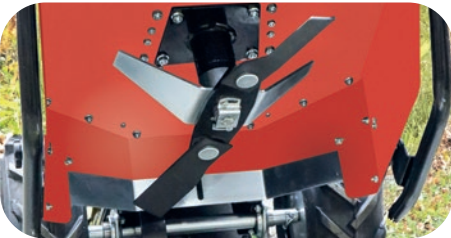



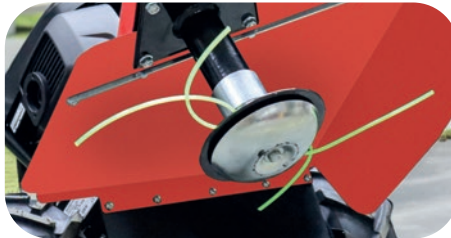

Segadoras para hierba alta

60-PRO F VARIO



Desbrozadoras para matorrales

70-PRO C VARIO







Segadoras para hierba alta

75-PRO F VARIO





Encuentre toda la información sobre nuestras segadoras para hierba alta en sabo-international.com

Accesorio


60-PRO T PUSH / DRIVE -Paquete de 10 hilos de corte

N.º de pieza

SAA20400

Biotrituradora

COMSTAR 210



Accesorio	N.º de pieza
COMSTAR Tamiz para material húmedo	SAE10426



Valioso para
Con

Un compost que funcione bien es el corazón de un jardín saludable. Con el COMSTAR podrá transformar los residuos verdes en un compost de alta calidad. El material finamente triturado garantiza un intercambio óptimo entre material verde y leñoso, favorece la oxigenación y asegura los niveles ideales de humedad.

El resultado es un compost rico en nutrientes que actúa como acondicionador del suelo, eliminador de malas hierbas y fertilizante.



Equipado para todos los residentes

Desde restos de setos gruesos hasta hojas húmedas,
maneja con facilidad una amplia gama de residuos de jardines.
su sistema especial de trituración, puede procesar ramas
como restos finos.

Con el opcional, tamiz para material húmedo y hojas® (SAE10426), el rendimiento se mantiene alto y la biotrituradora evita atascos, incluso con residuos húmedos. Esto convierte a la biotrituradora SAE10426 en un socio fiable para el mantenimiento del jardín durante todo el año.



Perfecto para el compostaje de
BioTech™-shreds

Gracias al proceso de corte CHOPPING PRINCIPLE™, las astillas BioTech™ producidas por el COMSTAR están altamente comprimidas y finamente trituradas. Esta estructura óptima de la fibra acelera el proceso de descomposición y garantiza una mezcla suelta con un contenido de humedad ideal. El resultado es un proceso de compostaje eficiente y un compost de alta calidad para su jardín.



Cuidado natural para el suelo y las plantas
Mulching

Las astillas finas del COMSTAR son perfectas para el mulching en parterres o bajo arbustos. Una capa de 5 cm de mulch inhibe el crecimiento de malas hierbas, regula la humedad del suelo y protege contra la erosión durante lluvias intensas. Al mismo tiempo, mantiene el suelo húmedo por más tiempo durante los periodos de sequía y garantiza un crecimiento saludable de las plantas, sin el uso de herbicidas.



THUNDER 85 C



Toda la información sobre la THUNDER 85 C en sabo-international.com



THUNDER 100 C



Toda la información sobre la THUNDER 100 C en sabo-international.com



THUNDER 100 F FLEX



Toda la información sobre la THUNDER 100 F FLEX en sabo-international.com



NEW
IN 2025

NEW
IN 2025

	THUNDER 85 C	THUNDER 100 C	THUNDER 100 F FLEX
Sistema de corte	Anchura de corte de 85 cm con 2 cuchillas de péndulo	Anchura de corte de 100 cm con 2 cuchillas de péndulo	Anchura de corte de 100 cm Desbrozadora de martillos con 24 pares de cuchillas
Modelo de motor	HONDA iGXV 700 EFI	HONDA iGXV 800	HONDA iGXV 800
Tipo de motor	Motor de gasolina de 4 tiempos	Motor de gasolina de 4 tiempos	Motor de gasolina de 4 tiempos
Cilindros	2 cilindros OHV	2 cilindros OHV	2 cilindros OHV
Potencia del motor	16.5 kW (22 HP)	18.6 kW (25 HP)	18.6 kW (25 HP)
Cilindrada	688 cm³	779 cm³	779 cm³
Velocidad máxima	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Plataforma de corte	Acero HardoX 400 Aleta frontal extensible	Acero HardoX 400 Aleta frontal extensible	Acero HardoX 400 Aleta frontal extensible Plataforma de corte flotante
Ajuste de altura de corte	Eléctrico sin escalonamientos 20-120 mm	Eléctrico sin escalonamientos 20-120 mm	Hidráulico sin escalonamientos 20-200 mm
Transmisión y tracción	Hidráulica Bombas de pistones axiales y motores Gerotor Hacia adelante y hacia atrás 0-7 km/h	Hidráulica Bombas de pistones axiales y motores Gerotor 0-7 km/h	Hidráulica Bombas de pistones axiales y motores Gerotor 0-7 km/h
Chasis y orugas	Sistema de orugas con guía completa patentado Anchura de oruga: 180 mm	Sistema de orugas con guía completa patentado Anchura de oruga: 180 mm	Sistema de orugas con guía completa patentado Anchura de oruga: 180 mm Anchura del chasis regulable de forma continua 1100-1500 mm
Arranque y funcionamiento	Arranque eléctrico (12V, batería de 16Ah de iones de litio) Manejo por control remoto	Arranque eléctrico (12V, batería de 16Ah de iones de litio) Manejo por control remoto	Arranque eléctrico (12V, batería de 16Ah de iones de litio) Manejo por control remoto
Control remoto	Autec Dynamic FJS incluye correa de transporte y cinturón Alcance típico 100 m (máx. 300 m)	Autec Dynamic FJS incluye correa de transporte y cinturón Alcance típico 100 m (máx. 300 m)	Autec Dynamic FJS incluye correa de transporte y cinturón Alcance típico 100 m (máx. 300 m)
Capacidad máxima de pendiente*	Pendiente lateral: 65° Pendiente descendente: 20° Capacidad de ascenso: 50°	Pendiente lateral: 65° Pendiente descendente: 20° Capacidad de ascenso: 50°	Pendiente lateral: 62° Pendiente descendente: 20° Capacidad de ascenso: 50°
Características de seguridad	Frontal: Protector de doble oruga Plataforma: Fila única de cadenas Trasera: Protección de goma	Frontal: Protector de doble oruga Plataforma: Fila única de cadenas Trasera: Protección de goma	Frontal: Protector de doble oruga Trasera: Protección de goma
Sistemas de luces y señalización	Señal acústica de arranque Baliza giratoria Indicador de combustible	Señal acústica de arranque Baliza giratoria Indicador de combustible Faros LED, luces traseras LED	Señal acústica de arranque Baliza giratoria Indicador de combustible Faros LED, luces traseras LED
Equipamiento opcional	Orugas TAGEX opcionales con perfil más alto	Orugas TAGEX opcionales con perfil más alto	-
Capacidad de combustible	18 l	18 l	18 l
Capacidad de aceite hidráulico	14 l	14 l	14 l
Dimensiones L x W x H	1640 x 1300 x 900 mm	1720 x 1430 x 900 mm	2020 x (1100-1500) x 1050 mm
Peso Vacío	580 kg	640 kg	740 kg
Artículo	SA736024	SA736224	SA736425

* Los valores indicados representan las inclinaciones máximas técnicamente posibles. La capacidad operativa real puede variar en función de las condiciones del terreno, las condiciones meteorológicas y los requisitos de seguridad.

Toda la información sujeta a cambios técnicos.

	GLADIATOR 95 F 2WD	GLADIATOR 95 F AWD	GLADIATOR 110 F AWD
Sistema de corte	Anchura de corte de 95 cm Eje de martillos con 52 cuchillas (26 pares en Y)	Anchura de corte de 95 cm Eje de martillos con 52 cuchillas (26 pares en Y)	ChatGPT: Anchura de corte de 110 cm Eje de martillos con 60 cuchillas (30 pares en Y)
Modelo de motor Tipo de motor Cilindros	LONCIN LC2P77F Motor de gasolina de 4 tiempos 2 cilindros OHV	Briggs & Stratton Intek 8-44C8 Motor de gasolina de 4 tiempos 2 cilindros OHV	Briggs & Stratton Vanguard 49R9 Motor de gasolina de 4 tiempos 2 cilindros OHV
Potencia del motor Cilindrada Velocidad	15.6 kW (21 HP) 708 cm³ 3400 rpm	15.9 kW (22 HP) 724 cm³ 3400 rpm	17.34 kW (24 HP) 810 cm³ 3400 rpm
Potencia máxima Velocidad máxima	17,0 kW (23 HP) 3600 rpm	18,4 kW (25 HP) 3600 rpm	19,1 kW (26 HP) 3600 rpm
Ajuste de altura de corte	30–92 mm Ajuste en 10 posiciones 4 fijas y 6 flotantes	30–92 mm Ajuste en 10 posiciones 4 fijas y 6 flotantes	30–92 mm Ajuste en 10 posiciones 4 fijas y 6 flotantes
Transmisión y tracción	Tracción hidrostática sin escalonamientos Tracción trasera 0–9 km/h (marcha atrás hasta 7 km/h)	Tracción hidrostática sin escalonamientos Tracción total permanente 0–9 km/h (marcha atrás hasta 7 km/h)	Tracción hidrostática sin escalonamientos Tracción total permanente 0–9 km/h (marcha atrás hasta 7 km/h)
Neumáticos delanteros / traseros	Dibujo agrícola 16 x 6,50–8” 20 x 10–8”	Dibujo agrícola 16 x 6,50–8” 20 x 10–8”	Dibujo agrícola 16 x 6,50–8” 20 x 10–8”
Arranque y funcionamiento	Arranque eléctrico (12V, batería de 28Ah de iones de litio) Control de doble pedal Bloqueo del diferencial accionado con el pie	Arranque eléctrico (12V, batería de 28Ah de iones de litio) Control de doble pedal Bloqueo del diferencial accionado con el pie	Arranque eléctrico (12V, batería de 32Ah de iones de litio) Control de doble pedal Bloqueo del diferencial accionado con el pie
Capacidad máxima de pendiente*	Pendiente continua máxima 15° (28 %)	Pendiente continua máxima 15° (28 %)	Pendiente continua máxima 15° (28 %)
Sistemas de luces y señalización	Faros LED	Faros LED	Faros LED
Capacidad de combustible	13.2 l	13.2 l	13.2 l
Capacidad de aceite hidráulico	0.7 l	0.7 l	0.7 l
Dimensiones L x An x Al	2020 x 1120 x 1212 mm	2020 x 1120 x 1212 mm	2020 x 1271 x 1212 mm
Peso en funcionamiento	371 kg	390 kg	397 kg
Artículo	SA736024	SA736224	SA736425

* Los valores indicados representan las inclinaciones máximas técnicamente posibles. La capacidad operativa real puede variar en función de las condiciones del terreno, las condiciones meteorológicas y los requisitos de seguridad.



NEW
IN 2025



GLADIATOR 95 F 2WD



Toda la información sobre el GLADIATOR 95 F 2WD en sabo-international.com



GLADIATOR 95 F AWD



Toda la información sobre el GLADIATOR 95 F AWD en sabo-international.com



NEW
IN 2025



GLADIATOR 110 F AWD



Toda la información sobre el GLADIATOR 110 F AWD en sabo-international.com

CATÁLOGO SABO PARA PARTICULARES

RESULTADOS PERFECTOS PARA SU PROPIO JARDÍN.



Ya sea un césped frondoso o un corte preciso, descubra la gama completa de equipos SABO diseñados para jardines particulares.

Desde potentes cortacéspedes de gasolina y avanzados modelos a batería hasta versátiles herramientas manuales de jardinería y robustos tractores cortacésped, nuestro catálogo para particulares ofrece la solución adecuada para cada amante del jardín.

Cortacéspedes a batería



Herramientas manuales a batería



Cortacéspedes de gasolina



Escarificadores



Tractores cortacésped



Toda la información sobre la gama SABO para particulares se encuentra en: SABO-international.com





Soluciones potentes para grandes tareas

Cortacéspedes para grandes superficies de SABO
Próximamente

CONTÁCTENOS. ¡ESTAREMOS ENCANTADOS DE ATENDERLE!



Este folleto está destinado a la distribución mundial. Las especificaciones del equipo pueden variar con respecto a las descripciones de este catálogo según el país. La información proporcionada por su distribuidor local de SABO es la que prevalece. Este catálogo refleja el estado a abril de 2025. Los cambios en productos, nombres de productos, números de artículo, etc., por ejemplo, debido a desarrollos técnicos, cambios en los requisitos legales o actualizaciones generales de modelos, están sujetos a modificaciones.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0

post@sabo-international.com
www.sabo-international.com