

PROFESIONÁLNÍ KATALOG

SABO

SUPERIOR MOWING.



**PŘIPRAVEN NA
JAKÝKOLI ÚKOL.**

SEKAČKY SABO PRO

FLEXIBILNÍ PRÁCE JE SNADNÉ

Vyspělá technologie. Maximální výkon a odolnost. Navíc si můžete nastavit výšku řidiček podle svých potřeb.

Naše sekačky se také snadno přepravují díky sklopnému hornímu madlu. Takto definujeme profesionalitu ve společnosti SABO.



VŽDY A ČISTÝ ZÁBĚR

Systém SABO TurboStar™ nasává pomocí speciálního ventilátoru další vzduch, čímž zajišťuje, že i při sekání vlhké trávy jsou odřezky zcela dopravovány do sběrného koše. Tím je zajištěno optimální naplnění koše.



ZÍSKÁVEJTE PŮDU S PŘESNOSTÍ

Všechny sekačky SABO Pro mají nastavitelnou výšku sečení, kterou lze snadno nastavit tak, aby bylo dosaženo přesných výsledků v požadované výšce.



VYROBENO PRO NÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY

S modelem SABO Pro vybaveným motorem YAMAHA zvládnete svahy s sklonem až 48 %. Pro vaši bezpečnost vždy udržujte stabilní postoj.

EFEKTIVITA V ZELENÝCH PROSTORECH

Íky extra velkému 6litrovému zásobníku modelů SABO Plus můžete sekat až osm hodin v kuse. Takto definujeme efektivitu.

ZADNÍ VÁLECOVÉ SEKAČKY SABO:

Nový model 54-R VARIO B nabízí přesnost i výkon. Je vybaven pohonem VARIO a systémem SABO TurboStar™, který zaručuje čistý řez. Kovový válec o průměru 500 mm je nastavitelný v 11 krocích od 15 do 90 mm, takže se flexibilně přizpůsobí každému trávníku. Konstrukce s děleným válcem také zajišťuje vynikající manévrovatelnost v zatáčkách.



NOVINKA
EN 2025



UNIVERZÁLNÍ KARTÁČ NA TRÁVNÍK

Univerzální kartáč na trávník pro naše nové válečkové sekačky kombinuje dvě funkce v chytrém designu: přední hroty uvolňují travní plst, mech a organické látky, zatímco plastová kartáčová lišta zvedá stébla trávy a odstraňuje lehké nečistoty – ideální také pro použití na hybridním trávníku, například na sportovních hřištích.



SOLIDNÍ VNITŘNÍ HODNOTY

Profesionální převodovka je synonymem špičkového výkonu a dlouhé životnosti. K tomu existují dobré důvody: Přenosný točivý moment je nezávislý na síle řazení a tlakově litý hliníkový kryt je robustní a zajišťuje účinné chlazení.



VŽDY DOBRÁ PODPORA

Síť prodejců vám zaručuje spolehlivou podporu a hladký servis při údržbě vašeho zařízení SABO Pro. Se společností SABO získáte originální náhradní díly i po mnoha letech.



VŽDY DOBRÁ VOLBA

Profesionální stroje SABO lze snadno přeměnit na mulčovací sekačky pomocí volitelných mulčovacích sad – ať už s výhozem vzadu nebo na boku, v závislosti na vašich potřebách.



ERGONOMIE PRO NÁROČNOU PRÁCI

S profesionálním vybavením SABO pracujete pohodlně. Výšku řídítek lze nastavit podle vaší výšky, takže pracujete bez únavy. U modelů s pohonem VARIO lze rychlost snadno a přesně nastavit.



NEPŘERUŠOVANÝ PROVOZ? RÁDI

Vy rozhodujete, jak dlouho budete pracovat: Téměř všechny modely SABO Pro jsou standardně vybaveny systémem AntiVibration System AVS™, který výrazně snižuje vibrace v rukojeti a umožňuje práci bez únavy po celý den.



VŽDY DOBŘE CHRÁNĚNÁ

Přední ochrana spolehlivě chrání kryt před čelními nárazy. Praktická rukojeť usnadňuje zvedání a přepravu sekačky.



POHODLNÝ A PŘESNÝ CHOD

Pokud jde o trakci a odolnost, vynikají robustní ocelová kola s vysoce kvalitním gumovým dezénem. Pro větší odolnost při sekání v blízkosti okrajů jsou boční plochy vyztuženy.



VYROBENO PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST

Pro zajištění odolnosti a ochrany je vysoce kvalitní hliníkový rám vyztužen dalšími ocelovými deskami na vnitřní i vnější straně.

PROTOŽE POHON ROZHODUJE

Profesionální akumulátorové nářadí SABO je vaším spolehlivým partnerem pro náročné zahradnické a terénní práce. Díky modernímu 56V akumulátorovému pohonu EGO nabízí správnou kombinaci výkonu, flexibility a odolnosti.

NÍZKÉ VIBRACE

Profesionální akumulátorové nářadí SABO zaujme mimořádně nízkými vibracemi. To chrání klouby a činí celodenní práci znatelně pohodlnější a méně únavnou – pro maximální komfort při jakékoli práci.

TICHÝ PROVOZ

Naše profesionální akumulátorové nářadí je tak tiché, že jej lze používat i v oblastech citlivých na hluk – bez snížení výkonu.

53-PRO E M VARIO

Výkonný, přesný a ergonomický: náš profesionální mulčovač je ideální pro velké trávníky a náročné podmínky. Díky nastavení výšky na nápravě, pohonu VARIO pro nastavitelnou rychlost a robustní převodovce nabízí špičkovou účinnost a odolnost.

POČASÍ? NA TOM NEZÁLEŽÍ.

Plně utěsněné lithium-iontové baterie odolávají dešti a extrémním povětrnostním podmínkám a zároveň poskytují konzistentní a spolehlivý výkon. Ať už jsou horké letní dny nebo chladná podzimní rána. Profesionální akumulátorové nářadí SABO zůstává díky certifikaci IPX4 neovlivněno.



DVOJNÁSOBNÝ VÝKON

Dvě výkonné lithium-iontové baterie poskytují trvale vysoký výkon pro dlouhou dobu provozu. Hlavním vypínačem můžete stroj zcela a bezpečně vypnout.



OVLÁDÁNÍ POHONU

Flexibilní nastavení rychlosti: Všechny sekačky VARIO umožňují nastavení rychlosti přímo na řidítkách, takže můžete efektivně pracovat i na strmém terénu.



NOVINKA
V ROCE 2025

PLNÁ PŘESNOST

54-E R VARIO: Naše výkonná bateriová sekačka s zadním válcem a šířkou záběru 54 cm. Pro všechny, kteří chtějí sekat bez emisí a s nekompromisní kvalitou sekání.



BEZPEČNÉ SPOUŠTĚNÍ

Spouštění profesionálních akumulátorových sekaček SABO je jednoduché a bezpečné: nůž se zapne pouze tehdy, když jsou současně stisknuty bezpečnostní páčka a spouštěcí tlačítko.

ECO TURBO

POWER PODLE POTŘEBY

Naše profesionální akumulátorové sekačky nabízejí dva výkonnostní režimy: režim ECO maximalizuje dobu provozu, zatímco režim POWER uvolňuje plný výkon.

45-PRO E V

Profesionální vertikutátor s pracovní šířkou 45 cm, hřídelí nožů s kuličkovými ložisky a 19 noží a plynulým nastavením hloubky. Robustní hliníkové pouzdro a vertikální pohonná jednotka 56 V s výkonem 3,2 kW z něj činí ideální volbu pro profesionály.



SEKAČKY NA VYSOKOU TRÁVU

Ať už se jedná o hustý porost, vysokou travu nebo těžko přístupný terén: sekačky na vysokou travu SABO jsou určeny pro náročné údržbové práce. Jsou vybaveny výkonnými motory HONDA, robustní konstrukcí a praktickými funkcemi a poskytují spolehlivá řešení pro profesionály v oblasti zahradnictví a krajinářství.



50-PRO C DRIVE

50-PRO C DRIVE je obratná sekačka na porost pro těžko přístupná a zarostlá místa.

Motor HONDA GXV 160 a otevřený žací ústrojí s kombinací kyvného nože a příčného nože umožňují efektivní odstraňování křovin a divokého porostu.

Díky pneumatikám s zemědělským dezénem je tato kompaktní sekačka zvláště vhodná pro nerovný terén.

Přepínatelný pohon kol usnadňuje práci na svazích.



60-PRO T PUSH

S nylonovým strunovým nástavcem

Šířka záběru 60 cm

Lehký, obratný, přesný – pro přesné sekání na zpevněných plochách díky velkým 40cm kolům a bočně umístěné sekačce.



60-PRO T DRIVE

S nylonovým strunovým nůžem

Šířka záběru 60 cm

S přepínatelným pohonem, velkými pneumatikami a zemědělským dezénem – ideální pro nerovný a kopcovitý terén.



60-PRO F VARIO

S 32 Y-noži

Šířka záběru 60 cm

Účinný mulčovač s kompaktní šířkou, hřídelí s Y-noži, plynulým nastavením výšky a variabilním pohonem.



70-PRO C VARIO

Systém kyvných nožů

Šířka záběru 70 cm

Široký, výkonný a vhodný do terénu – s motorem HONDA o výkonu 13 hp a variabilním pohonem pro robustní údržbu ploch.



75-PRO F VARIO

S 75 cm širokým mláticím hřídelí a 40 Y-noži je 75-PRO F VARIO výkonnou sekačkou na vysokou travu pro odstraňování trávy a křovin na ladem ležící půdě.

Čtyřtákní motor HONDA o výkonu 8,2 kW a zdvihovém objemu 340 cm³ poskytuje spolehlivý výkon a variabilní rychlost pohonu až 4,2 km/h umožňuje přesné přizpůsobení podmínkám vegetace. Praktické: Směr jízdy lze změnit pomocí jedné páčky na řídkách.

Pro optimální pohodlí uživatele jsou řídky nastavitelné po stranách a výškově a jsou vybavena tlumičem vibrací. Samostatná spojka PTO pro žací jednotku zajišťuje bezpečný provoz i při manévrování.

Výška sečení je nastavitelná v rozmezí 30 až 160 mm a velká kola zajišťují vynikající trakci a stabilitu při používání.



KŘOVINOŘEZY

NOVÝ

Profesionální křovinořezy SABO kombinují vysoký výkon s sofistikovanou technologií – pro maximální efektivitu při každodenním používání. Ať už jde o údržbu ploch nebo ořezávání okrajů: tyto benzínové křovinořezy vynikají svou odolností a točivým momentem.

PRO KOMPONENTY

KRYT MOTORU:

Robustní, ale lehký kryt z hořčíkové slitiny



VÁLEC:

Hliníkový válec s technologií STRATO-CHARGED™



SETRVAČNÍK:

Průměr 115 mm pro optimální chlazení



KROUTICÍ HRÍDEL:

Krouticí hřídel z cementované oceli pro lepší vyvážení



SPOJKOVÝ BUBEN:

Broušený vnitřní povrch, průměr 78 mm



BC-510 PRO



NÍZKOEMISNÍ BENZÍNOVÝ MOTOR:

Vysoký točivý moment, nízká spotřeba paliva, nízké emise

ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM:

Účinně snižuje přenášené vibrace

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ PRO OBĚ RUCE:

Snadno nastavitelná pro jakoukoli výšku postavy

FLEXIBLE CUTTING HEAD:

Ořezávejte nylonovým vláknem o průměru 2,7 mm nebo řezejte třibřitým nožem o délce 300 mm



TECHNOLOGIE STRATO CHARGE™

Dvoukanálový sací systém nasává čerstvý vzduch do přenosových kanálů a optimalizuje tak proplachování. Tím se snižují emise nespálených uhlovodíků až o 80 %.



Modely BC-310 PRO a BC-510 PRO

Ergonomický ramenní popruh s ochranou proti oděru je individuálně nastavitelný tak, aby vyhovoval vaší tělesné velikosti.



ZAHRADNÍ DRTIČ

Drtič COMSTAR 210 bez námahy přemění větev, listí a zelený odpad na jemný mulč – efektivně, s nízkými vibracemi a tiše. Jeho patentovaná technologie drcení zajišťuje nejen působivé výsledky, ale také podporuje udržitelné nakládání se zeleným odpadem.

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE DRCENÍ

Díky inovativnímu principu ELIETCHOPPING PRINCIPLE™ drtí COMSTAR dřevo efektivně podél vláken. Speciálně navržené nože fungují jako miniaturní sekery, díky čemuž je drcení snadné.



PERFECTNÍ DŘEVĚNÉ ŠTĚPKY

Mulč je hustě zhutněný a jemně rozdrčený – díky ideální vlhkosti je ideální pro rychlé kompostování.



Zvládá větve o tloušťce až 50 mm



VELKÝ OTVOR PRO PODÁVÁNÍ:

300 x 250 mm se dvěma ochrannými klapkami

3,1 L NÁDRŽ:

Navrženo pro dlouhou dobu provozu

ČTYŘTAKTNÍ MOTOR VANGUARD 200:

6.5 hp, 203 cc

OCELOVÝ RÁM:

Robustní a odolný

87 L SBĚRÁK:

Odpovídá jedné plné kolečkové lopatě

KOLA SABO PRO:

210 x 50 mm s ocelovým ráfkem, plné gumové pneumatiky



VÝKONNÁ EFEKTIVITA

S 58 000 řeznými pohyby za minutu naplní COMSTAR standardní kolečko za pouhých 5 minut.



Praktické:

Pro skladování nebo přepravu lze sací trubici zcela demontovat.



JÍZDNÍ MULČOVAČE

Řada GLADIATOR nabízí výkonné a spolehlivé sekačky s obsluhou pro nejnáročnější sečení v hustém porostu, vysoké trávě a obtížném terénu. Díky robustním motorům a hydrostatickému pohonu – k dispozici s pohonem zadních kol nebo všech kol – tyto stroje snadno zvládají strmé svahy a nerovný terén.

MAXIMÁLNÍ TRAKCE

Uzávěrku diferenciálu zadní nápravy u našich modelů s pohonem všech kol lze pohodlně aktivovat pomocí nožního pedálu.



ROBUSTNÍ ŽACÍ STROJ

Žací stroj je vybaven hřídelí rotoru s kuličkovými ložisky a odolnými Y-noži.



POHODLNÁ PRÁCE

Ergonomické sedadlo řidiče s vyztuženými bočními opěrkami je individuálně nastavitelné

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Bezpečnostní tyč spolehlivě chrání obsluhu

DOKONALE VYVÁŽENÝ VÝKON

Přední i zadní náprava jsou vybaveny hydrostatickými převodovkami Tuff Torq

EFEKTIVNÍ PŘENOS VÝKONU

Robustní úhlová převodovka spolehlivě přenáší výkon na žací ústrojí pomocí dvou klínových řemenů – s integrovanou brzdou rotoru

PROTOŽE VAŠE PRÁCE JE DOSTATEČNĚ NÁROČNÁ

Řada GLADIATOR od společnosti SABO nabízí vysoce výkonnou technologii motorů, robustní žací ústrojí a přesné ovládání pro údržbu městské zeleně. Ať už se jedná o křoviny, nerovný terén nebo extrémní svahy – modely GLADIATOR jsou určeny pro profesionály. S motory o výkonu až 24 hp poskytují silnou trakci v kombinaci s vynikajícím komfortem pro obsluhu.

NOVINKA
V ROCE 2025



GLADIATOR 95 F 2WD

Pohon zadních kol

Šířka záběru 95 cm

Ovladatelný a výkonný – ideální pro hustou vegetaci na rovném až mírně nerovném terénu s pohonem zadních kol.



GLADIATOR 95 F AWD

Pohon všech kol

Šířka záběru 95 cm

Díky pohonu všech kol a kladivovým cepům zajišťuje tento model bezpečný provoz na svazích. Vyrobeno pro extrémní podmínky v náročném terénu.

GLADIATOR 110 F AWD

NOVINKA
V ROCE 2025

PŘÍMÝ POCIT Z ŘÍZENÍ:

Robustní mechanické řízení poskytuje okamžitou zpětnou vazbu od terénu.

PLNÁ VIDITELNOST:

LED světlomety zajišťují jasné osvětlení pracovního prostoru

PŘIPRAVENO NA VÍCE:

Integrované úchytné očka vpředu a vzadu pro další nářadí nebo přepravní vybavení

BEZPEČNÝ ZÁBĚR:

Velkoplošné zemědělské pneumatiky s dezénem zajišťují vynikající trakci – i na měkkém nebo nerovném povrchu.

FLEXIBILITA SEČENÍ

Díky čtyřem pevným a šesti plovoucím polohám výšky sečení se můžete dokonale přizpůsobit místním podmínkám.



INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Jízda vpřed a vzad se ovládá pomocí dvou samostatných pedálů. Spolehlivé a přímé díky bezúdržbovému kabelovému systému.

Kosačka s kyvným ramenem zajišťuje optimální výsledky na nerovném terénu. Mezi další přednosti patří LED světla, ergonomicky nastavitelná sedadla, intuitivní ovládání pomocí dvou pedálů a standardní ochrana proti převrácení – díky tomu je každý GLADIATOR spolehlivým partnerem pro dlouhé a bezpečné pracovní dny.



THUNDER 85 C

HONDA iGxV 700 EFI

Šířka záběru 85 cm

THUNDER 85 C vyniká kompaktním designem a úzkou šířkou pouhých 130 cm, díky čemuž se vejde téměř do každého transportního prostředku.

NOVINKA
V ROCE 2025



THUNDER 100 C

HONDA iGxV 800

Šířka záběru 100 cm

Model THUNDER 100 C je vybaven větším žací ústrojem a výkonným motorem o výkonu 18,6 kW – výšku sečení lze nastavit až na 120 mm.

KOSÍCÍ TRAKTORY

Dálkově ovládané pásové sekačky řady THUNDER jsou navrženy pro maximální výkon a bezpečnost při použití v komunálních aplikacích. Ať už se jedná o strmé svahy, hustý porost nebo nepřístupný terén – tyto stroje si poradí s oblastmi, kde by konvenční zařízení selhalo.



INOVATIVNÍ POHONNÝ SYSTÉM

Patentovaný pohonný systém pro bezpečný provoz na strmých svazích bez prokluzování řetězu.



BEZPEČNÝ NA STRMÉM TERÉNU

S schopností stoupání až 50° zůstává THUNDER spolehlivě na trati.




VYSUVNÁ PŘEDNÍ KLAPKA

Díky vysouvací přední klapce žacího ústrojí lze sekat vysokou travu a kmeny stromů.



MODERNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Intuitivní ovládání pomocí dvou joysticků s volitelnými úrovněmi výkonu.

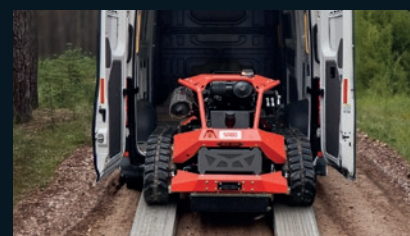

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY

Díky úzké šířce pouhých 130 cm se THUNDER 85 C vejde téměř do každého transportního prostředku.

VOLITELNÉ PÁSOVÉ PÁSY TARGEX

200 mm terénní pásy pro ještě lepší přilnavost.




THUNDER 100 F FLEX

NOVÝ

Výkonný. Flexibilní. Bezpečný – SABO THUNDER 100 F FLEX je inovativní dálkově ovládaná pásová sekačka pro efektivní a bezpečný provoz v náročném, strmém terénu. Díky variabilně nastavitelné šířce pásů se flexibilně přizpůsobí všem podmínkám terénu. Maximální stabilita, bezkompromisní bezpečnost a výkonný sekací výkon nastavují nové standardy pro profesionální použití.

ROSTE S ÚKOLY

Patentovaný hydraulicky výsuvný rám pásů umožňuje dynamické nastavení šířky pásů v rozmezí 110 až 150 cm, které se pohodlně ovládá pomocí dálkového ovladače. Takto budete vždy pracovat bezpečně, efektivně a stabilně, i v těch nejnáročnějších podmínkách.

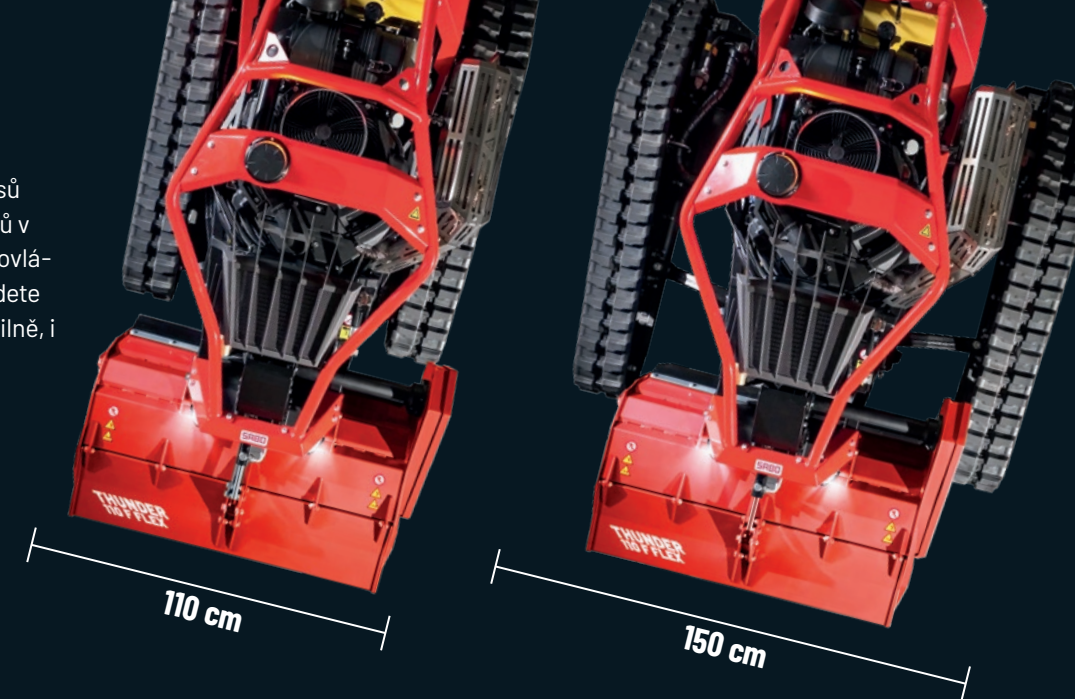

SNADNÉ DOPLŇOVÁNÍ PALIVA:

18litrová palivová nádrž s dobře čitelným ukazatelem hladiny paliva

BEZPEČNÝ PROVOZ:

Spolehlivá hydraulická bubnová brzda Knott pro maximální bezpečnost

EXTRÉMNĚ STABILNÍ RÁM

Stabilní konstrukce rámu s funkcí rychlého uvolnění pro servisní práce.

HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Pohodlné nastavení výšky sečení od 20 mm do 120 mm.

HYDRAULICKÁ PŘEDNÍ Klapka

Hydraulicky nastavitelná a výsuvná přední klapka umožňuje efektivní práci i v hustém porostu a dřevinách

MAXIMÁLNÍ STABILITA:

Hnací kolo s vnitřními a vnějšími opěrnými kotouči pro vynikající stabilitu

ROBUSTNÍ SYSTÉM KOLEJNIC:

Šest ocelových opěrných válečků zajišťuje plynulý pohyb a stabilitu systému

OPTIMÁLNÍ NAPnutí ŘETĚZU:

Mechanický napínák zajišťuje spolehlivý a konzistentní výkon

VÝKONNÁ PŘEDNÍ KOSAČKA

Rotorová hřídel s kuličkovými ložisky a Y-noži pro maximální řeznou sílu.

NOVÝ STANDARD V PROFESIONÁLNÍM TERÉNNÍM POUŽITÍ

S SABO THUNDER 100 F FLEX zvládnete i ty nejnáročnější terény a vegetaci. Tato dálkově ovládaná sekačka nabízí maximální bezpečnost, flexibilitu a výjimečný výkon. Jejím srdcem je robustní 100 cm široká mulčovací sekačka s 48 odolnými noži a hydraulicky ovládanou přední klapkou. Snadno si poradí s hustým podrostem i nerovným terénem.

Nastavitelná šířka pásů umožňuje vysokou přizpůsobivost různým terénům. Stroj je poháněn dvouválcovým motorem Honda iGXV 800 o výkonu 25 hp s elektronickým vstřikováním paliva a nabízí nekompromisní sílu a spolehlivost. Jeho intuitivní ovládání je bezpečné a pohodlné – díky modernímu rádiovému dálkovému ovládání Autec s dosahem až 100 metrů.

Další vlastnosti, jako je hydrostatický pohon s rychlostí až 7 km/h, hydraulické nastavení výšky sečení od 20 mm do 200 mm a spolehlivý brzdový systém s automatickým chlazením oleje, činí z modelu THUNDER 100 F FLEX ideálního partnera pro profesionální použití v terénu.

Moderní rádiové dálkové ovládání umožňuje intuitivní ovládání pomocí dvou joysticků.



SILNÝ V KAŽDÉ DISCIPLÍNĚ.

SABO PROFESIONÁLNÍ TECHNOLOGIE

Ať už se jedná o péči o trávníky, údržbu zelených ploch nebo náročný terén – SABO nabízí všestrannou řadu produktů pro profesionální použití. Od ručních sekaček po dálkově ovládané pásové sekačky: výkonné, robustní a přizpůsobené praxi – pro každou výzvu v komunálním a komerčním prostředí.

Veškeré informace o profesionální produktové řadě SABO naleznete na:
SABO-international.com



Křovinořezy



viz strana 25

Benzínové sekačky na trávu

viz strana 20



Skartovačka viz strana 28



Vyžinače vysoké trávy

viz strana 26



Sekací stroje na vysokou trávu

viz strana 26



Akumulátorové sekačky na trávu

viz strana 22



Vertikutátory

viz strana 24



Sledované sekačky

viz strana 30



Sekačky s posezením

viz strana 32



	43- PRO	47-PRO VARIO	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO	53-PRO M VARIO PLUS	54-R VARIO B	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Šířka řezu	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	53 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Doporučená oblast	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²	3.500 m²	4.000 m²
Motor	4-taktní OHV	4-taktní OHC	4-taktní OHC	4-taktní OHV	4-taktní OHV	4-taktní OHC	4-taktní OHC	4-taktní OHC
Výkon	2.6 kW	3.2 kW	3.2 kW	3.7 kW	3.7 kW	3.2 kW	3.2 kW	3.2 kW
Zdvihový objem	163 cm³	180 cm³	190 cm³	201 cm³	201 cm³	189 cm³	189 cm³	190 cm³
	2800 ot/min	2800 ot/min	2800 ot/min	2800 ot/min	2800 ot/min	2800 ot/min	2800 ot/min	2800 ot/min
Rychlost								
Spuštění a provoz	Start s zpětným rázem	Zpětný ráz Soft-Grip	Zpětný ráz Soft-Grip	Zpětný ráz Soft-Grip	Zpětný ráz Soft-Grip	Zpětný ráz Brzda čepele Soft-Grip	Zpětný ráz Soft-Grip	Zpětný ráz Blade brake Soft-Grip
Antivibrační systém	-	•	•	•	•	•	•	•
Pohon	-	Proměnná 2.7–4.5 km/h	Proměnná 2.2–3.7 km/h	Proměnná 2.0–3.5 km/h	Proměnná 2.0–3.5 km/h	Proměnná 2.7–4.8 km/h	Proměnná 2.7–4.8 km/h	Proměnná 2.7–4.8 km/h
Nastavení výšky sečení	Centrální 8 kroků 2,5–8,0 cm	Kolo 7 kroků 2,5–8,0 cm	Kolo 7 kroků 2,5–8,0 cm	Náprava 7 kroků 3,0–9,5 cm	Náprava 7 kroků 3,0–9,5 cm	7 kroků Kolo 11 kroků Náprava 1,5–11,0 cm	Kolo 8 kroků 2,5–10,5 cm	Kolo 8 kroků 2,5–10,5 cm
přední/zadní								
Bydlení	Hliník s ocelovou vložkou	Hliník s ocelovou vložkou	Hliník s ocelovou vložkou	Ocel	Ocel	Hliník	Hliník s ocelovou vložkou	Hliník s ocelovou vložkou
Kapacita sběrného vaku	65 l	65 l	-	-	-	75 l	75 l	75 l
Systém SABO Turbostar™	-	•	-	-	-	-	•	•
Mulčování	○ BSA645	○ BSA631	○ BSA641	•	•	-	○ SA612	○ SA610
Nastavitelná řídítka	3-krok	3-krok	2-krok	3-krok	3-krok	2-krok	2-krok	2-krok
Doprava a skladování	Sklopná rukojeť a držadlo pro přenášení	Sklopná rukojeť a držadlo pro přenášení	Sklopná rukojeť	Sklopná rukojeť a držadlo pro přenášení	Sklopná rukojeť a držadlo pro přenášení	Sklopná rukojeť a držadlo pro přenášení	Sklopná rukojeť a držadlo pro přenášení	Sklopná rukojeť a držadlo pro přenášení
Kola	Pro ocel 180 mm	Pro ocel 210 mm	Pro ocel 210 mm	Pro ocel 210 mm	Pro ocel 210 mm	Plastic 210 mm Roller 100 mm	Pro ocel 210 mm	Pro ocel 210 mm
přední / zadní								
Ložisko kola	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska / Bronzová ložiska	Kuličková ložiska / Bronzová ložiska	Kuličková ložiska / Bronzová ložiska	Kuličková ložiska / Bronzová ložiska	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska / Bronzová ložiska	Kuličková ložiska / Bronzová ložiska
přední / zadní								
Fuel volume	1,0 l	1,2 l	6,0 l	0,9 l	6,0 l	1,0 l	1,0 l	6,0 l
Hmotnost	33 kg	49 kg	51 kg	51,5 kg	54,5 kg	63,5 kg	58 kg	63 kg
Článek	SA301020	SA321520	SA312120	SA327324	SA322625	SA242424	SA327424	SA322720



43-PRO



47-PRO VARIO



52-PRO S K A PLUS

NOVINKA
V ROCE 2025



53-PRO M VARIO

NOVINKA
V ROCE 2025



53-PRO M VARIO PLUS



54-R VARIO B



54-PRO VARIO



54-PRO K VARIO B PLUS

U našich profesionálních modelů je vysoce kvalitní hliníkový rám vyztužen ocelovými deskami jak uvnitř, tak zvenku.

Více informací o našich profesionálních benzínových sekačkách najdete na sabo-international.com



Príslušenství	Číslo dílu
Sada pro mulčování 43-PRO	BSA645
Sada pro mulčování 47-PRO	BSA631
Sada pro mulčování 52-PRO S A	BSA641
Sada pro mulčování 54-PRO	SA612
Sada pro mulčování 54-PRO BBC	SA610
Univerzální kartáč pro zadní válcové sekačky	SAB10725
Ochrana proti nárazu / deflektor 54 cm	SA592

20

• Standardní ○ Příslušenství

21

	43-PRO E PUSH	47-PRO E VARIO	50-PRO E S VARIO	53-PRO E M VARIO	54-PRO E VARIO	54- E R VARIO
Šířka řezu	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm
Doporučená oblast	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²	3.500 m²
Motor Jmenovitý výkon ECO / TURBO Rychlost ECO / TURBO	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 ot/min / 2800 ot/min					
Doporučené nastavení baterie	Li-ion 2x 12 Ah 56V + PRO E rychlá nabíječka					
Model baterie / nabíječky	Baterie PRO E BA6720T Nabíječka PRO E CH7000E					
Doba nabíjení ¹⁾ 75% / 100%	45 min / 75 min					
Doba běhu ¹⁾ ECO / TURBO	120 min / 90 min	85 min / 70 min	100 min / 80 min	85 min / 65 min	80 min / 60 min	80 min / 60 min
Spuštění a provoz	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip
Pohon ²⁾	Push	Proměnná 2,3–4,5 km/h	Proměnná 2,5–4,8 km/h	Proměnná 2,2–4,1 km/h	Proměnná 2,3–4,8 km/h	Variabilní zadní válec 3,3–5,6 km/h
Nastavení výšky sečení přední/zadní	Centrální 8-krok 2,5–8,0 cm	Jedno kolo 7-krok 2,5–8,0 cm	Jedno kolo 7-krok 2,5–8,0 cm	Axle 7-krok 3,0–9,5 cm	Jedno kolo 8-krok 2,5–10,5 cm	7-krok Jedno kolo Axle 1,5–10,0 cm
Bydlení	„Hliník s ocelovou vložkou“	„Hliník s ocelovou vložkou“	„Hliník s ocelovou vložkou“	Ocel	„Hliník s ocelovou vložkou“	„Hliník s ocelovou vložkou“
Kapacita sběrného vaku	45 l	65 l	-	-	75 l	75 l
Systém SABO Turbostar™	•	•	-	-	•	•
Mulčování	◦ SAB10624	◦ SAB10124	◦ SAB10224	•	◦ SAB10324	-
Nastavitelná řídítka	3-krok	3-krok	2-krok	3-krok	2-krok	2-krok
Doprava a skladování	Sklopná rukojeť a držadlo pro přenášení	Sklopná rukojeť a držadlo pro přenášení	Sklopná rukojeť a držadlo pro přenášení	Sklopná rukojeť a držadlo pro přenášení	Sklopná rukojeť a držadlo pro přenášení	Sklopná rukojeť a držadlo pro přenášení
Kola přední / zadní	Pro ocel 180 mm	Pro ocel 210 mm	Pro ocel 210 mm	Pro ocel 210 mm	Pro ocel 210 mm	Plast 210 mm Váleček 100 mm
Ložiska kol přední / zadní	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska / Bronzová ložiska	Kuličková ložiska / Bronzová ložiska	Kuličková ložiska / Bronzová ložiska	Kuličková ložiska / Bronzová ložiska	Kuličková ložiska
Hmotnost bez baterie	37 kg	45,5 kg	46 kg	46 kg	50 kg	54,5 kg
Článek	SA601324	SA621724	SA622224	SA622324	SA622424	SA542425

• Standardní ◦ Příslušenství ¹⁾ V závislosti na způsobu sečení, stavu trávy, terénních podmínkách a výšce sečení, s doporučenou konfigurací baterie

²⁾ V závislosti na zvoleném provozním režimu



43-PRO E
PUSH



47-PRO E
VARIO



50-PRO E
S VARIO



IPX5-
certifikovaná
nabíječka



53-PRO E
M VARIO



54-PRO E
VARIO



54-E R
VARIO

Naše výkonná bateriová sekačka s zadním válcem: Pro všechny, kteří chtějí pracovat bez emisí, aniž by museli slevit z kvality sekání.

Veškeré informace o našich profesionálních akumulátorových sekačkách najdete na sabo-international.com



EGO Power Unit PU2700 poskytuje výkon srovnatelný se spalovacím motorem a byl speciálně vyvinut pro snadné zvládnání nejnáročnějšího terénu.



Informace o profesionálním vertikutátoru na baterie na straně 24

Příslušenství	Číslo dílu
Sada pro mulčování 43-PRO E PUSH	SAB10624
Sada pro mulčování 47-PRO E VARIO	SAB10124
Sada pro mulčování 54-PRO E VARIO	SAB10324
Sada pro mulčování 50-PRO E S VARIO	SAB10224
Univerzální kartáč pro sekačky s zadním válcem	SAB10725
Profesionální rychlonabíječka	SAB10524
Profesionální baterie 56 V 12 Ah	SAB10424

	45-PRO V	45-PRO E V
Pracovní šířka	45 cm	45 cm
Doporučená oblast	4,000 m²	4,000 m²
Napájení Palivo / Provozní doba	Petrol 3.6 l	56 V Li-Ion 70 min **
Motor	4-taktní OHV	EGO PU2710E
Výkon motoru Zdvihový objem Rychlost	4.0 kW 196 cm³ 3300 ot/min	3.2 kW – 3300 ot/min
Doporučená konfigurace	–	2x PRO E BA6720T baterie & PRO E CH7000E rychlá nabíječka
Spuštění a provoz	Start s zpětným rázem Rychloupínací páčka	Click & Go Rychloupínací páčka
Počet čepelí	19	19
Nastavení pracovní hloubky	Plynule nastavitelný	Plynule nastavitelný
Bydlení	Hliník	Hliník
Nastavitelná řídítka	2-krok	2-krok
Doprava a skladování	Sklopná rukojeť	Sklopná rukojeť
Ložisko přední / zadní	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
Hmotnost bez baterie	45 kg	41 kg
Článek	SA331522	SA631524

** S doporučenou konfigurací baterie, liší se v závislosti na způsobu sečení, stavu trávy a výšce sečení.

Vertikutátory



45-PRO V



45-PRO E V

Všecké informace o našich vertikutátorech najdete na sabo-international.com



Príslušenství
Profesionální rychlonabíječka
Profesionální baterie 56 V 12 Ah

Číslo dílu
SAB10524
SAB10424

	BC-250 PRO	BC-310 PRO	BC-510 PRO
Vytěsnění	25.4 cm³	30.8 cm³	50.9 cm³
Výkon motoru	1.3 kW	1.6 kW	2.5 kW
Objem palivové nádrže	0.6 l	0.6 l	1.1 l
Čistá hmotnost	4.8 kg	6.4 kg	8.7 kg
Typ rukojeti	Smyčková rukojeť	obouruční úchop	obouruční úchop
Ovládání	Elektronický	Elektronický	Elektronický
Karburátor	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT
Bezpečnostní zámek škrticí klapky	Bezpečnostní zařízení s automatickým uvolněním	Bezpečnostní zařízení s automatickým uvolněním	Bezpečnostní zařízení s automatickým uvolněním
Řezné nástroje	2,7 mm nylonová šňůra a 255 mm žací nůž	2,7 mm nylonová šňůra a 300 mm třibřitá řezačka	2,7 mm nylonová šňůra a 300 mm třibřitá řezačka
Ergonomie	Standardní ramenní popruh s ochranou proti odření	Ergonomický ramenní popruh s ochranou proti odření	Ergonomický ramenní popruh s ochranou proti odření
Tlumení vibrací	–	•	•
Zapalování	Elektronický	Elektronický	Elektronický
Článek	SA362525	SA363125	SA365125

• Standardní

Křovinořezy



BS-250 PRO



BC-310 PRO



BC-510 PRO

Všechny informace o našich profesionálních křovinořezech najdete na sabo-international.com






Všecké informace podléhají technickým změnám.

Vysoká tráva

	50-PRO C POHON	60-PRO T PUSH	60-PRO T POHON	60-PRO F VARIO	70-PRO C VARIO	75-PRO F VARIO
Pracovní šířka	50 cm	60 cm	60 cm	60 cm	70 cm	75 cm
Motor	Honda GXV 160 4-taktní OHV	Honda GCV 200 4-taktní OHV	Honda GCV 200 4-taktní OHV	Honda GX 200 4-taktní OHV	Honda GXV 390 4-taktní OHV	Honda GXV 340 4-taktní OHV
Výkon	3.0 kW	3.7 kW	3.7 kW	4.1 kW	7.6 kW	8.2 kW
Zdvihový objem	163 cm³	200 cm³	200 cm³	196 cm³	389 cm³	340 cm³
Rychlost	3100 ot/min	2800 ot/min	2800 ot/min	3600 ot/min	3600 ot/min	3600 ot/min
Spuštění a provoz	Start s zpětným rázem & Soft-Grip	Start s zpětným rázem & Soft-Grip	Start s zpětným rázem & Soft-Grip	Start s zpětným rázem	Start s zpětným rázem	Start s zpětným rázem
Antivibrační systém	-	-	-	•	•	•
Přenos	Mechanická 1stupňová převodovka	-	Mechanická 1stupňová převodovka	Mechanická převodovka s couváním	Převodovka s řazením s couváním	Mechanická převodovka s couváním
Rychlost	1.6 km/h	-	1.6 km/h	2.0–3.4 km/h Zpětný chod: 1.2 km/h	2.0–3.5 km/h Zpětný chod: 1.2 km/h	2.5–4.2 km/h Zpětný chod: 1.5 km/h
Řezací systém	Swing tip / Kombinace křížových čepelí	Nylonová šňůra	Nylonová šňůra	32 Y-nože volitelně: kladivové cepy	Otočná špička čepele	40 Y-nožů volitelně: kladivové cepy
Nastavení výšky sečení	Plynule nastavitelné Kluzné ližiny 20–100 mm	Centrální 30, 45, 60 mm	Centrální 30, 45, 60 mm	Plynule nastavitelná otočná kolečka 20–160 mm	4-krok geared Přední náprava 55–115 mm	Plynule nastavitelná otočná kolečka 30–160 mm
Řídítka	Skládací 2-krok nastavitelný	Skládací pevný	Skládací pevný	Skládací 3-krok strana/výška nastavitelný	Skládací 3-krok strana/výška nastavitelný	Skládací 3-krok strana/výška nastavitelný
Materiál/design paluby	Ocel Pevná	Ocel Pevná	Ocel Pevná	Ocel Pevná	Ocel Pevná	Ocel Pevná
Bezpečnost	Kryt sekačky	Boční panely	Boční panely	Plastové klapky vpředu/vzadu Gumová výpustní klapka	Plastové klapky vpředu/vzadu Gumová výpustní klapka	Plastové klapky vpředu/vzadu Gumová výpustní klapka
Objem paliva	1.4 l	0.9 l	0.9 l	3.1 l	2.1 l	6.1 l
Brzda čepele	Bubnová brzda	Bubnová brzda	Bubnová brzda	Bubnová brzda	Bubnová brzda	Bubnová brzda
Kola	Ocelové ráfky s pneumatikami AS	Pneumatiky	Ocelové ráfky s pneumatikami AS	Otočná a blokovatelná přední kola	Ocelové ráfky s pneumatikami AS	Otočná a blokovatelná přední kola
Typ ložiska	Kluzné ložisko	Kuličkové ložisko	PKluzné ložisko	Pouzdro	Kluzné ložisko	Pouzdro
Hmotnost	66 kg	40.5 kg	49.5 kg	120 kg	159 kg	160 kg
Článek	SA711024	SA700024	SA701024	SA712024	SA712124	SA712224

• Standardní

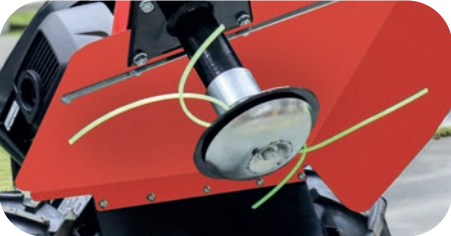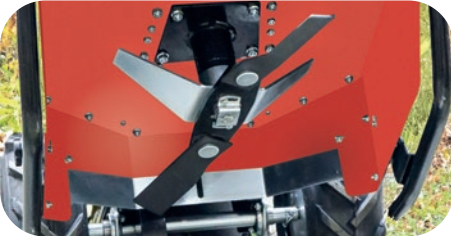


Veškeré informace o
našich sekačkách na
vysokou trávu najdete na
sabo-international.com

Příslušenství
60-PRO T PUSH / POHON – 10 kusů strun do sekačky

Číslo dílu
SAA20400

COMSTAR 210	
Motor	Vanguard 200
Počet válců	4-taktní OHV 1-válcový
PVýkon	4.8 kW
Zdvihový objem	203 cm³
Rychlost	3200 ot/min
Objem palivové nádrže	3.1 L
Vzduchový filtr	Cyklón + kazeta
Max. průměr větve	50 mm
Frekvence řezání	58,000 / min
Pracovní výkon	14 koleček za hodinu
Technologie řezání	ELIET CHOPPING PRINCIPLE™
Čepele	18 oboustranných vysoce pevných ocelových čepelí
Vstupní otvor	300 x 250 mm
Výška podávání	1200 mm
Rám	Ocel
Kola Ø x šířka	SABO PRO 205 x 55 mm
Šířka řezu	210 mm
Typ pohonu	Přímý
Objem sběrného kontejneru	87 L
Rozměry D x Š x V	1360 x 660 x 1320 mm
Rozměry úložného prostoru D x Š x V	740 x 660 x 1030 mm
Článek	SA282124

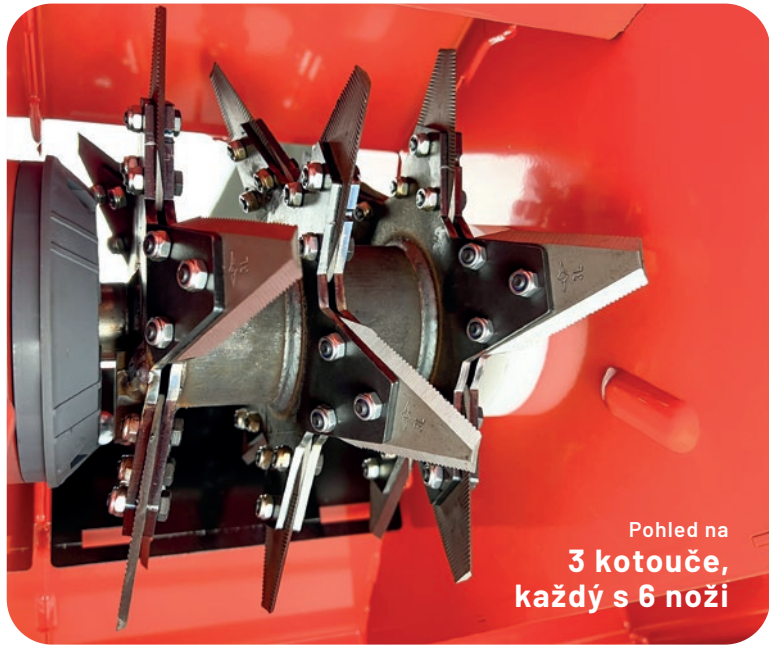



Veškeré informace o COMSTAR najdete na sabo-international.com

Příslušenství

COMSTAR Sito na mokré materiály

Číslo dílu

SAE10426

Zahradní drtič

COMSTAR 210



Ideální pro kompostování
BioTech™-shreds

Díky řezacímu procesu CHOPPING PRINCIPLE™ jsou štěrpy BioTech™ vyráběné strojem COMSTAR vysoce stlačené a jemně rozdrčené. Tato optimální struktura vláken urychluje proces rozkladu a zajišťuje sypkou směs s ideální vlhkostí. Výsledkem je efektivní proces kompostování a vysoce kvalitní kompost pro vaši zahradu.

Cenné pro váš trávník
Kompostování

Dobře fungující kompost je základem udržitelné zahrady. S COMSTARem můžete zelený odpad přeměnit na vysoce kvalitní kompost. Jemně rozdrčený materiál zajišťuje optimální rovnováhu mezi zeleným a dřevnatým materiálem, podporuje okysličování a udržuje ideální úroveň vlhkosti.

Výsledkem je kompost bohatý na živiny, který funguje jako půdní kondicionér, prostředek proti plevelům a hnojivo pro zdravou zahradu.



Přirodní péče o půdu a rostliny
Mulč

Jemné štěrpy COMSTAR jsou ideální pro mulčování na záhonech nebo pod keři. 5cm vrstva mulče brání růstu plevelů, reguluje vlhkost půdy a chrání před erozí při silných deštích. Zároveň udržuje půdu déle vlhkou během suchých období a zajišťuje zdravý růst rostlin – bez použití herbicidů.



Vybaveno pro veškerý zahradní odpad
Rozmanitost

Od hrubých odřezků živého plotu po mokré listí, COMSTAR snadno zpracuje širokou škálu zahradního odpadu. Díky speciálnímu drticímu systému si poradí jak s tlustými větvemi, tak s jemnými, listnatými odřezky.

S volitelným „sítem na mokrý materiál a listí“ (číslo položky SAE10426) zůstává výkon vysoký a štěpkovač se nezanáší, ani když zpracovává mokrý odpad. Díky tomu je COMSTAR spolehlivým partnerem pro celoroční údržbu zahrady.




THUNDER 85 C



Veškeré informace o modelu THUNDER 85 C najdete na sabo-international.com

THUNDER 100 C

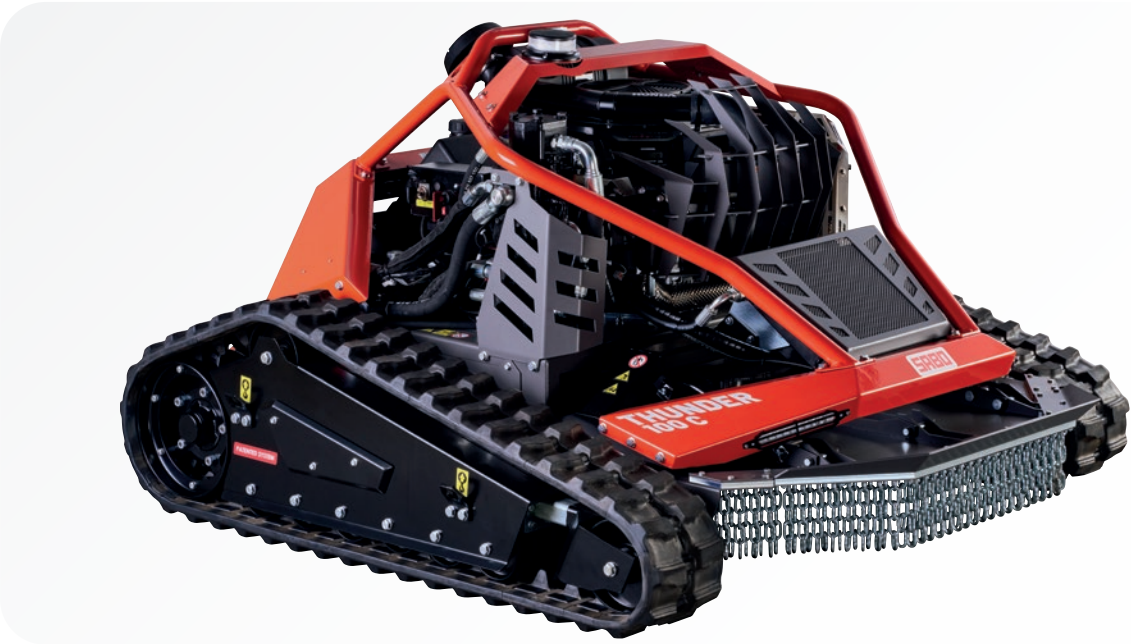

Veškeré informace o modelu THUNDER 100 C najdete na sabo-international.com

THUNDER 100 F FLEX



Veškeré informace o THUNDER 100 F FLEX najdete na sabo-international.com

	THUNDER 85 C	THUNDER 100 C	THUNDER 100 F FLEX
Řezací systém	Šířka řezu 85 cm s 2 kyvnými noži	Šířka řezu 100 cm s 2 kyvnými noži	Šířka záběru 100 cm Kosačka s 24 páry nožů
Model motoru Typ motoru Válce	HONDA iGXV 700 EFI Čtyřtákní benzínový motor Dvouválcový OHV	HONDA iGXV 800 Čtyřtákní benzínový motor Dvouválcový OHV	HONDA iGXV 800 Čtyřtákní benzínový motor Dvouválcový OHV
Výkon motoru Zdvihový objem Max. rychlost	16.5 kW (22 HP) 688 cm³ 3600 ot/min	18.6 kW (25 HP) 779 cm³ 3600 ot/min	18.6 kW (25 HP) 779 cm³ 3600 ot/min
Řezací ústrojí	Ocel HardoX 400 Výsuvná přední klapka	Ocel HardoX 400 Výsuvná přední klapka	Ocel HardoX 400 Výsuvná přední klapka Plovoucí žací ústrojí
Nastavení výšky sečení	Plynulý elektrický 20 – 120 mm	Plynulý elektrický 20 – 120 mm	Plynulý elektrický 20 – 200 mm
Přenos & pohon Vpřed a vzad	Hydraulika Axiální pístová čerpadla a gerotorové motory 0–7 km/h	Hydraulika Axiální pístová čerpadla a gerotorové motory 0–7 km/h	Hydraulika Axiální pístová čerpadla a gerotorové motory 0–7 km/h
Podvozek a pásy	Patentovaný systém plně vedených kolejníc Šířka kolejnice: 180 mm	Patentovaný systém plně vedených kolejníc Šířka kolejnice: 180 mm	Patentovaný systém plně vedených kolejníc Šířka kolejnice: 180 mm Šířka podvozku plynule nastavitelná 1100–1500 mm
Spuštění a provoz	Elektrický start (12 V, 16 Ah Li-Ion baterie) Ovládání pomocí dálkového ovladače	Elektrický start (12 V, 16 Ah Li-Ion baterie) Ovládání pomocí dálkového ovladače	Elektrický start (12 V, 16 Ah Li-Ion baterie) Ovládání pomocí dálkového ovladače
Dálkové ovládání	Autec Dynamic FJS včetně nosného a bederního pásu Typický dosah 100 m (max. 300 m)	Autec Dynamic FJS včetně nosného a bederního pásu Typický dosah 100 m (max. 300 m)	Autec Dynamic FJS včetně nosného a bederního pásu Typický dosah 100 m (max. 300 m)
Max. stoupavost*	Boční sklon: 65° Sjezd: 20° Schopnost stoupání: 50°	Boční sklon: 65° Sjezd: 20° Schopnost stoupání: 50°	Boční sklon: 62° Sjezd: 20° Schopnost stoupání: 50°
Bezpečnostní prvky	Přední část: Dvojitá ochrana kolejnice Paluba: Jedna řada řetězů Zadní část: Gumová ochrana	Přední část: Dvojitá ochrana kolejnice Paluba: Jedna řada řetězů Zadní část: Gumová ochrana	Přední část: Dvojitá ochrana kolejnice Zadní část: Gumová ochrana
Světelné a signalizační systémy	Akustický startovací signál Rotující maják Ukazatel paliva	Akustický startovací signál Rotující maják Ukazatel paliva LED světlomety, LED zadní světla	Akustický startovací signál Rotující maják Ukazatel paliva LED světlomety, LED zadní světla
Volitelné vybavení	Volitelné pásy TAGEX s vyšším profilem	Volitelné pásy TAGEX s vyšším profilem	-
Objem palivové nádrže	18 l	18 l	18 l
Objem hydraulického oleje	14 l	14 l	14 l
Rozměry D x Š x V	1640 x 1300 x 900 mm	1720 x 1430 x 900 mm	2020 x (1100–1500) x 1050 mm
Hmotnost Prázdný	580 kg	640 kg	740 kg
Článek	SA736024	SA736224	SA736425

GLADIATOR 95 F 2WD



Veškeré informace o modelu GLADIATOR 95 F 2WD najdete na sabo-international.com

GLADIATOR 95 F AWD



Veškeré informace o modelu GLADIATOR 95 F AWD najdete na sabo-international.com

GLADIATOR 110 F AWD



Veškeré informace o modelu GLADIATOR 110 F AWD najdete na sabo-international.com

	GLADIATOR 95 F 2WD	GLADIATOR 95 F AWD	GLADIATOR 110 F AWD
Řezací systém	Šířka záběru 95 cm Kotel s 52 noži (26 párů ve tvaru Y)	Šířka záběru 95 cm Kotel s 52 noži (26 párů ve tvaru Y)	Šířka záběru 110 cm Kotel s 60 noži (30 párů ve tvaru Y)
Model motoru Typ motoru Válce	LONCIN LC2P77F Čtyřtákní benzinový motor 2válcový OHV	Briggs & Stratton Intek 8-44C8 Čtyřtákní benzinový motor 2válcový OHV	Briggs & Stratton Vanguard 49R9 Čtyřtákní benzinový motor 2válcový OHV
Výkon motoru Zdvihový objem Rychlost	15.6 kW (21 HP) 708 cm ³ 3400 ot/min	15.9 kW (22 HP) 724 cm ³ 3400 ot/min	17.34 kW (24 HP) 810 cm ³ 3400 ot/min
Max. výkon Max. rychlost	17,0 kW (23 HP) 3600 ot/min	18,4 kW (25 HP) 3600 ot/min	19,1 kW (26 HP) 3600 ot/min
Nastavení výšky sečení	30–92 mm 10polohové nastavení 4 pevné a 6 plovoucích poloh	30–92 mm 10polohové nastavení 4 pevné a 6 plovoucích poloh	30–92 mm 10polohové nastavení 4 pevné a 6 plovoucích poloh
Převodovka a pohon	Plynulý hydrostatický pohon Pohon zadních kol 0–9 km/h (zpátečka až 7 km/h)	Plynulý hydrostatický pohon Pohon zadních kol 0–9 km/h (zpátečka až 7 km/h)	Plynulý hydrostatický pohon Pohon zadních kol 0–9 km/h (zpátečka až 7 km/h)
Pneumatiky Přední / Zadní	Zemědělský dezén 16 x 6.50–8" 20 x 10–8"	Zemědělský dezén 16 x 6.50–8" 20 x 10–8"	Zemědělský dezén 16 x 6.50–8" 20 x 10–8"
Spuštění a provoz	Elektrický start (12 V, 28 Ah Li-Ion baterie) Ovládání dvojitým pedálem Nožní ovládání uzávěrky diferenciálu	Elektrický start (12 V, 28 Ah Li-Ion baterie) Ovládání dvojitým pedálem Nožní ovládání uzávěrky diferenciálu	Elektrický start (12 V, 28 Ah Li-Ion baterie) Ovládání dvojitým pedálem Nožní ovládání uzávěrky diferenciálu
Max. stoupavost*	Max. trvalý sklon 15° (28%)	Max. trvalý sklon 15° (28%)	Max. trvalý sklon 15° (28%)
Světelná a signalizační zařízení	LED světlomety	LED světlomety	LED světlomety
Objem palivové nádrže	13.2 l	13.2 l	13.2 l
Objem hydraulického oleje	0.7 l	0.7 l	0.7 l
Rozměry D x Š x V	2020 x 1120 x 1212 mm	2020 x 1120 x 1212 mm	2020 x 1271 x 1212 mm
Provozní hmotnost	371 kg	390 kg	397 kg
Článek	SA736024	SA736224	SA736425

KATALOG PRO MAJITELE DOMŮ SABO

DOKONALÉ VÝSLEDKY PRO VAŠI VLASTNÍ ZAHRADU.



Ať už jde o svěží trávník nebo přesné zastřižování – objevte kompletní sortiment zařízení SABO určených pro soukromé zahrady.

Od výkonných benzínových a moderních akumulátorových sekaček na trávu po univerzální ruční zahradní nářadí a robustní zahradní traktory – náš katalog pro majitele domů nabízí správné řešení pro každého milovníka zahrad.

Akumulátorové sekačky na trávu



Akumulátorové ruční nářadí



Benzínové sekačky na trávu



Vertikutátory



Sekačky na trávu



Veškeré informace o řadě SABO Homeowner naleznete na adrese: SABO-international.com





Výkonná řešení pro velké úkoly

Velkoplošné sekačky SABO
Již brzy

KONTAKTUJTE NÁS. RÁDI VÁM POMŮŽEME!



SUPERIOR MOWING.

Tato brožura je určena k celosvětové distribuci. Specifikace zařízení se mohou lišit od popisů v tomto katalogu v závislosti na zemi. Rozhodující jsou informace poskytnuté vašim místním prodejcem SABO. Tento katalog odráží stav k dubnu 2025. Změny produktů, názvů produktů, čísel článků atd., například v důsledku technického vývoje, změn zákonných požadavků nebo obecných aktualizací modelů, podléhají změnám.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0

post@sabo-international.com
www.sabo-international.com