

KATALOG PROFESJONALNY

SABO

DOSKONAŁE KOSZENIE.



**GOTOWY DO
KAŻDEGO ZADANIA.**

SABO PRO KOSIARKI

ELASTYCZNA PRACA W PROSTY SPOSÓB

Dojrzała technologia. Maksymalna wydajność i trwałość. Dodatkowo ergonomia, która dostosowuje się dzięki regulowanej wysokości kierownicy. Nasze kosiarki są również łatwe w transporcie dzięki składanej górnej kierownicy. Tak definiujemy profesjonalizm w SABO.



ZAWSZE CZYSTE ZBIERANIE

System SABO TurboStar™ zasysa dodatkowe powietrze za pomocą specjalnego wentylatora, zapewniając, że ścinki, nawet podczas koszenia wilgotnej trawy, są całkowicie transportowane do kosza na trawę. Dzięki temu worek jest optymalnie wypełniony.



POGLĄDANIE TERENU Z PRECYZJĄ

Wszystkie kosiarki SABO Pro mają regulację wysokości koszenia, którą można łatwo ustawić, żeby uzyskać dokładne wyniki na wybranej wysokości.



STWORZONE Z MYŚLĄ O WYŻSZYCH WYMAGANIACH

Model SABO Pro z silnikiem YAMAHA pozwala pokonywać nachylenia do 48%. Dla własnego bezpieczeństwa należy zawsze utrzymywać stabilną pozycję.

EFEKTYWNOŚĆ W ZIELONYCH MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Dzięki bardzo pojemnemu 6-litrowemu zbiornikowi modeli SABO Plus można kosić nawet przez osiem godzin bez przerwy. Tak właśnie definiujemy wydajność.

KOSIARKI Z TYLNYM WAŁKIEM SABO

Nowa kosiarka 54-R VARIO B zapewnia zarówno precyzję, jak i moc. Wyposażona w napęd VARIO i system SABO TurboStar™ gwarantuje czyste cięcie. Metalowy wałek o średnicy 500 mm można regulować w 11 stopniach w zakresie wysokości od 15 do 90 mm, co pozwala na elastyczne dostosowanie do każdego rodzaju trawnika. Konstrukcja dzielonego wałka zapewnia również doskonałą manewrowość na zakrętach.



NOWE
W 2025 ROKU



UNIWERSALNA SZCZOTKA DO TRAWNIKÓW

Uniwersalna szczotka do trawników przeznaczona do naszych nowych kosiarek rolkowych łączy w sobie dwie funkcje w jednym inteligentnym rozwiązaniu: przednie zęby rozluźniają filc, mech i materię organiczną, a plastikowa listwa szczotkowa podnosi żdźbła trawy i usuwa lekkie zanieczyszczenia – idealna również do stosowania na murawach hybrydowych, np. na boiskach sportowych.



SOLIDNE WARTOŚCI WEWNĘTRZNE

Profesjonalna skrzynia biegów oznacza najwyższą wydajność i długą żywotność. Istnieją ku temu dobre powody: przenoszony moment obrotowy jest niezależny od siły zmiany biegów, a obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium jest wytrzymała i zapewnia skuteczne chłodzenie.



ZAWSZE DOBRE WSPARCIE

Sieć dealerów gwarantuje niezawodne wsparcie i sprawny serwis podczas konserwacji sprzętu SABO Pro. Dzięki SABO nawet po wielu latach otrzymasz oryginalne części zamienne.



ZAWSZE DOBRE ROZWIĄZANIA

Profesjonalne maszyny SABO można łatwo przekształcić w kosiarki mulczujące za pomocą opcjonalnych zestawów do mulczowania – zarówno z tylnym, jak i bocznym wyrzutem, w zależności od potrzeb użytkownika.



ERGONOMIA STWORZONA DO CIĘŻKIEJ PRACY

Dzięki sprzętowi SABO dla profesjonalistów pracujesz wygodnie. Regulowana wysokość kierownicy dostosowuje się do wzrostu użytkownika i pozwala pracować bez zmęczenia. W modelach z napędem VARIO prędkość można łatwo i precyzyjnie regulować.



CIĄGŁA PRACA? Z PRZYJEMNOŚCIĄ

To Ty decydujesz, jak długo pracujesz: prawie wszystkie modele SABO Pro są standardowo wyposażone w system antywibracyjny AVS™, który znacznie redukuje drgania uchwytu i umożliwia pracę bez zmęczenia przez cały dzień.



ZAWSZE DOBRA OCHRONA

Przednia osłona niezawodnie chroni obudowę przed uderzeniami czołowymi. Praktyczny uchwyt ułatwia podnoszenie i transport kosiarki.



MOCNY I PŁYNNY PRZEJAZD

Jeśli chodzi o przyczepność i trwałość, wyróżniają się solidne stalowe koła z wysokiej jakości gumowym bieżnikiem. Aby zapewnić dodatkową wytrzymałość podczas koszenia w pobliżu krawędzi, powierzchnie boczne są wzmocnione.



WYKONANE Z MYŚLĄ O TRWAŁOŚCI

Aby zapewnić trwałość i ochronę, wysokiej jakości aluminiowa obudowa została wzmocniona dodatkowymi stalowymi płytami zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz.

PONIEWAŻ NAPĘD MA ZNACZENIE

Profesjonalny sprzęt akumulatorowy SABO to niezawodny partner do wymagających zadań związanych z ogrodnictwem i architekturą krajobrazu. Dzięki nowoczesnemu napędowi akumulatorowemu EGO 56 V zapewnia on odpowiednie połączenie wydajności, elastyczności i wytrzymałości.

NISKIE WIBRACJE

Profesjonalne narzędzia akumulatorowe SABO wyróżniają się wyjątkowo niskim poziomem wibracji. Chroni to stawy i sprawia, że całodzienna praca jest znacznie wygodniejsza i mniej męcząca – zapewniając maksymalny komfort podczas każdego zadania.

CICHY OPERATOR

Nasze profesjonalne narzędzia zasilane akumulatorowo są tak ciche, że można ich używać nawet w miejscach, gdzie hałas jest niepożądany – bez utraty wydajności.

53-PRO E M VARIO

Mocna, precyzyjna i ergonomiczna: nasza profesjonalna kosiarka mulczująca jest idealna do dużych trawników i wymagających warunków. Dzięki regulacji wysokości opartej na osi, napędowi VARIO umożliwiającemu regulację prędkości oraz solidnej skrzyni biegów zapewnia najwyższą wydajność i trwałość.

POGODA? NIE MA ZNACZENIA.

W pełni szczelne akumulatory litowo-jonowe są odporne na deszcz i ekstremalne warunki pogodowe, zapewniając jednocześnie stałą i niezawodną moc. Niezależnie od tego, czy są to upalne letnie dni, czy chłodne jesienne poranki. Profesjonalne narzędzia akumulatorowe SABO pozostają niezmiennie dzięki certyfikacji IPX4.



PODWÓJNA MOC

Dwie wydajne baterie litowo-jonowe zapewniają stały, wysoki poziom energii przez długi czas pracy. Główny wyłącznik pozwala całkowicie i bezpiecznie wyłączyć urządzenie.



KONTROLA NAPĘDU

Elastyczna regulacja prędkości: wszystkie kosiarki VARIO umożliwiają regulację prędkości bezpośrednio na kierownicy, dzięki czemu można efektywnie pracować nawet na stromym terenie.



PEŁNA PRECYZJA

54-E R VARIO: nasza wydajna kosiarka akumulatorowa z tylnym wałem o szerokości koszenia 54 cm. Dla wszystkich, którzy chcą kosić bez emisji spalin i z bezkompromisową jakością koszenia.



BEZPIECZNE URUCHAMIANIE

Uruchamianie profesjonalnych kosiarek akumulatorowych SABO jest proste i bezpieczne: ostrze włącza się tylko wtedy, gdy jednocześnie naciśnięte są dźwignia bezpieczeństwa i przycisk startowy.

ECO TURBO

MOC WEDŁUG POTRZEBY

Nasze profesjonalne kosiarki akumulatorowe oferują dwa poziomy wydajności: tryb ECO maksymalizuje czas pracy, natomiast tryb POWER pozwala uzyskać pełną wydajność.

45-PRO E V

Profesjonalny wertykulator o szerokości roboczej 45 cm, wałek nożowy z łożyskami kulkowymi i 19 nożami oraz bezstopniową regulacją głębokości. Solidna aluminiowa obudowa i pionowy silnik o mocy 56 V i 3,2 kW sprawiają, że jest to idealny wybór dla profesjonalistów.



KOSIARKI DO WYSOKIEJ TRAWY

Niezależnie od tego, czy chodzi o gęste zarośla, wysoką trawę czy trudno dostępny teren: kosiarki do wysokiej trawy SABO są przeznaczone do wymagających prac konserwacyjnych. Wyposażone w mocne silniki HONDA, solidną konstrukcję i praktyczne funkcje, stanowią niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów zajmujących się ogrodnictwem i architekturą krajobrazu.



50-PRO C DRIVE

50-PRO C DRIVE to zwrotna kosiarka do trudno dostępnych i zarośniętych terenów.

Silnik HONDA GXV 160 oraz otwarta platforma kosząca z kombinacją ostrza wahadłowego i poprzeczne-go umożliwiają skuteczne usuwanie zarośli i dzikiej roślinności.

Dzięki kołom pneumatycznym z bieżnikiem rolniczym ta kompaktowa kosiarka nadaje się szczególnie do pracy na nierównym terenie.

Włączalny napęd na koła sprawia, że praca na zboczach jest mniej męcząca.



60-PRO T PUSH

Z nylonową żyłką do przycinania

Szerokość cięcia 60 cm

Lekka, zwrotna, precyzyjna – do dokładnego przycinania na powierzchniach utwardzonych dzięki dużym kołom o średnicy 40 cm i bocznie zamontowanej głowicy tnącej.



60-PRO T DRIVE

Z nylonową żyłką do przycinania

Szerokość cięcia 60 cm

Z przełączalnym napędem, dużymi kołami napędowymi wypełnionymi powietrzem i bieżnikiem rolniczym – idealny do nierównego i pagórkowatego terenu.



60-PRO F VARIO

Z 32 ostrzami bijakowymi w kształcie litery Y.

Szerokość koszenia 60 cm.

Wydajna kosiarka bijakowa o kompaktowej szerokości, wał z bijakami w kształcie litery Y, bezstopniowa regulacja wysokości i zmienny napęd.



70-PRO C VARIO

System ostrzy wahadłowych

Szerokość koszenia 70 cm

Szeroka, mocna i przystosowana do różnych warunków terenowych – z silnikiem HONDA o mocy 13 KM i zmiennym napędem do intensywnej pielęgnacji terenów zielonych.



75-PRO F VARIO

Dzięki wałowi bijakowemu o szerokości 75 cm i 40 ostrzom w kształcie litery Y model 75-PRO F VARIO jest wydajną kosiarką do wysokiej trawy, przeznaczoną do koszenia trawy i zarośli na ugorach.

Czterosuwowy silnik HONDA o mocy 8,2 kW i pojemności skokowej 340 cm³ zapewnia niezawodną wydajność, a zmienna prędkość jazdy do 4,2 km/h pozwala na precyzyjne dostosowanie do warunków roślinności. Praktyczne: kierunek jazdy można zmienić za pomocą jednej dźwigni na kierownicy.

Aby zapewnić optymalny komfort użytkowania, kierownica jest regulowana w poziomie i w pionie oraz posiada tłumienie drgań. Oddzielne sprzęgło WOM dla zespołu koszącego zapewnia bezpieczną pracę nawet podczas manewrowania.

Wysokość koszenia można regulować w zakresie od 30 do 160 mm, a duże koła zapewniają doskonałą przyczepność i stabilność podczas użytkowania.

KOSIARKI DO TRAWY

NOWY

Profesjonalne kosi spalinowe SABO łączą w sobie wysoką wydajność z zaawansowaną technologią – zapewniając maksymalną efektywność w codziennym użytkowaniu. Niezależnie od tego, czy chodzi o pielęgnację terenów zielonych, czy przycinanie krawędzi: te kosi spalinowe wyróżniają się trwałością i wysokim momentem obrotowym.

PRO KOMPONENTY

OBUDOWA SILNIKA:

Solidna, a jednocześnie lekka obudowa ze stopu magnezu



CYLINDER:

Cylinder aluminiowy z technologią STRATO-CHARGED™



KOŁO ZAMACHOWE:

Średnica 115 mm zapewniająca optymalne chłodzenie



WAŁ KORBOWY:

Wał korbowy ze stali utwardzanej powierzchniowo dla lepszej równowagi



BĘBEN SPRZĘGŁA:

Szlifowana powierzchnia wewnętrzna, średnica 78 mm



BC-510 PRO



NISKOEMISYJNY SILNIK BENZYNOWY:

Wysoki moment obrotowy, oszczędność paliwa, niska emisja spalin

SYSTEM ANTYWIBRACYJNY:

Skutecznie redukuje przenoszone drgania.

ERGONOMICZNY UCHWYT DWURĘCZNY:

Łatwo regulowany, dostosowujący się do każdego wzrostu

ELASTYCZNA GŁOWICA TNĄCA:

Przycinaj za pomocą nylonowej linki o średnicy 2,7 mm lub tnij za pomocą trzyostrzowego noża o długości 300 mm.



TECHNOLOGIA STRATO CHARGED™

Dwukanałowy układ dolotowy kieruje świeże powietrze do kanałów transferowych, optymalizując proces oczyszczania. Pozwala to zmniejszyć emisję niespalonych węglowodorów nawet o 80%.



Modele BC-310 PRO i BC-510 PRO

Ergonomiczne pasy naramienne z osłoną przeciwścierną można indywidualnie dopasować do budowy ciała.



ROZDRABNIACZ OGRODOWY

Rozdrabniacz COMSTAR 210 bez wysiłku przetwarza gałęzie, liście i odpady zielone w drobną ściółkę – jest wydajny, cichy i generuje niewielkie wibracje. Opatentowana technologia rozdrabniania nie tylko zapewnia imponujące wyniki, ale także wspiera zrównoważone gospodarowanie odpadami zielonymi.

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA ROZDRABNIANIA

Dzięki innowacyjnej technologii ELIET CHOPPING PRINCIPLE™ urządzenie COMSTAR skutecznie rozdrabnia drewno wzdłuż słojów. Specjalnie zaprojektowane ostrza działają jak miniaturowe siekiery, dzięki czemu rozdrabnianie przebiega bez wysiłku.

IDEALNE WIÓRY DRZEWNE

Ściółka jest gęsto sprasowana i drobno rozdrobniona – dzięki idealnej równowadze wilgotności doskonale nadaje się do szybkiego kompostowania.



Obsługuje gałęzie o grubości do 50 mm



DUŻY OTWÓR PODAJĄCY:

300 x 250 mm z dwiema klapami ochronnymi

ZBIORNIK 3,1 L:

Zaprojektowany z myślą o długim czasie pracy

SILNIK CZTEROSUWO- WY VANGUARD 200:

6,5 KM, 203 cm³

STAŁOWA RAMA:

Solidna i trwała

POJEMNIK NA ODPADY 87 L:

Odpowiada jednej pełnej taczce

KOŁA SABO PRO:

210 x 50 mm, stalowa felga, pełne opony gumowe



WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ

Dzięki 58 000 cięć na minutę COMSTAR wypełnia standardową taczkę w zaledwie 5 minut.

14/godz.



Praktyczne:

W celu przechowywania lub transportu rynną zasypową można całkowicie zdemontować.

KOSIARKI SAMOCHODOWE

Rodzina GLADIATOR oferuje mocne i niezawodne kosiarki samojezdne do najbardziej wymagających zadań związanych z koszeniem gęstych zarośli, wysokiej trawy i trudnego terenu. Dzięki solidnym silnikom i napędowi hydrostatycznemu – dostępnemu w wersji z napędem na tylne koła lub na wszystkie koła – maszyny te z łatwością radzą sobie na stromych zboczach i nierównym terenie.

MAKSYMALNA PRZYPĘCNOŚĆ

Blokadę mechanizmu różnicowego tylnej osi w naszych modelach z napędem na wszystkie koła można wygodnie aktywować za pomocą pedału nożnego.



WYTRZYMAŁY AGREGAT KOSZĄCY

Agregat koszący wyposażony jest w wał wirnika z łożyskami kulkowymi i wytrzymałe noże w kształcie litery Y.



WYGODNA PRACA

Ergonomiczny fotel kierowcy z wzmocnionymi podparciami bocznymi można indywidualnie regulować.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Pałak zabezpieczający niezawodnie chroni operatora.

IDEALNIE DOSTROJONA MOC

Zarówno przednia, jak i tylna oś wyposażone są w hydrostatyczne przekładnie Tuff Torq.

WYDAJNE PRZENOSZENIE MOCY

Solidna przekładnia kątowa niezawodnie przenosi moc na zespół tnący za pomocą dwóch pasów klinowych – ze zintegrowanym hamulcem wirnika.

PONIEWAŻ TWOJA PRACA JEST WYSTARCZAJĄCO TRUDNA

Rodzina GLADIATOR firmy SABO oferuje wysokowydajną technologię silników, wytrzymałe agregaty koszące i precyzyjne sterowanie do utrzymania terenów zielonych w gminach. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarośla, trudny teren czy ekstremalne zbocza – modele GLADIATOR są stworzone dla profesjonalistów. Dzięki silnikom o mocy do 24 KM zapewniają one potężną trakcję w połączeniu z wyjątkowym komfortem obsługi.

NOWE
W 2025 ROKU



GLADIATOR 95 F 2WD

Napęd na tylne koła

Szerokość koszenia 95 cm

Zwinna i mocna – idealna do gęstej roślinności na płaskim lub lekko nierównym terenie dzięki napędowi na tylne koła.



GLADIATOR 95 F AWD

Napęd na wszystkie koła

Szerokość koszenia 95 cm

Dzięki napędowi na wszystkie koła i młotkom bijakowym model ten zapewnia bezpieczną pracę na zboczach. Stworzony z myślą o ekstremalnych warunkach w trudnym terenie.

GLADIATOR 110 F AWD

NOWE
W 2025 ROKU

BEZPOŚREDNIE WYCUCIE KIEROWNICY:

Solidny mechanizm kierowniczy zapewnia natychmiastową reakcję na warunki terenowe.

PEŁNA WIDOCZNOŚĆ:

Reflektory LED zapewniają wyraźne oświetlenie obszaru roboczego.

GOTOWY NA WIĘCEJ:

Zintegrowane uchwyty mocujące z przodu i z tyłu do dodatkowych narzędzi lub sprzętu transportowego.

PEWNY CHWYT:

Opony rolnicze o dużych wymiarach zapewniają doskonałą przyczepność – nawet na miękkich lub nierównych powierzchniach.

ELASTYCZNOŚĆ CIĘCIA

Dzięki czterem stałym i sześciu ruchomym pozycjom wysokości cięcia można idealnie dostosować się do lokalnych warunków.



INTUICYJNE STEROWANIE

Jazda do przodu i do tyłu jest sterowana za pomocą dwóch oddzielnych pedałów. Niezawodne i bezpośrednie dzięki bezobsługowemu systemowi linek.

Kosiarka zamontowana na wahaczu zapewnia optymalne wyniki na nierównym terenie. Dodatkowe zalety to światła LED, ergonomiczne, regulowane siedzenia, intuicyjne sterowanie za pomocą dwóch pedałów oraz standardowa ochrona przed przewróceniem – dzięki temu każda kosiarka GLADIATOR jest niezawodnym partnerem podczas długich, bezpiecznych dni pracy.



THUNDER 85 C

HONDA iGXV 700 EFI

Szerokość koszenia 85 cm

Model THUNDER 85 C wyróżnia się kompaktową konstrukcją i niewielką szerokością wynoszącą zaledwie 130 cm, dzięki czemu zmieści się w niemal każdym transporcie.

NOWE
W 2025 ROKU



THUNDER 100 C

HONDA iGXV 800

Szerokość koszenia 100 cm

Model THUNDER 100 C wyposażony jest w większy zespół tnący i mocny silnik o mocy 18,6 kW – wysokość koszenia można regulować w zakresie do 120 mm.



KOSIARKI GĄSIENICOWE

Zdalnie sterowane kosiarki gąsienicowe z rodziny THUNDER zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie w zastosowaniach komunalnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o strome zbocza, gęste zarośla czy trudno dostępny teren – maszyny te radzą sobie w miejscach, w których konwencjonalny sprzęt nie sprawdziłby się.



INNOWACYJNY SYSTEM GĄSIENICOWY

Opatentowany napęd gąsienicowy zapewniający bezpieczną pracę na stromych zboczach bez ześlizgiwania się łańcucha.



BEZPIECZNE NA STRMYM TERENIE

Dzięki zdolności pokonywania wzniesień o nachyleniu do 50° pojazd THUNDER niezawodnie utrzymuje się na torze.




WYSUWANA KLAPKA PRZEDNIA

Wysoka trawa i pnie drzew mogą być przetwarzane dzięki wysuwanej klapie przedniej konstrukcji zespołu tnącego.



NOWOCZESNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Intuicyjna obsługa za pomocą dwóch joysticków z możliwością wyboru poziomów mocy.

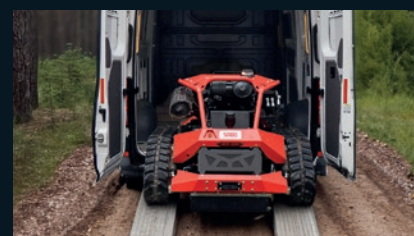

KOMPAKTOWE WYMIARY

Dzięki niewielkiej szerokości wynoszącej zaledwie 130 cm model THUNDER 85 C zmieści się w niemal każdym transporcie.

OPCJONALNE GĄSIENICE TARGEX

Gąsienice terenowe o szerokości 200 mm zapewniające jeszcze lepszą przyczepność.




THUNDER 100 F FLEX

NOWY

Mocna. Elastyczna. Bezpieczna – SABO THUNDER 100 F FLEX to innowacyjna, zdalnie sterowana kosiarka gąsienicowa, zapewniająca wydajną i bezpieczną pracę w trudnym, stromym terenie. Dzięki zmiennej szerokości rozstawu gąsienic elastycznie dostosowuje się do wszystkich warunków terenowych. Maksymalna stabilność, bezkompromisowe bezpieczeństwo i wysoka wydajność koszenia wyznaczają nowe standardy w zastosowaniach profesjonalnych.

ROZWIJA SIĘ WRAZ Z ZADANIAMI

Opatentowana, hydraulicznie wysuwana rama gąsienicowa umożliwia dynamiczną regulację szerokości gąsienic w zakresie od 110 do 150 cm, wygodnie sterowaną za pomocą pilota. Dzięki temu zawsze pracujesz bezpiecznie, wydajnie i stabilnie, nawet w najtrudniejszych warunkach.

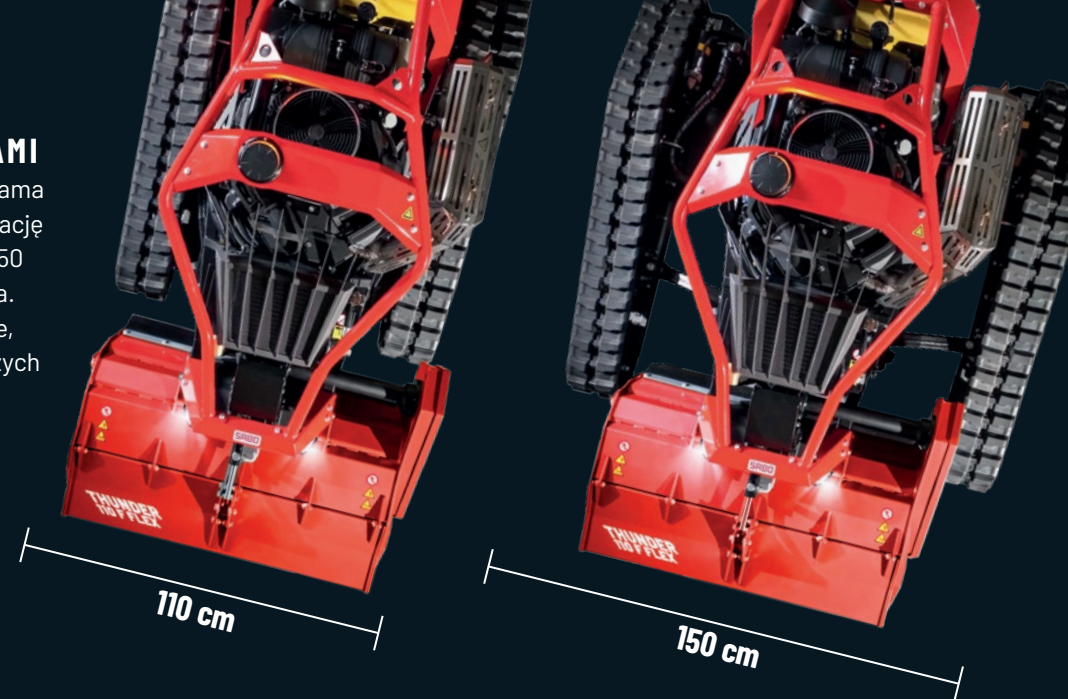

WYJĄTKOWO STABILNA RAMY

Stabilna konstrukcja ramy z funkcją szybkiego zwalniania do prac serwisowych

ŁATWE TANKOWANIE:

18-litrowy zbiornik paliwa z wyraźnie czytelnym wskaźnikiem poziomu paliwa

BEZPIECZNA OBSŁUGA:

Niezawodny hydrauliczny hamulec bębnowy Knott zapewniający maksymalne bezpieczeństwo

HYDRAULICZNA REGULACJA WYSOKOŚCI CIĘCIA

Wygodna regulacja wysokości cięcia w zakresie od 20 mm do 120 mm

HYDRAULICZNA KLAPKA PRZEDNIA

Hydraulicznie regulowana i wysuwana klapka przednia umożliwia wydajną pracę nawet w gęstym zaroślach i drzewostanie

MOCNA KOSIARKA FRĘDZŁOWA

Wał wirnika z łożyskami kulkowymi i ostrzami w kształcie litery Y zapewniający maksymalną siłę cięcia

OPTYMALNE NAPRĘŻENIE ŁAŃCUCHA:

Mechaniczny napinacz zapewnia niezawodną, stałą wydajność

SOLIDNY SYSTEM PROWADNIC:

Sześć stalowych rolek nośnych zapewnia płynny ruch i stabilność systemu

MAKSYMALNA STABILNOŚĆ:

Koło napędowe z wewnętrznymi i zewnętrznymi tarczami podporowymi zapewniającymi doskonałą przyczepność

NOWY STANDARD W PROFESJONALNYM UŻYCIU TERENOWYM

Dzięki SABO THUNDER 100 F FLEX możesz zmierzyć się z najtrudniejszymi warunkami terenowymi i roślinnością. Ta zdalnie sterowana kosiarka zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, elastyczność i wyjątkową wydajność. Jej sercem jest solidna kosiarka bijakowa o szerokości 100 cm, wyposażona w 48 wytrzymałych ostrzy i hydraulicznie sterowaną przednią klapę. Z łatwością radzi sobie z gęstym poszyciem i trudnym terenem.

Regulowana szerokość rozstawu kół sprawia, że maszyna doskonale dostosowuje się do różnych warunków terenowych. Napędzana dwucylindrowym silnikiem Honda iGXV 800 o mocy 25 KM z elektronicznym wtryskiem paliwa, maszyna ta zapewnia bezkompromisową moc i niezawodność. Intuicyjne sterowanie jest zarówno bezpieczne, jak i wygodne – dzięki nowoczesnemu pilotowi radiowemu Autec o zasięgu do 100 metrów.

Dodatkowe funkcje, takie jak napęd hydrostatyczny o prędkości do 7 km/h, hydrauliczna regulacja wysokości koszenia od 20 mm do 200 mm, a także niezawodny układ hamulcowy z automatycznym chłodzeniem oleju sprawiają, że THUNDER 100 F FLEX jest idealnym partnerem do profesjonalnych zastosowań terenowych.

Nowoczesny pilot radiowy umożliwia intuicyjną obsługę za pomocą dwóch joysticków.



SILNY W KAŻDEJ DYSCYPLINIE.

SABO PROFESSIONAL TECHNOLOGY

Niezależnie od tego, czy chodzi o pielęgnację trawników, utrzymanie terenów zielonych, czy trudny teren – SABO oferuje wszechstronną gamę produktów do użytku profesjonalnego. Od kosiarek pchanych po zdalnie sterowane kosiarki gąsienicowe: mocne, wytrzymałe i dostosowane do praktycznego zastosowania – do każdego wyzwania w środowisku komunalnym i komercyjnym.

Kosiarki spalinowe



zobacz strona 20

Kosiarki akumulatorowe



zobacz strona 22

Spulchniacze

zobacz strona 24



Niszczarka

zobacz strona 28



Kosiarki do wysokiej trawy



Kosiarki do wysokiej trawy



zobacz strona 26

Kosiarki gąsienicowe



zobacz strona 30

Kosiarki samojezdne



zobacz strona 32

Kosiarki



zobacz strona 25

Wszystkie informacje na temat profesjonalnej gamy produktów SABO można znaleźć na stronie: SABO-international.com



Kosiarki spalinowe

	43- PRO	47-PRO VARIO	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO	53-PRO M VARIO PLUS	54-R VARIO B	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Szerokość cięcia	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	53 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Zalecany obszar	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²	3.500 m²	4.000 m²
Silnik	4-suwowy OHV	4-suwowy OHC	4-suwowy OHC	4-suwowy OHV	4-suwowy OHV	4-suwowy OHC	4-suwowy OHC	4-suwowy OHC
Osiągi	2.6 kW	3.2 kW	3.2 kW	3.7 kW	3.7 kW	3.2 kW	3.2 kW	3.2 kW
Pojemność skokowa	163 cm³	180 cm³	190 cm³	201 cm³	201 cm³	189 cm³	189 cm³	190 cm³
Prędkość	2800 obr./min	2800 obr./min	2800 obr./min	2800 obr./min	2800 obr./min	2800 obr./min	2800 obr./min	2800 obr./min
Uruchomienie i eksploatacja	Rozruch odrzutowy	Odrzut Miękki uchwyt	Odrzut Miękki uchwyt	Odrzut Miękki uchwyt	Odrzut Miękki uchwyt	Recoil Blade brake Soft-Grip	Odrzut Miękki uchwyt	Hamulec ostrza Recoil Soft-Grip
System antywibracyjny System	-	•	•	•	•	•	•	•
Napęd	-	Zmienna 2.7-4.5 km/h	Zmienna 2.2-3.7 km/h	Zmienna 2.0-3.5 km/h	Zmienna 2.0-3.5 km/h	Zmienna 2.7-4.8 km/h	Zmienna 2.7-4.8 km/h	Zmienna 2.7-4.8 km/h
Regulacja wysokości cięcia front/rear	Centralny 8-stopniowy 2.5-8.0 cm	Koło 7-stopniowe 2.5-8.0 cm	Koło 7-stopniowe 2.5-8.0 cm	Oś 7-stopniowa 3.0-9.5 cm	Oś 7-stopniowa 3.0-9.5 cm	7-stopniowe koło 11-stopniowa oś 1.5-11.0 cm	Koło 8-stopniowe 2.5-10.5 cm	Koło 8-stopniowe 2.5-10.5 cm
Mieszkania	Aluminium z wkładką stalową Aluminium	Aluminium z wkładką stalową Aluminium	Aluminium z wkładką stalową Aluminium	Stal	Stal	Aluminium	Aluminium z wkładką stalową Aluminium	Aluminium z wkładką stalową Aluminium
Pojemność worka zbiorczego	65 l	65 l	-	-	-	75 l	75 l	75 l
System SABO Turbostar™	-	•	-	-	-	-	•	•
Ściółkowanie	○ BSA645	○ BSA631	○ BSA641	•	•	-	○ SA612	○ SA610
Regulowana kierownica	3-stopniowy	3-stopniowy	2-stopniowy	3-stopniowy	3-stopniowy	2-stopniowy	2-stopniowy	2-stopniowy
Transport i przechowywanie	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia
Koła przód / tył	Pro stal 180 mm	Pro stal 210 mm	Pro stal 210 mm	Pro stal 210 mm	Pro stal 210 mm	Plastikowy 210 mm Rolka 100 mm	Pro stal 210 mm	Pro stal 210 mm
Łożysko koła przód / tył	Łożyska kulkowe	Łożyska kulkowe/ łożyska brązowe	Łożyska kulkowe/ łożyska brązowe	Łożyska kulkowe/ łożyska brązowe	Łożyska kulkowe/ łożyska brązowe	Łożyska kulkowe	Łożyska kulkowe/ łożyska brązowe	Łożyska kulkowe/ łożyska brązowe
Paliwo objętość	1,0 l	1,2 l	6,0 l	0,9 l	6,0 l	1,0 l	1,0 l	6,0 l
Waga	33 kg	49 kg	51 kg	51,5 kg	54,5 kg	63,5 kg	58 kg	63 kg
Artykuł	SA301020	SA321520	SA312120	SA327324	SA322625	SA242424	SA327424	SA322720

• Standard ○ Akcesoria



43-PRO



47-PRO VARIO



52-PRO S K A PLUS



53-PRO M VARIO



53-PRO M VARIO PLUS



54-R VARIO B



54-PRO VARIO



54-PRO K VARIO B PLUS

W naszych modelach profesjonalnych wysokiej jakości aluminiowa obudowa jest wzmocniona stalowymi płytami zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.



Więcej informacji na temat naszych profesjonalnych kosiarek spalinowych można znaleźć na stronie sabo-international.com



Akcesoria	Nr części
Zestaw do ściółkowania 43-PRO	BSA645
Zestaw do ściółkowania 47-PRO	BSA631
Zestaw do ściółkowania 52-PRO S A	BSA641
Zestaw do ściółkowania 54-PRO	SA612
Zestaw do ściółkowania 54-PRO BBC	SA610
Uniwersalna szczotka do kosiarek z tylnym wałkiem	SAB10725
Ochrona przed uderzeniami / deflektor 54 cm	SA592

Kosiarki akumulatorowe

	43-PRO E PUSH	47-PRO E VARIO	50-PRO E S VARIO	53-PRO E M VARIO	54-PRO E VARIO	54- E R VARIO
Szerokość cięcia	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm
Zalecane Obszar	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²	3.500 m²
Silnik Moc znamionowa Prędkość	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 obr./min / 2800 obr./min					
Zalecane Konfiguracja baterii	Li-ion 2x 12 Ah 56 V + Szybka ładowarka PRO E					
Model baterii / ładowarki	Akumulator PRO E BA6720T Ładowarka PRO E CH7000E					
Czas ładowania ¹⁾ 75% / 100%	45 min / 75 min					
Czas działania ¹⁾ ECO / TURBO	120 min / 90 min	85 min / 70 min	100 min / 80 min	85 min / 65 min	80 min / 60 min	80 min / 60 min
Uruchomienie i eksploatacja	Kliknij i ruszaj Miękki uchwyt	Kliknij i ruszaj Miękki uchwyt	Kliknij i ruszaj Miękki uchwyt	Kliknij i ruszaj Miękki uchwyt	Kliknij i ruszaj Miękki uchwyt	Kliknij i ruszaj Miękki uchwyt
Napęd ²⁾	Pchnij	Zmienna 2,3–4,5 km/h	Zmienna 2,5–4,8 km/h	Zmienna 2,2–4,1 km/h	Zmienna 2,3–4,8 km/h	Rolka tylna o zmiennej szerokości 3,3–5,6 km/h
Regulacja wysokości cięcia przód / tył	Centralny 8-stopniowy 2,5–8,0 cm	Pojedyncze koło 7-stopniowe 2,5–8,0 cm	Pojedyncze koło 7-stopniowe 2,5–8,0 cm	Oś 7-stopniowa 3,0–9,5 cm	Pojedyncze koło 8-stopniowe 2,5–10,5 cm	7-stopniowy Pojedyncze koło Axle 1,5–10,0 cm
Mieszkania	„Aluminium z wkładką stalową”	„Aluminium z wkładką stalową”	„Aluminium z wkładką stalową”	Stal	„Aluminium z wkładką stalową”	„Aluminium z wkładką stalową”
Pojemność worka zbiorczego	45 l	65 l	-	-	75 l	75 l
System SABO Turbostar™	•	•	-	-	•	•
Ściółkowanie	○ SAB10624	○ SAB10124	○ SAB10224	•	○ SAB10324	-
Regulowana kierownica	3-stopniowy	3-stopniowy	2-stopniowy	3-stopniowy	2-stopniowy	2-stopniowy
Transport i przechowywanie	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia
Koła przód / tył	Pro stal 180 mm	Pro stal 210 mm	Pro stal 210 mm	Pro stal 210 mm	Pro stal 210 mm	Plastic 210 mm Roller 100 mm
Łożysko koł przód / tył	Łożyska kulkowe	Łożyska kulkowe / Łożyska brązowe	Łożyska kulkowe / Łożyska brązowe	Łożyska kulkowe / Łożyska brązowe	Łożyska kulkowe / Łożyska brązowe	Łożyska kulkowe
Waga bez baterii	37 kg	45,5 kg	46 kg	46 kg	50 kg	54,5 kg
Artykuł	SA601324	SA621724	SA622224	SA622324	SA622424	SA542425

• Standard ○ Akcesoria ¹⁾ W zależności od zwyczajów koszenia, stanu trawy, warunków terenowych i wysokości koszenia, przy zalecanej konfiguracji akumulatora

²⁾ W zależności od wybranego trybu pracy



Wszystkie informacje na temat naszych profesjonalnych kosiarek akumulatorowych można znaleźć na stronie sabo-international.com



54-E R VARIO
Nasza wydajna kosiarka akumulatorowa z tylnym wałkiem: dla wszystkich, którzy chcą pracować bez emisji spalin, nie rezygnując z wysokiej jakości koszenia.

Jednostka napędowa EGO PU2700 zapewnia wydajność porównywalną z silnikiem spalinowym i została specjalnie opracowana, aby z łatwością radzić sobie w najtrudniejszym terenie.



Informacje na temat profesjonalnego wertykulatora zasilanego akumulatorowo znajdują się na stronie 24.



Akcesoria	Nr części
Zestaw do ściółkowania 43-PRO E PUSH	SAB10624
Zestaw do ściółkowania 47-PRO E VARIO	SAB10124
Zestaw do ściółkowania 54-PRO E VARIO	SAB10324
Zestaw do ściółkowania 50-PRO E S VARIO	SAB10224
Uniwersalna szczotka do kosiarek z tylnym wałkiem	SAB10725
Profesjonalna szybka ładowarka	SAB10524
Profesjonalna bateria 56 V 12 Ah	SAB10424

	45-PRO V	45-PRO E V
Szerokość robocza	45 cm	45 cm
Zalecany obszar	4,000 m²	4,000 m²
Zasilanie Paliwo / Czas prac	Benzyna 3,6 l	56 V Li-Ion 70 min **
Silnik	4-suwowy OHV	EGO PU2710E
Moc silnika Pojemność skokowa Prędkość	4.0 kW 196 cm³ 3300 obr./min	3.2 kW – 3300 obr./min
Zalecana konfiguracja	–	2x bateria PRO E BA6720T i PRO E CH7000E szybka ładowarka
Uruchomienie i eksploatacja	Rozruch odrzutowy Dźwignia szybkiego zwalniania	Kliknij i ruszaj Dźwignia szybkiego zwalniania
Liczba ostrzy	19	19
Regulacja głębokości roboczej Regulacja	Płynna regulacja	Płynna regulacja
Mieszkania	Aluminium	Aluminium
Regulowana kierownica	2-stopniowy	2-stopniowy
Transport i przechowywanie	Składany uchwyt	Składany uchwyt
Łożysko przód / tył	Łożyska kulkowe	Łożyska kulkowe
Waga bez baterii	45 kg	41 kg
Artykuł	SA331522	SA631524

** W przypadku zalecanej konfiguracji akumulatora, różni się w zależności od nawyków koszenia, warunków trawy i wysokości koszenia

Spulchniacze



45-PRO V



45-PRO E V

Wszystkie informacje na temat naszych wertykulatorów można znaleźć na stronie sabo-international.com



Akcesoria

Nr części

Profesjonalna szybka ładowarka

SAB10524

Profesjonalny akumulator 56 V 12 Ah

SAB10424

	BC-250 PRO	BC-310 PRO	BC-510 PRO
Przemieszczenie	25.4 cm³	30.8 cm³	50.9 cm³
Moc silnika	1.3 kW	1.6 kW	2.5 kW
Pojemność zbiornika paliwa	0.6 l	0.6 l	1.1 l
Waga netto	4.8 kg	6.4 kg	8.7 kg
Typ uchwytu	Uchwyt pętlowy	uchwyt dwuręczny	uchwyt dwuręczny
Kontrola	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny
Gaźnik	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT
Blokada bezpieczeństwa przepustnicy	Urządzenie zabezpieczające z automatycznym zwalnianiem	Urządzenie zabezpieczające z automatycznym zwalnianiem	Urządzenie zabezpieczające z automatycznym zwalnianiem
Narzędzia s krawające	Linka nylonowa 2,7 mm i ostrze do trawy 255 mm	2Linka nylonowa 2,7 mm i trzyostrzowy nóż 300 mm	Linka nylonowa 2,7 mm i trzyostrzowy nóż 300 mm
Ergonomia	Standardowy pasek na ramię z ochroną przed otarciami	Ergonomiczny pasek na ramię z ochroną przed otarciami	Ergonomiczny pasek na ramię z ochroną przed otarciami
Tłumienie drgań	–	•	•
Zapłon	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny
Artykuł	SA362525	SA363125	SA365125

Wszystkie informacje mogą ulec zmianom technicznym.

• Standard

Kosiarki



BS-250 PRO



BC-310 PRO





BC-510 PRO

Wszystkie informacje na temat naszych profesjonalnych kosiarek spalinowych można znaleźć na stronie sabo-international.com





	50-PRO C DRIVE	60-PRO T PUSH	60-PRO T DRIVE	60-PRO F VARIO	70-PRO C VARIO	75-PRO F VARIO
Szerokość robocza	50 cm	60 cm	60 cm	60 cm	70 cm	75 cm
Siłnik	Honda GXV 160 4-suwowy OHV	Honda GCV 200 4-suwowy OHV	Honda GCV 200 4-suwowy OHV	Honda GX 200 4-suwowy OHV	Honda GXV 390 4-suwowy OHV	Honda GXV 340 4-suwowy OHV
Moc	3.0 kW	3.7 kW	3.7 kW	4.1 kW	7.6 kW	8.2 kW
Pojemność skokowa	163 cm³	200 cm³	200 cm³	196 cm³	389 cm³	340 cm³
Prędkość	3100 obr./min	2800 obr./min	2800 obr./min	3600 obr./min	3600 obr./min	3600 obr./min
Uruchomienie i eksploatacja	Rozruch odrzutowy i miękki uchwyt	Rozruch odrzutowy i miękki uchwyt	Rozruch odrzutowy i miękki uchwyt	Rozruch odrzutowy	Rozruch odrzutowy	Rozruch odrzutowy
System antywibracyjny System	-	-	-	•	•	•
Transmisja	Mechaniczna 1-biegowa skrzynia biegów	-	Mechaniczna 1-biegowa skrzynia biegów	Mechaniczna skrzynia biegów z biegiem wstecznym	Skrzynia biegów z rewersem z rewersem	Mechaniczna skrzynia biegów z biegiem wstecznym
Prędkość	1.6 km/h	-	1.6 km/h	2.0-3.4 km/h Cofanie: 1.2 km/h	2.0-3.5 km/h Cofanie:1.2 km/h	2.5-4.2 km/h Cofanie: 1.5 km/h
System cięcia	Końcówka wahadłowa / Kombinacja ostrzy krzyżowych	Linka nylonowa	Linka nylonowa	32 ostrza typu Y opcjonalnie: młotkowe bijaki	Ostrze z ruchomą końcówką	40 ostrza typu Y opcjonalnie: młotkowe bijaki
Regulacja wysokości cięcia	Płynna regulacja Płozy 20-100 mm	Centralny 30, 45, 60 mm	Centralny 30, 45, 60 mm	Płynna regulacja Obrotowe kółka 20-160 mm	4-stopniowa przekładnia Przednia oś 55-115 mm	Płynna regulacja Obrotowe kółka 30-160 mm
Kierownica	Składany 2-stopniowa regulacja	Składany stały	Składany stały	Składany 3-stopniowa regulacja wysokości/boku	Składany 3-stopniowa regulacja wysokości/boku	Składany 3-stopniowa regulacja wysokości/boku
Materiał na pokład /design	Stal Stała	Stal Stała	Stal Stała	Stal Stała	Stal Stała	Stal Stała
Bezpieczeństwo	Obudowa kosiarki	Panele boczne	Panele boczne	Plastikowe klapy przednie/tylne Gumowa klapa wyładowcza	Plastikowe klapy przednie/tylne Gumowa klapa wyładowcza	Plastikowe klapy przednie/tylne Gumowa klapa wyładowcza
Pojemność zbiornika paliwa	1.4 l	0.9 l	0.9 l	3.1 l	2.1 l	6.1 l
Hamulec ostrza	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy
Koła	Felgi stalowe z oponami AS	Opony gumowe	Felgi stalowe z oponami AS	Obrotowe i blokowane przednie koła	Felgi stalowe z oponami AS	Obrotowe i blokowane przednie koła
Typ łożyska	Łożysko ślizgowe	Łożysko kulkowe	Łożysko ślizgowe	Tuleja	Łożysko ślizgowe	Tuleja
Waga	66 kg	40.5 kg	49.5 kg	120 kg	159 kg	160 kg
Artykuł	SA711024	SA700024	SA701024	SA712024	SA712124	SA712224

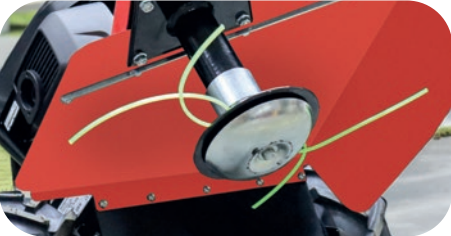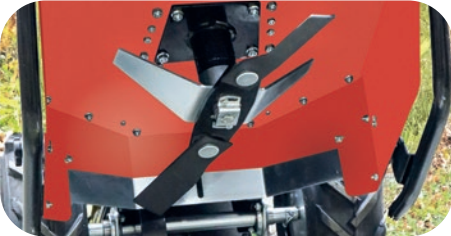

Wszystkie informacje na temat naszych kosiarek do wysokiej trawy można znaleźć na stronie sabo-international.com



Akcesoria	Nr części
60-PRO T PUSH / DRIVE – 10-pak linek do podkaszarek	SAA20400

COMSTAR 210	
Silnik	Vanguard 200
Liczba cylindrów	4-suwowy OHV 1-cylindrowy
Moc wyjściowa	4.8 kW
Pojemność skokowa	203 cm³
Prędkość	3200 obr./min
Pojemność zbiornika paliwa	3.1 L
Filtr powietrza	Cyklon + wkład
Maksymalna średnica gałęzi	50 mm
Częstotliwość cięcia	58,000 / min
Wydajność pracy	14 taczek / godzina
Technologia cięcia	ELIET CHOPPING PRINCIPLE™
Ostrza	18 odwracalnych ostrzy ze stali o wysokiej wytrzymałości
Otwór podający	300 x 250 mm
Wysokość podawania	1200 mm
Rama	Stal
Koła Ø x szerokość	SABO PRO 205 x 55 mm
Szerokość cięcia	210 mm
Typ napędu	DBezpośredni
Pojemność pojemnika zbiorczego	87 L
Wymiary Dł. x szer. x wys.	1360 x 660 x 1320 mm
Storage dimensions Dł. x szer. x wys.	740 x 660 x 1030 mm
Artykuł	SA282124

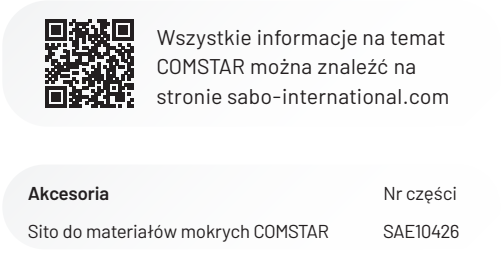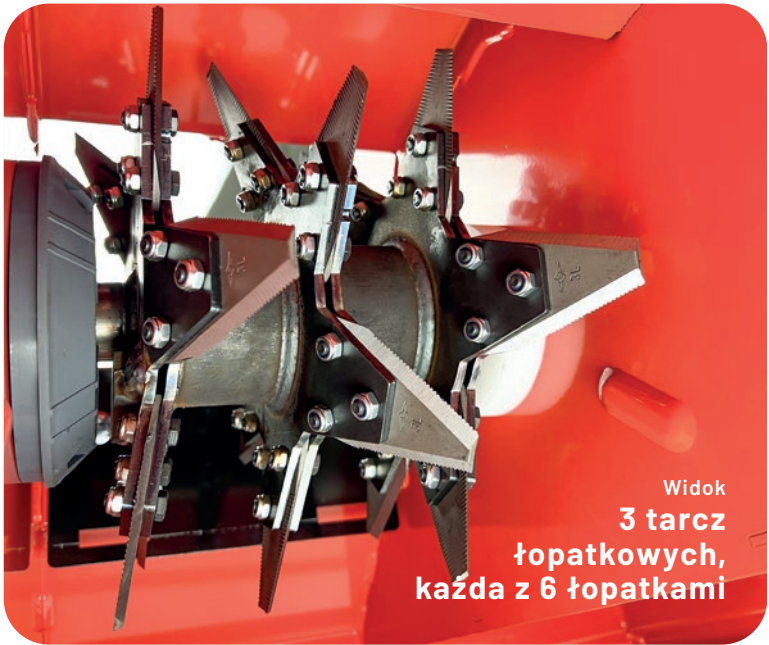

Rozdrabniacz ogrodowy

COMSTAR 210

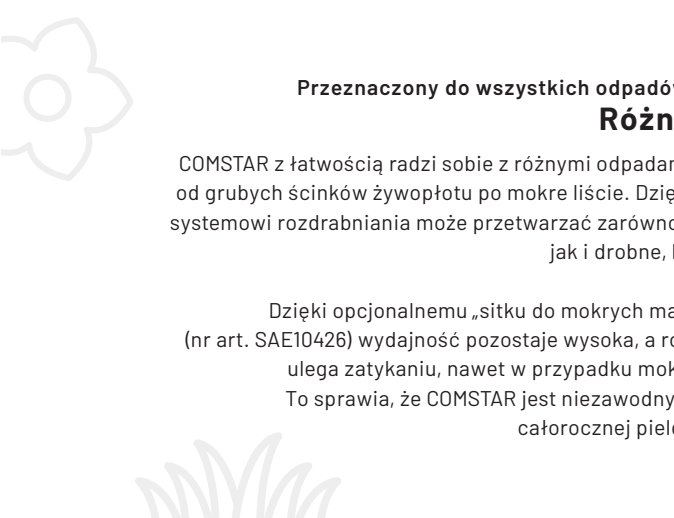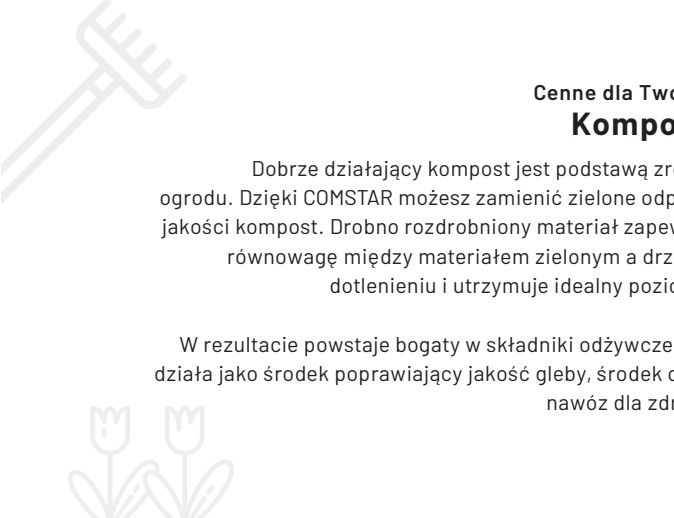

Idealny do kompostowania
BioTech™-shreds

Dzięki procesowi cięcia CHOPPING PRINCIPLE™ wióry BioTech™ produkowane przez COMSTAR są mocno sprasowane i drobno rozdrobnione. Ta optymalna struktura włókien przyspiesza proces rozkładu i zapewnia luźną mieszankę o idealnej wilgotności. Efektem jest wydajny proces kompostowania i wysokiej jakości kompost do Twojego ogrodu.



Cenne dla Twojego trawnika
Kompostowanie

Dobrze działający kompost jest podstawą zrównoważonego ogrodu. Dzięki COMSTAR możesz zamienić zielone odpady w wysokiej jakości kompost. Drobno rozdrobniony materiał zapewnia optymalną równowagę między materiałem zielonym a drzewnym, sprzyja dotlenieniu i utrzymuje idealny poziom wilgotności.

W rezultacie powstaje bogaty w składniki odżywcze kompost, który działa jako środek poprawiający jakość gleby, środek chwastobójczy i nawóz dla zdrowego ogrodu.



Naturalna pielęgnacja gleby i roślin
Ściółka

Drobne wióry COMSTAR doskonale nadają się do ściółkowania rabat kwiatowych lub pod krzewami. Warstwa ściółki o grubości 5 cm hamuje wzrost chwastów, reguluje wilgotność gleby i chroni przed erozją podczas intensywnych opadów deszczu. Jednocześnie utrzymuje wilgotność gleby przez dłuższy czas w okresach suszy i zapewnia zdrowy wzrost roślin – bez stosowania herbicydów.



Przeznaczony do wszystkich odpadów ogrodowych
Różnorodność

COMSTAR z łatwością radzi sobie z różnymi odpadami ogrodowymi, od grubych ścinków żywopłotu po mokre liście. Dzięki specjalnemu systemowi rozdrabniania może przetwarzać zarówno grube gałęzie, jak i drobne, liściaste ścinki.

Dzięki opcjonalnemu „sitku do mokrych materiałów i liści” (nr art. SAE10426) wydajność pozostaje wysoka, a rozdrabniacz nie ulega zatykaniu, nawet w przypadku mokrych odpadów. To sprawia, że COMSTAR jest niezawodnym partnerem w całorocznej pielęgnacji ogrodu.



THUNDER 85 C



Wszystkie informacje o THUNDER 85 C na stronie sabo-international.com

THUNDER 100 C



Wszystkie informacje o THUNDER 100 C na stronie sabo-international.com

THUNDER 100 F FLEX



Wszystkie informacje na temat THUNDER 100 F FLEX na stronie sabo-international.com

	THUNDER 85 C	THUNDER 100 C	THUNDER 100 F FLEX
System cięcia	Szerokość cięcia 85 cm z 2 ostrzami wahadłowymi	Szerokość cięcia 100 cm z 2 ostrzami wahadłowymi	Szerokość koszenia 100 cm Kosiarka bijakowa z 24 parami noży
Model silnika Typ silnika Cylindry	HONDA iGXV 700 EFI Silnik benzynowy 4-suwowy 2-cylindrowy OHV	HONDA iGXV 800 Silnik benzynowy 4-suwowy 2-cylindrowy OHV	HONDA iGXV 800 Silnik benzynowy 4-suwowy 2-cylindrowy OHV
Moc silnika Pojemność skokowa Maksymalna prędkość	16.5 kW (22 HP) 688 cm³ 3600 obr./min	18.6 kW (25 HP) 779 cm³ 3600 obr./min	18.6 kW (25 HP) 779 cm³ 3600 obr./min
Toczenie pokładu	Stal HardoX 400 Rozkładana przednia kłapa	Stal HardoX 400 Rozkładana przednia kłapa	Stal HardoX 400 Rozkładana przednia kłapa Pływający zespół tnący
Regulacja wysokości cięcia	Bezstopniowa elektryczna 20 – 120 mm	Bezstopniowa elektryczna 20 – 120 mm	Bezstopniowa hydrauliczna 20 – 200 mm
Przekładnia i napęd Do przodu i do tyłu	Hydrauliczne Pompy łożkowe osiowe i silniki gerotorowe 0–7 km/h	Hydrauliczne Pompy łożkowe osiowe i silniki gerotorowe 0–7 km/h	Hydrauliczne Pompy łożkowe osiowe i silniki gerotorowe 0–7 km/h
Podwozie i gąsienice	Opatentowany system prowadnic pełnych Szerokość prowadnicy: 180 mm	Opatentowany system prowadnic pełnych Szerokość prowadnicy: 180 mm	Opatentowany system prowadnic pełnych Szerokość prowadnicy: 180 mm Szerokość podwozia regulowana w zakresie 1100–1500 mm
Uruchomienie i obsługa	Rozruch elektryczny (akumulator litowo-jonowy 12 V, 16 Ah) Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania	Rozruch elektryczny (akumulator litowo-jonowy 12 V, 16 Ah) Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania	Rozruch elektryczny (akumulator litowo-jonowy 12 V, 16 Ah) Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania	Autec Dynamic FJS wraz z pasem nośnym i pasem biodrowym Typowy zasięg 100 m (maks. 300 m)	Autec Dynamic FJS wraz z pasem nośnym i pasem biodrowym Typowy zasięg 100 m (maks. 300 m)	Autec Dynamic FJS wraz z pasem nośnym i pasem biodrowym Typowy zasięg 100 m (maks. 300 m)
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień*	Nachylenie boczne: 65° Zjazd: 20° Zdolność pokonywania wzniesień: 50°	Nachylenie boczne: 65° Zjazd: 20° Zdolność pokonywania wzniesień: 50°	Nachylenie boczne: 62° Zjazd: 20° Zdolność pokonywania wzniesień: 50°
Funkcje bezpieczeństwa	Przód: Podwójna osłona łańcucha Pokład: Pojedynczy rząd łańcucha Tył: Gumowa osłona	Przód: Podwójna osłona łańcucha Pokład: Pojedynczy rząd łańcucha Tył: Gumowa osłona	Przód: Podwójna osłona łańcucha Tył: Gumowa osłona
Systemy oświetleniowe i sygnalizacyjne	Akustyczny sygnał startowy Obrotowa lampka ostrzegawcza Wskaźnik poziomu paliwa	Akustyczny sygnał startowy Obrotowa lampka ostrzegawcza Wskaźnik poziomu paliwa Reflektory LED, tylne światła LED	Akustyczny sygnał startowy Obrotowa lampka ostrzegawcza Wskaźnik poziomu paliwa Reflektory LED, tylne światła LED
Wyposażenie opcjonalne	0Opcjonalne gąsienice TAGEX o wyższym profilu	Opcjonalne gąsienice TAGEX o wyższym profilu	-
Pojemność zbiornika paliwa	18 l	18 l	18 l
Pojemność oleju hydraulicznego	14 l	14 l	14 l
Wymiary Dł. x szer. x wys.	1640 x 1300 x 900 mm	1720 x 1430 x 900 mm	2020 x (1100–1500) x 1050 mm
Waga Pusty	580 kg	640 kg	740 kg
Artykuł	SA736024	SA736224	SA736425

* Podane wartości stanowią maksymalne możliwe nachylenia z technicznego punktu widzenia. Rzeczywista zdolność operacyjna może się różnić w zależności od warunków gruntowych, warunków pogodowych i wymagań bezpieczeństwa.

Wszystkie informacje mogą ulec zmianom technicznym.

GLADIATOR 95 F 2WD



Wszystkie informacje o
GLADIATOR 95 F 2WD
na stronie
sabo-international.com



GLADIATOR 95 F AWD



Wszystkie informacje o
GLADIATOR 95 F AWD
na stronie
sabo-international.com



GLADIATOR 110 F AWD



Wszystkie informacje o
GLADIATOR 110 F AWD
na stronie
sabo-international.com



NOWE
W 2025 ROKU

NOWE
W 2025 ROKU

* Podane wartości stanowią maksymalne możliwe nachylenia z technicznego punktu widzenia. Rzeczywista zdolność operacyjna może się różnić w zależności od warunków gruntowych, warunków pogodowych i wymagań bezpieczeństwa.

KATALOG SABO DLA WŁAŚCICIELI DOMÓW

IDEALNE REZULTATY DLA TWOJEGO OGRODU.



Niezależnie od tego, czy chodzi o bujny trawnik, czy precyzyjne przycinanie – odkryj pełną gamę urządzeń SABO przeznaczonych do prywatnych ogrodów.

Od wydajnych kosiarek spalinowych i zaawansowanych kosiarek akumulatorowych po wszechstronne ręczne narzędzia ogrodnicze i solidne traktory ogrodowe – nasz katalog dla właścicieli domów oferuje odpowiednie rozwiązania dla każdego miłośnika ogrodnictwa.

Kosiarki akumulatorowe



Narzędzia ręczne bezprzewodowe



Kosiarki spalinowe



Spulchniacze



Kosiarki samojezdne



Wszystkie informacje na temat oferty SABO dla właścicieli domów można znaleźć na stronie: SABO-international.com





Wydajne rozwiązania do dużych zadań

Kosiarki do dużych powierzchni firmy SABO
Wkrótce

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. CHĘTNIE CI POMOŻEMY!



DOSKONAŁE KOSZENIE.

Niniejsza broszura jest przeznaczona do dystrybucji na całym świecie. Specyfikacje sprzętu mogą różnić się od opisów zawartych w niniejszym katalogu w zależności od kraju. Informacje przekazane przez lokalnego sprzedawcę SABO są miarodajne. Niniejszy katalog odzwierciedla stan na kwiecień 2025 r. Zmiany dotyczące produktów, nazw produktów, numerów artykułów itp., wynikające na przykład z rozwoju technicznego, zmian wymagań prawnych lub ogólnych aktualizacji modeli, mogą ulec zmianie.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0

post@sabo-international.com
www.sabo-international.com